



LM•PORTE BLINDATE

IDEE, PROGETTI, CREAZIONI
Uniche, Pratiche, Sicure



LA NOSTRA FORZA

LM Porte Blindate è un'azienda giovane e dinamica con idee innovative, capace di proporre sul mercato, in modo originale, un nuovo concetto di porta blindata e di protezione ad essa associata. Progettiamo e Produciamo porte blindate su misura in perfetto stile Made in Italy collocandole nel segmento di alta gamma e coniugando design e bellezza, qualità e sicurezza, praticità e confortevolezza. La nostra è una storia di tradizione ed innovazione con un occhio teso verso nuove tecnologie e nuovi materiali, mantenendo al centro delle nostre scelte il concetto di casa e famiglia e di tutto ciò che lo rende sicuro. La mission aziendale consiste nel garantire al cliente finale un prodotto qualitativamente eccellente che soddisfi al meglio le esigenze estetiche e le tendenze del mercato e che sia dotato di una personalizzazione studiata ad hoc per la casa che ogni cliente desidera.



DIAMO FORMA AL TUO PROGETTO

La produzione LM Porte Blindate riporta alle origini il concetto di porta blindata quale prodotto ad alto valore aggiunto puntando sull'artigianalità e sul "FATTO A MISURA". Tutto da noi è come fatto in casa con la sapienza e la pazienza dei mastri artigiani le cui competenze tecniche ed esperienze sul mercato fanno della Vs porta blindata la "finestra" perfetta sul Vs progetto chiamato CASA. La nostra porta blindata è la soluzione ideale per rendere la vostra casa più sicura, è a tutti gli effetti un complemento d'arredo, un elemento di puro design che coniuga la sicurezza, la bellezza e l'eleganza del Vs "nido". L'obiettivo è di dare al cliente la massima libertà di scelta tra diverse proposte personalizzabili in sintonia con gli arredi della casa e con i serramenti interni della stessa. Solidità, resistenza, durevolezza nel tempo, sono requisiti imprescindibili di un prodotto che nasce per rendere la casa inviolabile e perfettamente sicura.



I NOSTRI MODELLI

Offriamo ai clienti un prodotto di altissimo profilo tecnico e con standard di sicurezza certificati, siamo attentissimi ad impiegare materiali ed accessori ad alto standard qualitativo che assicurino il miglior comfort possibile. Tutte le scocche sono realizzate in acciaio zincato e le porte possiedono una coibentazione di altissima resa. Il nostro cliente potrà scegliere tra un'ampia gamma di rivestimenti in diversi materiali quali legno, alluminio, acciaio o pvc, associando agli stessi uno stile più contemporaneo e moderno o più classico e tradizionale. Le Ns porte blindate si prestano ad un altissimo grado di personalizzazione, lasciando spazio alla fantasia al gusto estetico ed alle esigenze di spazio nella scelta dei possibili abbinamenti. La sicurezza è il nostro primo obiettivo, proponiamo e poniamo al servizio del cliente le soluzioni anti-effrazione tecnologicamente più avanzate, frutto dello studio della ricerca e sviluppo sul campo, associando finiture di pregio a performance ineguagliabili.





LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

Offriamo al Ns cliente la massima disponibilità e professionalità, seguendolo dalla fase pre-vendita a quella post-vendita. Non vendiamo e basta! Accompagniamo il cliente in tutte le fasi del processo d'acquisto, dal rilievo delle misure al consiglio estetico sul prodotto, dall'installazione delle componenti tecniche più adeguate alla realizzazione di un prodotto finemente costruito. ARTE GUSTO E TECNICA li ritroverete in ogni Ns realizzazione. Il nostro personale vi accompagnerà nella progettazione, realizzazione e posa in opera della vostra porta blindata con disponibilità, cura ed attenzione.

I MODELLI

Da una lavorazione artigianale, da un'attenta selezione di materiali che costituiscono la struttura e dal lavoro di personale altamente qualificato, nasce il portoncino LM.


Cura ed attenzione in tutte le fasi di produzione, disponibilità di un'ampia varietà di rivestimenti e possibilità di varianti infinite di abbinamenti possibili; potrete dar forma alla Vs porta blindata. Vasta è la gamma di rivestimenti tra cui scegliere laminati in diverse colorazioni, varie tipologie di legno, dal multistrato marino al legno massello disponibili in varie essenze e tinte; in alluminio verniciati a polvere con qualsiasi tinta RAL o color legno; in acciaio o pvc pellicolato renolit od effetto legno (pellicola renolit ©).

Da noi troverai qualsiasi possibilità, dovrai solo scegliere.



CLASSE 2

MODELLO: **SIMPLY**

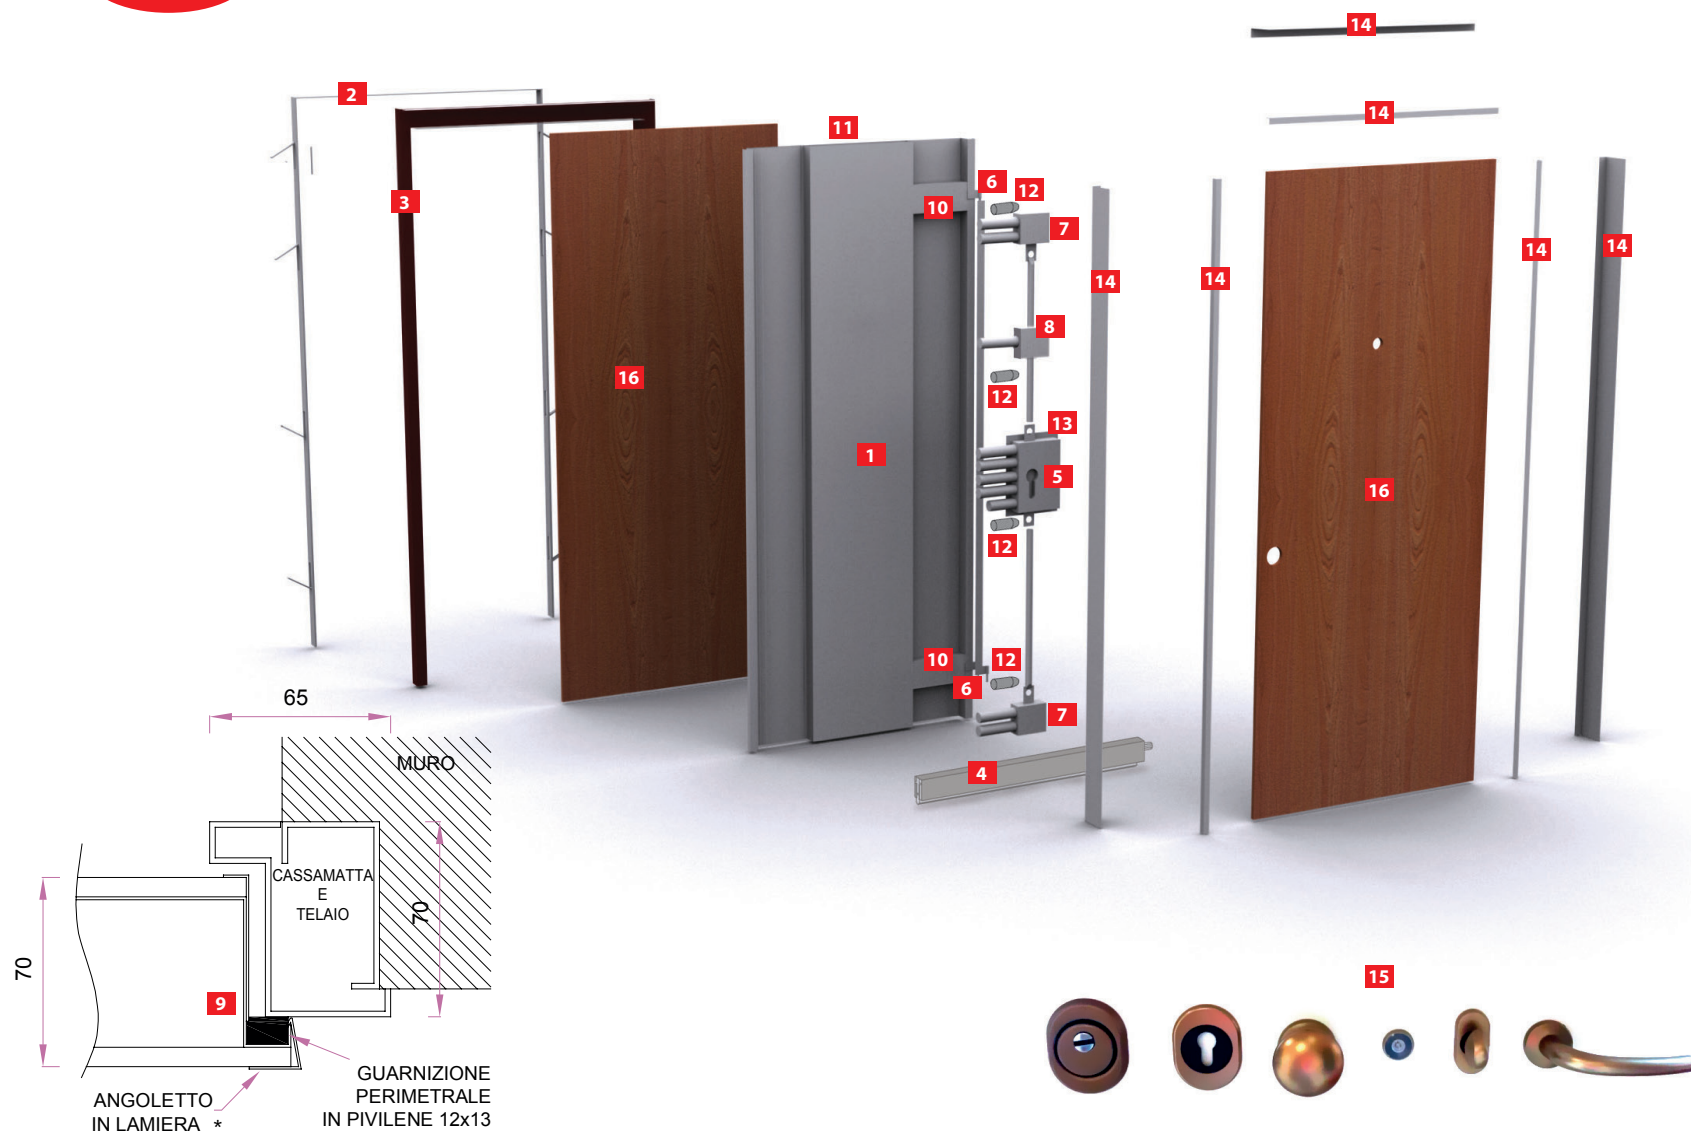

- 1** Omega verticale in lamiera di acciaio zincato di larghezza 55 cm altezza 210 cm e di spessore 1 mm
- 2** Cassamatta in acciaio zincato dello spessore di 2 mm, provvista di quattro coppie di zanche di ancoraggio per lato verticale
- 3** Telaio in acciaio zincato dello spessore di 2 mm verniciato a fuoco RAL 8019, con registrazione scrocco antischeda
- 4** Paraspiffero autolivellante
- 5** Serratura con quattro chiavistelli in acciaio più scrocco $\varnothing$ 18 mm, cilindro europeo con 5 chiavi più la chiave di cantiere, defender protector in acciaiocarbotriturato e zinco tropicalizzato completo di protector forza ad alta resistenza, antistrapano ed antieffrazione
- 6** Cerniere a sfera saldate sulle omega orizzontali con l'esclusivo sistema di regolazione dell'assetto della porta in altezza larghezza e spessore
- 7** Doppio deviatore con chiavistelli in acciaio cromato $\varnothing$ 18 mm

- 8** Apertura Parziale con Funzione paletto notte $\varnothing$ mm18
- 9** Guarnizione perimetrale in pivilene
- 10** Doppio omega orizzontale in lamiera di acciaio zincato largo 10 cm lungo 20 cm di spessore 2 mm
- 11** Lamiera anteriore (fronte porta) in acciaio zincato dello spessore di 1 mm
- 12** Numero 4 Rostri parastappi in acciaio cromato di lunghezza 2 cm
- 13** Piastra di rinforzo in acciaio per protezione serratura dello spessore di 2 mm
- 14** Serrapannelli esterno e/o interno in acciaio zincato verniciato a fuoco dello spessore di 0,8 mm
- 15** Maniglia bronzate, occhio magico panoramico a 180, pomolo apertura parziale
- 16** Pannellatura interna ed esterna liscia



CLASSE 2

MODELLO: EASY




- 1 Omega verticale in lamiera di acciaio zincato di larghezza 55 cm altezza 210 cm e di spessore 1 mm
- 2 Cassamatta in acciaio zincato dello spessore di 2 mm, provvista di quattro coppie di zanche di ancoraggio per lato verticale
- 3 Telaio in acciaio zincato dello spessore di 2 mm verniciato a fuoco RAL 8019, con registrazione scrocco antischeda
- 4 Paraspiffero autolivellante
- 5 Serratura con quattro chiavistelli in acciaio più scrocco $\varnothing$ 18 mm, cilindro europeo di altissima sicurezza con chiave registrata a duplicazione protetta, 5 chiavi più la chiave di cantiere, defender protector in acciaio carbottitratato e zinco tropicalizzato completo di protector forza ad alta resistenza, antistrapano ed antieffrazione
- 6 Cerniere a sfera saldate sulle omega orizzontali con l'esclusivo sistema di regolazione dell'assetto della porta in altezza larghezza e spessore
- 7 Doppio deviatore con chiavistelli in acciaio cromato $\varnothing$ 18 mm

- 8 Apertura Parziale con Funzione paletto notte $\varnothing$ mm18
- 9 Guarnizione perimetrale tubolare in gomma e guarnizione adesiva su telaio
- 10 Doppio omega orizzontale in lamiera di acciaio zincato largo 10 cm lungo 20 cm di spessore 2 mm
- 11 Lamiera anteriore (fronte porta) in acciaio zincato dello spessore di 1 mm
- 12 Numero 4 Rostri parastappi in acciaio cromato di lunghezza 2 cm
- 13 Piastra di rinforzo in acciaio per protezione serratura dello spessore di 2 mm
- 14 Serrapannelli esterno e/o interno in acciaio zincato verniciato a fuoco dello spessore di 0,8 mm
- 15 Maniglia bronzata, occhio magico panoramico a 180, pomolo apertura parziale
- 16 Pannellatura interna liscia ed esterna lavorata



CLASSE 3

MODELLO: SECURITY

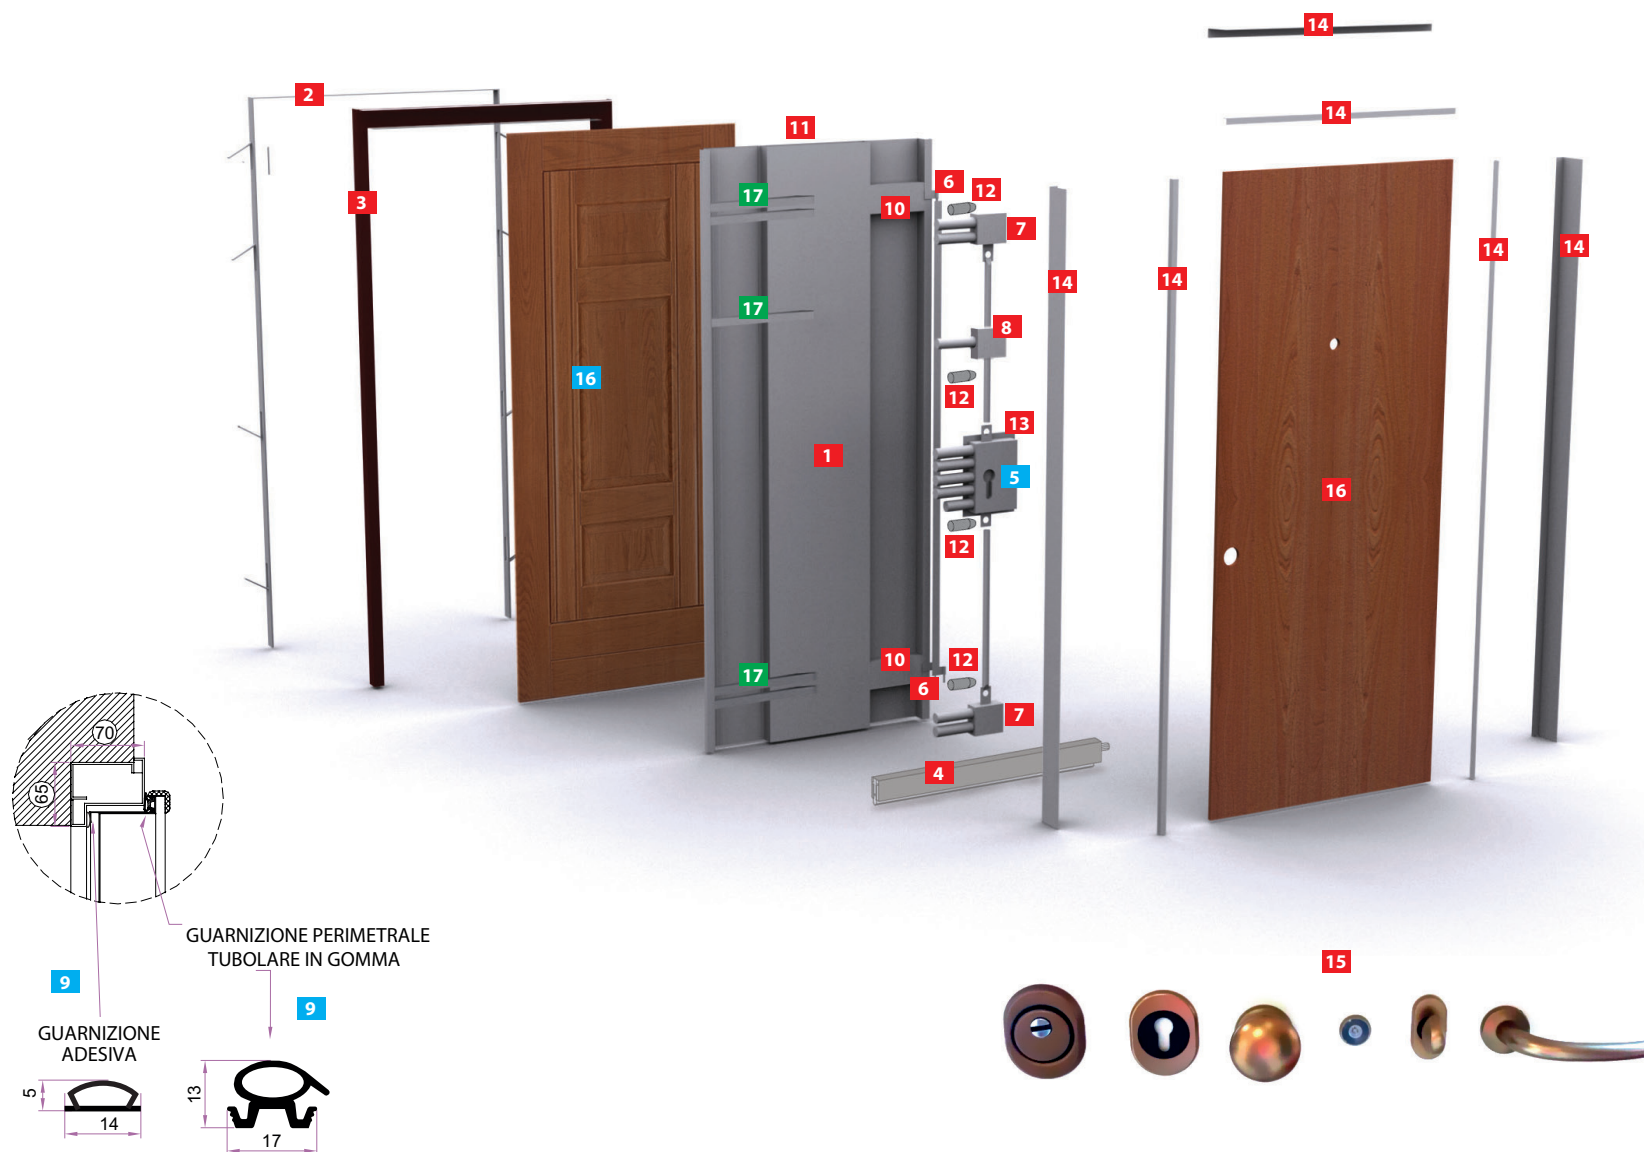


- 1 Omega verticale in lamiera di acciaio zincato di larghezza 55 cm altezza 210 cm e di spessore 1 mm
- 2 Cassamatta in acciaio zincato dello spessore di 2 mm, provvista di quattro coppie di zanche di ancoraggio per lato verticale
- 3 Telaio in acciaio zincato dello spessore di 2 mm verniciato a fuoco RAL 8019, con registrazione scrocco antischeda
- 4 Paraspiffero autolivellante
- 5 Serratura con quattro chiavistelli in acciaio più scrocco $\varnothing$ 18 mm, cilindro europeo di altissima sicurezza con chiave registrata a duplicazione protetta, 5 chiavi più la chiave di cantiere, defender protector in acciaio carbottitratato e zinco tropicalizzato completo di protector forza ad alta resistenza, antistrapano ed antieffrazione
- 6 Cerniere a sfera saldate sulle omega orizzontali con l'esclusivo sistema di regolazione dell'assetto della porta in altezza larghezza e spessore
- 7 Doppio deviatore con chiavistelli in acciaio cromato $\varnothing$ 18 mm

- 8 Apertura Parziale con Funzione paletto notte $\varnothing$ mm18
- 9 Guarnizione perimetrale tubolare in gomma e guarnizione adesiva su telaio
- 10 Doppio omega orizzontale in lamiera di acciaio zincato largo 10 cm lungo 20 cm di spessore 2 mm
- 11 Lamiera anteriore (fronte porta) in acciaio zincato dello spessore di 1 mm
- 12 Numero 4 Rostri parastappi in acciaio cromato di lunghezza 2 cm
- 13 Piastra di rinforzo in acciaio per protezione serratura dello spessore di 2 mm
- 14 Serrapannelli esterno e/o interno in acciaio zincato verniciato a fuoco dello spessore di 0,8 mm
- 15 Maniglia bronzata, occhio magico panoramico a 180, pomolo apertura parziale
- 16 Pannellatura interna liscia ed esterna lavorata
- 17 Rinforzo con doppio deviatore e apertura parziale con tubolare zincato QVA 20x20x2



CLASSE 3

MODELLO: FULL

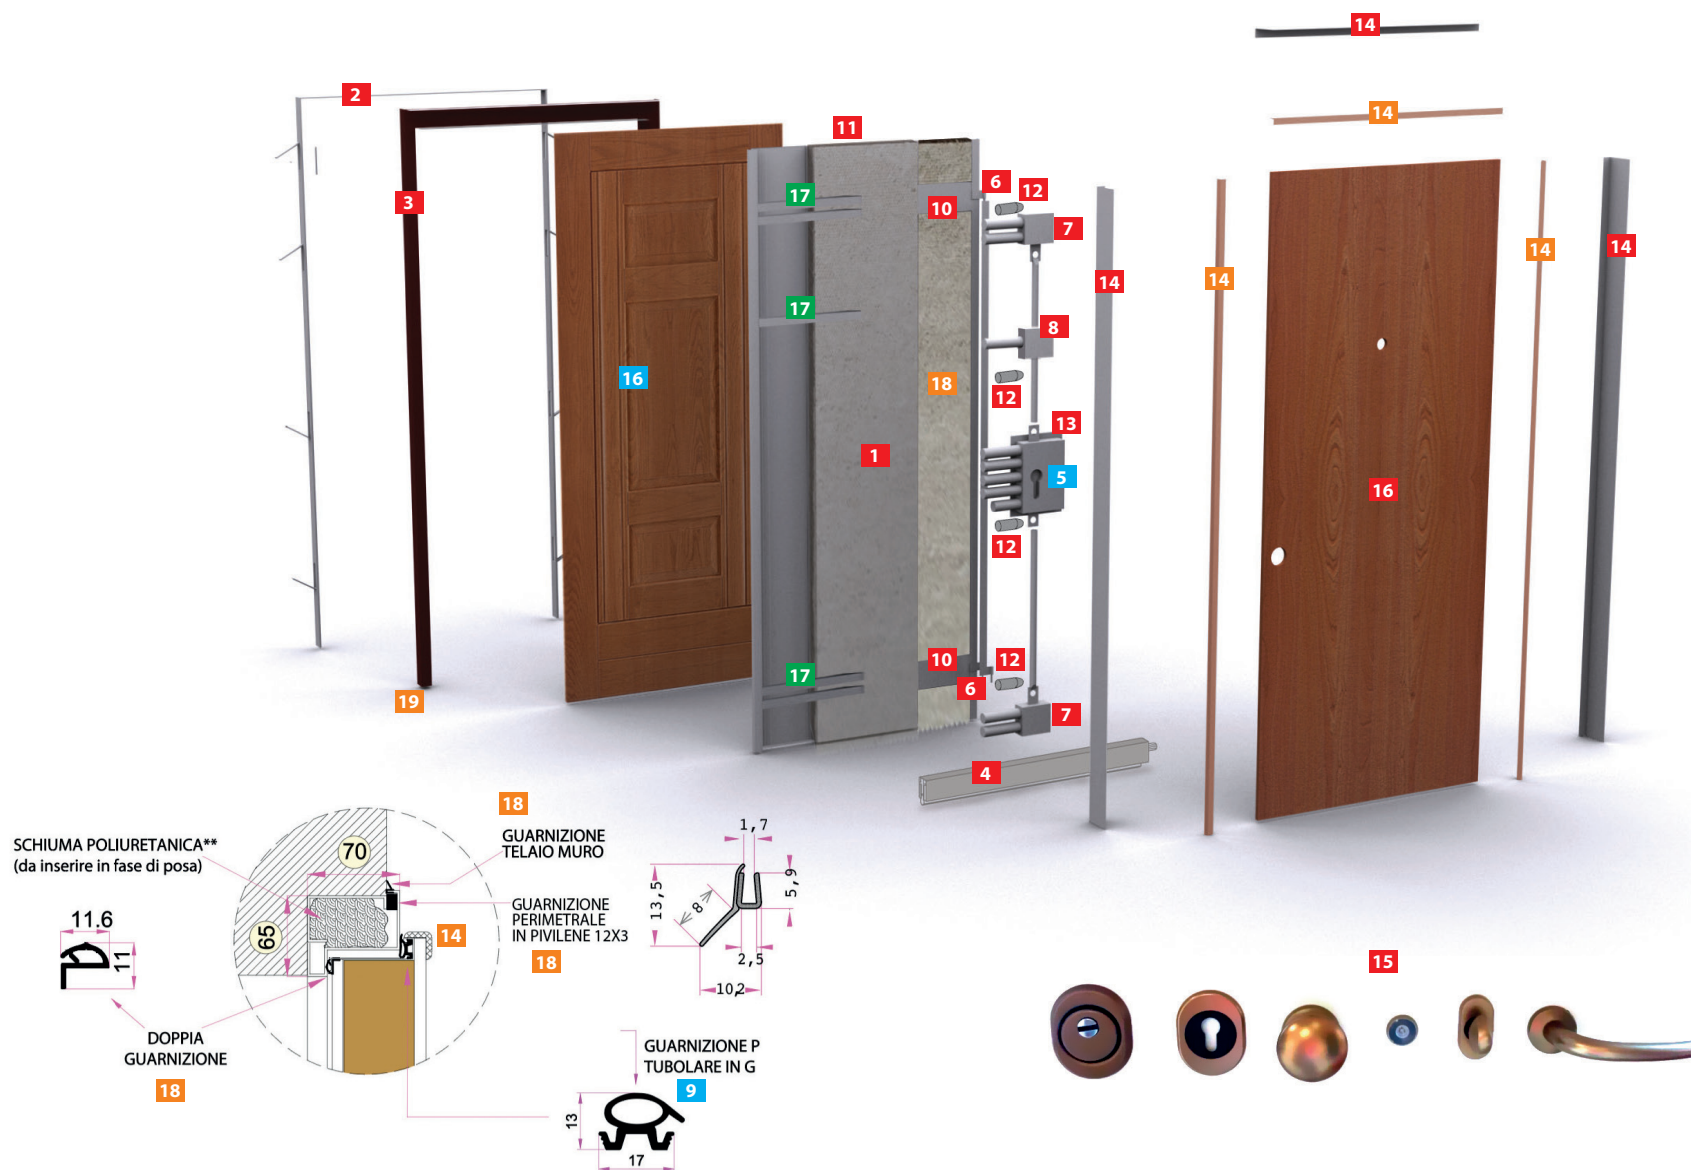

1 Omega verticale in lamiera di acciaio zincato di larghezza 55 cm altezza 210 cm e di spessore 1 mm

2 Cassamatta in acciaio zincato dello spessore di 2 mm, provvista di quattro coppie di zanche di ancoraggio per lato verticale

3 Telaio in acciaio zincato dello spessore di 2 mm verniciato a fuoco RAL 8019, con registrazione scrocco antischeda

4 Paraspiffero autolivellante

5 Serratura con quattro chiavistelli in acciaio più scrocco $\varnothing$ 18 mm, cilindro europeo di altissima sicurezza con chiave registrata a duplicazione protetta, 5 chiavi più la chiave di cantiere, defender protector in acciaio-carbotriturato e zinco tropicalizzato completo di protector forza ad alta resistenza, antistrapano ed antieffrazione

6 Cerniere a sfera saldate sulle omega orizzontali con l'esclusivo sistema di regolazione dell'assetto della porta in altezza larghezza e spessore

7 Doppio deviatore con chiavistelli in acciaio cromato $\varnothing$ 18 mm

8 Apertura Parziale con Funzione paletto notte $\varnothing$ mm 18

9 Guarnizione perimetrale tubolare in gomma

10 Doppio omega orizzontale in lamiera di acciaio zincato largo 10 cm lungo 20 cm di spessore 2 mm

11 Lamiera anteriore (fronte porta) in acciaio zincato dello spessore di 1 mm

12 Numero 4 Rostri parastrappi in acciaio cromato di lunghezza 2 cm

13 Piastra di rinforzo in acciaio per protezione serratura dello spessore di 2 mm

14 Serrapannelli esterni in acciaio zincato verniciato a fuoco dello spessore di 0,8 mm ed interni in legno

15 Maniglia bronzate, occhio magico panoramico a 180, pomolo apertura parziale

16 Pannellatura interna liscia ed esterna lavorata

17 Rinforzo con doppio deviatore e apertura parziale con tubolare zincato QVA 20x20x2

18 Guarnizione in pivlene, guarnizione telaio muro e doppia guarnizione

19 Guarnizione NO AIR (vedi Pag 82)



CLASSE 3

MODELLO: CS



- 1** Omega verticale in lamiera di acciaio zincato unica (doppia lamiera) di spessore 1 mm
- 2** Cassamatta in acciaio zincato dello spessore di 2 mm, provvista di quattro coppie di zanche di ancoraggio per lato verticale
- 3** Telaio in acciaio zincato dello spessore di 2 mm verniciato a fuoco RAL 8019, con registrazione scrocco antischeda
- 4** Paraspiffero autolivellante
- 5** Serratura con quattro chiavistelli in acciaio più scrocco Ø 18 mm, cilindro europeo con 5 chiavi più la chiave di cantiere, defender protector in acciaio carbottitratato e zinco tropicalizzato completo di protector forza ad alta resistenza, antistrapano ed antieffrazione
- 6** Cerniere a sfera con registrazione tre assi
- 7** Doppio deviatore con chiavistelli in acciaio cromato Ø 18 mm

- 8** Apertura Parziale con Funzione paletto notte Ø mm18
- 9** Doppia guarnizione
- 10** Rostro parastrappo 50x5 (n. 3)
- 11** Piastra di rinforzo in acciaio per protezione serratura dello spessore di 2 mm
- 12** Profilo braghettoni in lamiera preverniciata testa di moro
- 13** Maniglia bronzate, occhio magico panoramico a 180°, pomolo apertura parziale
- 14** Pannellatura interna ed esterna liscia




MODELLO: **CS**

PARTICOLARI CHIUSURE E OPTIONAL

caratteristiche della porta blindata modello Dolmen CS



1 SCOCCA senza rivestimento lato interno.

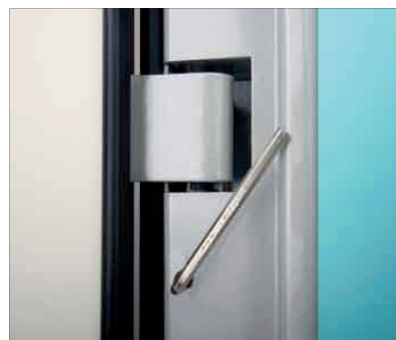


6 CERNIERA A SCOMPARSA registrazione verticale.




6 CERNIERA A SCOMPARSA registrazione orizzontale.



6 CERNIERA A SCOMPARSA registrazione a planare.

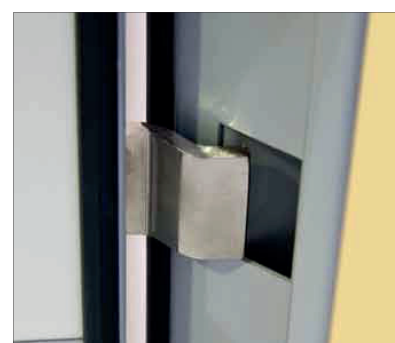


10 ROSTRO parastrappo 50x5.

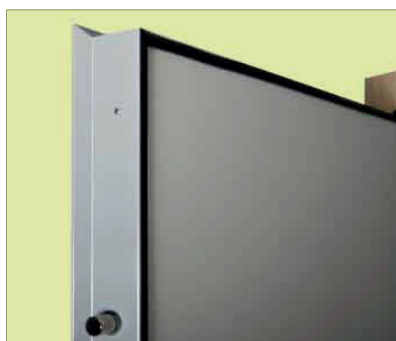

12 PROFILO BRAGHETTONE

INFORMAZIONI TECNICHE:

- La porta può essere montata solo su cassamatta di tipo "A"
- l'apertura massima è di 105°
- per il montaggio dalla luce netta porta aggiungere minimo cm 7 al lato per montarla e cm 10 al lato per montare la mostra 7x1

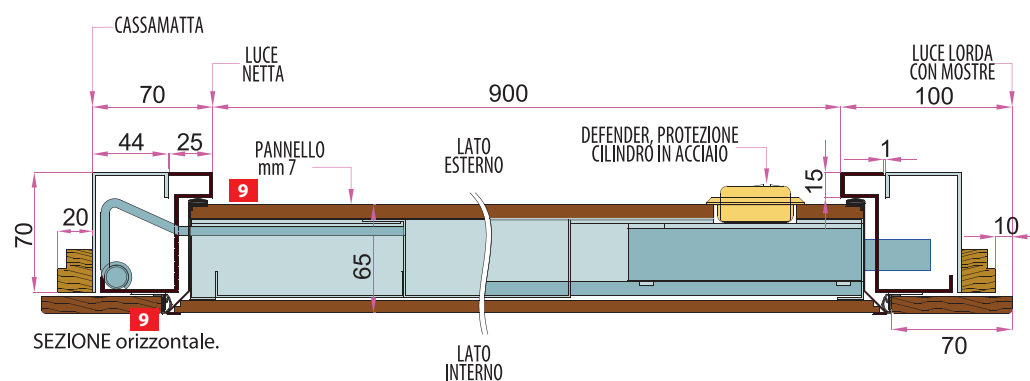



CLASSE 3


MODELLO: **CS FILO MURO**



CS filo muro: Questa è la soluzione architettonica più innovativa per una porta blindata. Il pannello porta è esattamente a filo muro interno, copre interamente il telaio e non c'è bisogno di mostre. Scegliendo il pannello interno "MDF fondo" predisposto ad accogliere qualsiasi finitura muraria la porta blindata sparisce completamente nel muro.



MODELLO: **CS FILO MURO**

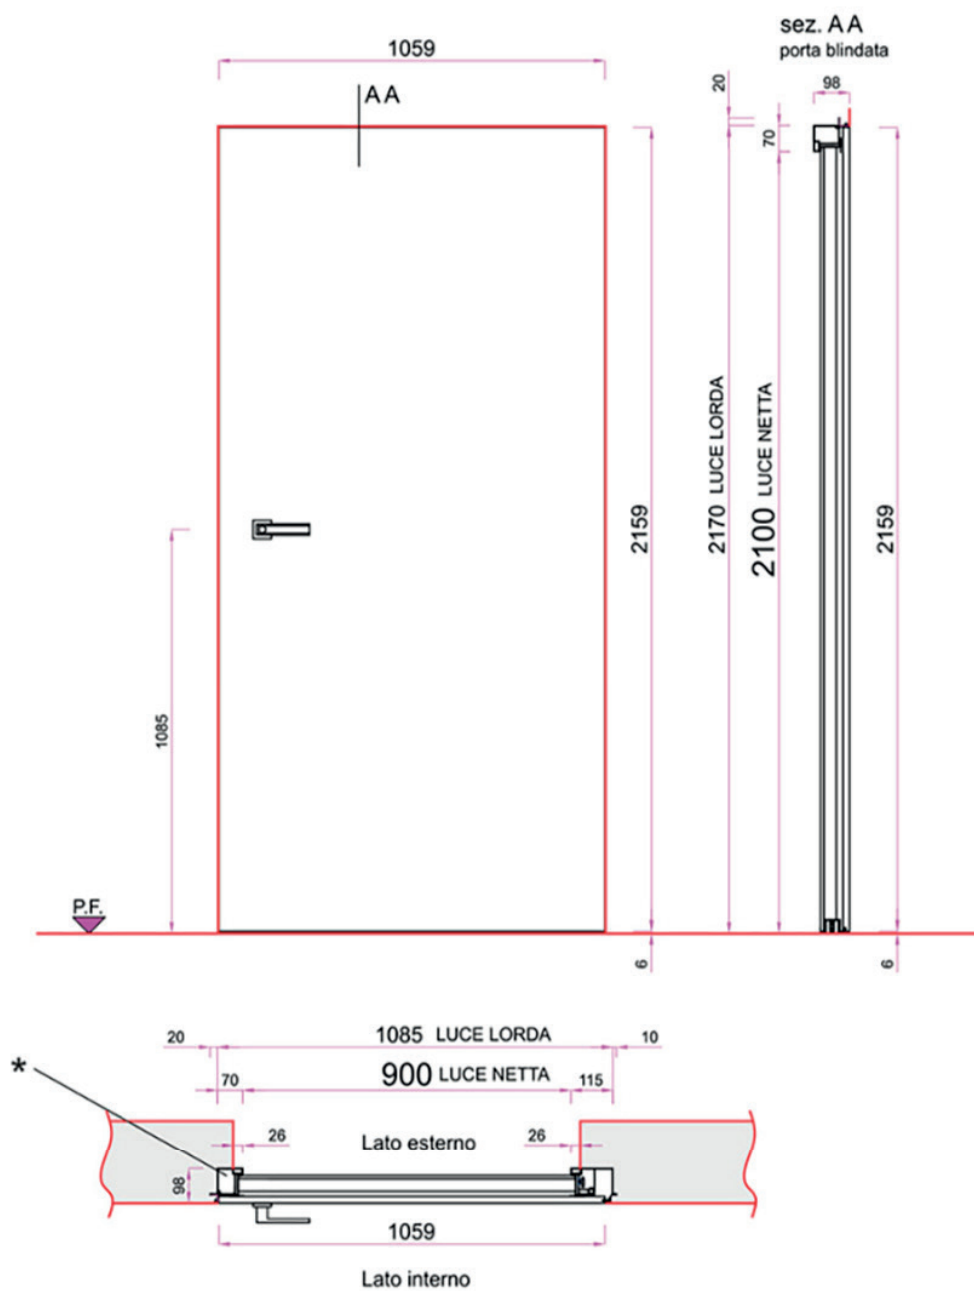


Nota: *Prima della posa verniciare con la bomboletta bianca la parte della cassamatta lato cerniere lato cerniere.

Note: *Before laying, paint with the white canister the part of the cassamatta hinged side



CLASSE 4

MODELLO: **CLASSE 4**

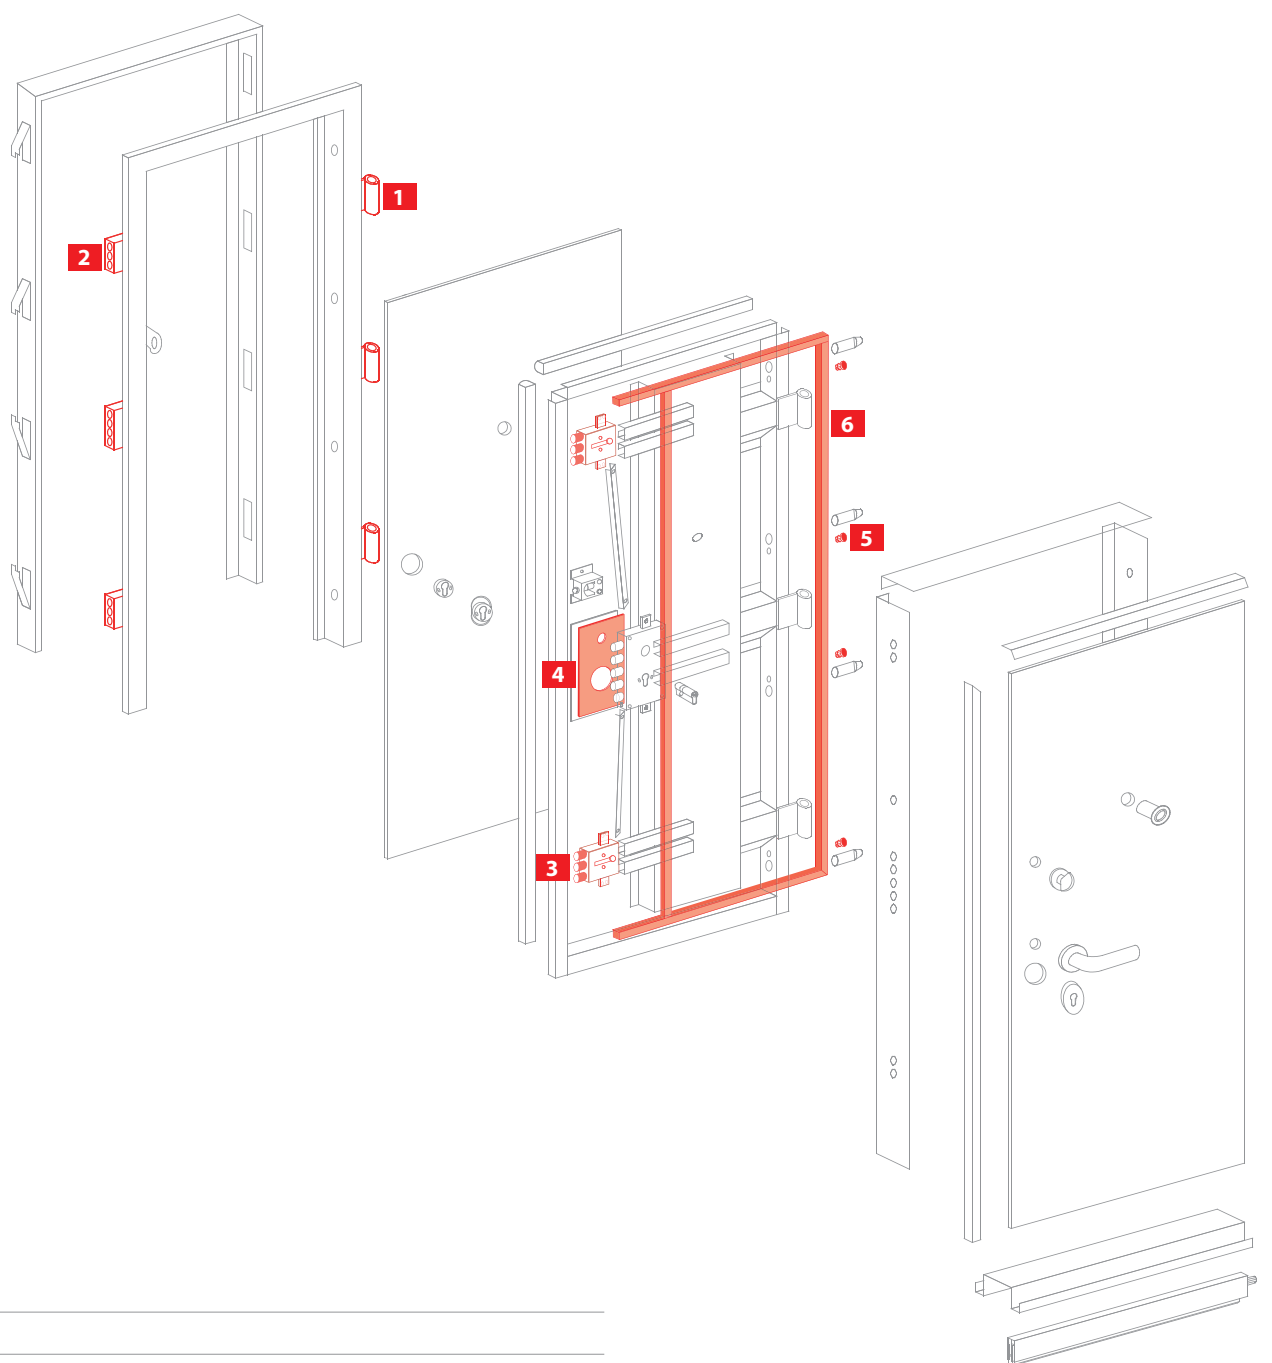


- 1** Tre cerniere
- 2** Doppia fila di fori sul telaio
- 3** Deviatore a 3 chivistelli Ø mm 18
- 4** Piastra al manganese antitrapano
- 5** Puntali in gomma reggispianta
- 6** Chassis di rinforzo mm 35x35x2, interno alla struttura della porta.



ALLESTIMENTO **CLASSE 4**




1 Tre cerniere per dare più resistenza in caso di forzatura. Sul lato cerniere sono presenti i rostri parastrappo.

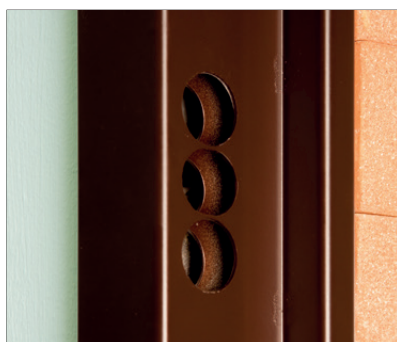


2 Doppia fila di fori sul telaio in modo che il chiavistello abbia un doppio appoggio.



3 Deviatore a tre chiavistelli Ø18. Aumentando i punti di chiusura aumenta la resistenza alla forzatura.

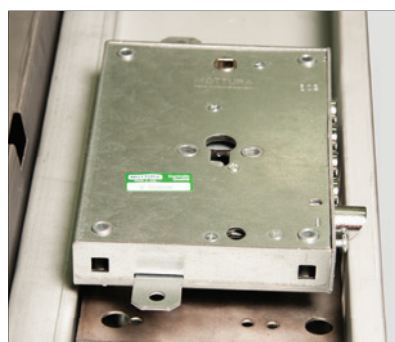

4 Piastra al manganese spessore mm2, antitrapano. In aggiunta alla normale piastra di ancoraggio anch'essa di mm2.

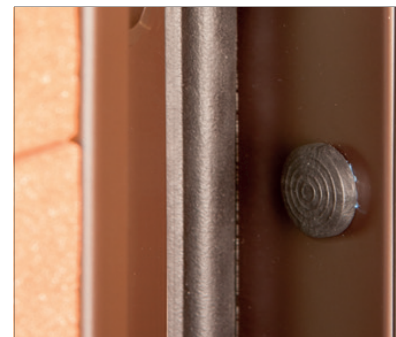

5 Puntali in gomma reggispinta. Assorbono la forza orizzontale, esercitata dal piede di porco, che va dal lato serratura verso il lato cerniera.



6 Chassis rinforzo 35x35x2 mm interno alla struttura. Serve a dare rigidità alla porta blindata ed a preservare i punti di chiusura nel momento della forzatura.



CERTIFICAZIONE PORTE MONO ANTA

Porta blindata modello Dolmen cieca mono anta con luce netta entro cm 115X230:

Antieffrazione: Uni En 1627-30, metodo di prova e classificazione: Classe 2
Permeabilità all'aria: Uni En 1026 metodo di prova, Uni En 12207 classificazione: Classe 1
Tenuta all'acqua: Uni En 1027 metodo di prova, Uni En 12208 classificazione: Classe NPD
Resistenza al vento: Uni En 12211 metodo di prova, Uni En 12210 classificazione: Classe C5
Trasmittanza termica: Uni En Iso 10077/1-2 metodo di prova, risultato: $U=2,44 \text{ W/m}^2\text{K}$
Isolamento acustico: Uni En Iso 140/3 metodo di prova, Uni En 1217-1, risultato: Rw 31 dB

Porta blindata modello Dolmen cieca mono anta con luce netta entro cm 115X230:

Antieffrazione: Uni En 1627-30, metodo di prova e classificazione: Classe 3
Permeabilità all'aria: Uni En 1026 metodo di prova, Uni En 12207 classificazione: Classe 1
Tenuta all'acqua: Uni En 1027 metodo di prova, Uni En 12208 classificazione: Classe NPd
Resistenza al vento: Uni En 12211 metodo di prova, Uni En 12210 classificazione: Classe C5
Trasmittanza termica: Uni En Iso 10077/1-2 metodo di prova, risultato: $U_{\text{ed}}=2,44 \text{ W/m}^2\text{K}$
Isolamento acustico: Uni En Iso 140/3 metodo di prova, Uni Iso 717-1, risultato: Rw 31 dB

**Porta blindata modello Dolmen cieca mono anta con luce netta
entro cm 115X230 con Kit Termico/Acustico:**

Antieffrazione: *Uni En 1627-30, metodo di prova e classificazione: Classe 3*
Permeabilità all'aria: *Uni En 1026 metodo di prova, Uni En 12207 classificazione: Classe 2*
Tenuta all'acqua: *Uni En 1027 metodo di prova, Uni En 12208 classificazione: Classe NPd*
Resistenza al vento: *Uni En 12211 metodo di prova, Uni En 12210 classificazione: Classe C5*
Trasmittanza termica: *Uni En Iso 10077/1-2 metodo di prova, risultato: $U_d = 1,49 \text{ W/m}^2\text{K}$*
Isolamento acustico: *Uni En Iso 140/3 metodo di prova, En Iso 217-1, risultato: $R_w 45 \text{ dB}$*

Porta blindata modello Dolmen cieca mono anta con luce netta entro cm 115X230 con Kit Termico/Acustico e Cassamatta BM + coprifilo interno:

Antieffrazione: Uni En 1627-30, metodo di prova e classificazione: Classe 3
Permeabilità all'aria: Uni En 1026 metodo di prova, Uni En 12207 classificazione: Classe 2
Tenuta all'acqua: Uni En 1027 metodo di prova, Uni En 12208 classificazione: Classe NPD
Resistenza al vento: Uni En 12211 metodo di prova, Uni En 12210 classificazione: Classe C5
Trasmittanza termica: Uni En Iso 10077/1-2 metodo di prova, risultato: $U_d=1,29$ W/mK
Isolamento acustico: Uni En Iso 140/3 metodo di prova, En Iso 217-1, risultato: RW 45 dB

**Porta blindata modello Dolmen CS cieca mono anta con luce netta
entro cm 109X239 con Kit Termico/Acustico:**

Antieffrazione: Uni En 1627-30, metodo di prova e classificazione: Classe 3
Permeabilità all'aria: Uni En 1026 metodo di prova, Uni En 12207 classificazione: Classe 2
Tenuta all'acqua: Uni En 1027 metodo di prova, Uni En 12208 classificazione: Classe NPd
Resistenza al vento: Uni En 12211 metodo di prova, Uni En 12210 classificazione: Classe C5
Trasmittanza termica: Uni En Iso 10077/1-2 metodo di prova, risultato: $U_d = 1,29 \text{ W/mK}$
Isolamento acustico: Uni En Iso 140/3 metodo di prova, Uni Iso 717-1, risultato: $Rw \ 45 \text{ dB}$

Antieffrazione: *Uni En 1627-30, metodo di prova e classificazione: Classe 3*
Permeabilità all'aria: *Uni En 1026 metodo di prova, Uni En 12207 classificazione: Classe 2*
Tenuta all'acqua: *Uni En 1027 metodo di prova, Uni En 12208 classificazione: Classe NPD*
Resistenza al vento: *Uni En 12211 metodo di prova, Uni En 12210 classificazione: Classe C5*
Trasmittanza termica: *Uni En Iso 10077/1-2 metodo di prova, risultato: $U_d=1,13$ W/mK*
Isolamento acustico: *Uni En Iso 140/3 metodo di prova, Uni En 1217-1, risultato: R_w 45 dB*



CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONE PORTE CLASSE 4 (SOLO MONO ANTA)

**Porta blindata modello Dolmen cieca mono anta con luce netta
entro cm 105X230 con Kit Termico/Acustico:**

Antieffrazione: *Uni En 1627-RC4, metodo di prova e classificazione: Classe 4*
Permeabilità all'aria: *Uni En 1026 metodo di prova, Uni En 12207 classificazione: Classe 2*
Tenuta all'acqua: *Uni En 1027 metodo di prova, Uni En 12208 classificazione: Classe NPd*
Resistenza al vento: *Uni En 12211 metodo di prova, Uni En 12210 classificazione: Classe C5*
Trasmittanza termica: *Uni En Iso 10077/1-2 metodo di prova, risultato: $U_d=1,49$ W/mK*
Isolamento acustico: *Uni En Iso 140/3 metodo di prova, En Iso 717-1, risultato: R_w 45 dB*

**Porta blindata modello Dolmen cieca mono anta con luce netta
entro cm 105X230 con Kit Termico/Acustico e Cassamatta BM + coprifilo interno:**

Antieffrazione: *Uni En 1627-RC4, metodo di prova e classificazione: Classe 4*
Permeabilità all'aria: *Uni En 1026 metodo di prova, Uni En 12207 classificazione: Classe 2*
Tenuta all'acqua: *Uni En 1027 metodo di prova, Uni En 12208 classificazione: Classe NPd*
Resistenza al vento: *Uni En 12211 metodo di prova, Uni En 12210 classificazione: Classe C5*
Trasmittanza termica: *Uni En Iso 10077/1-2 metodo di prova, risultato: $U_d=1,29$ W/mK*
Isolamento acustico: *Uni En Iso 140/3 metodo di prova, En Iso 717-1, risultato: R_w 45 dB*

**Porta blindata modello Dolmen CS Classe 4 cieca mono anta con luce netta
entro cm 105X230 con Kit Termico/Acustico:**

Antieffrazione: *Uni En 1627-RC4, metodo di prova e classificazione: Classe 4*
Permeabilità all'aria: *Uni En 1026 metodo di prova, Uni En 12207 classificazione: Classe 2*
Tenuta all'acqua: *Uni En 1027 metodo di prova, Uni En 12208 classificazione: Classe NPd*
Resistenza al vento: *Uni En 12211 metodo di prova, Uni En 12210 classificazione: Classe C5*
Trasmittanza termica: *Uni En Iso 10077/1-2 metodo di prova, risultato: $U_d=1,29$ W/mK*
Isolamento acustico: *Uni En Iso 140/3 metodo di prova, En Iso 717-1, risultato: R_w 45 dB*

**Porta blindata modello CS Filo Muro Classe 4 cieca mono anta con luce netta
entro cm 105X230 con Kit Termico/Acustico:**

Antieffrazione: *Uni En 1627-RC4, metodo di prova e classificazione: Classe 4*
Permeabilità all'aria: *Uni En 1026 metodo di prova, Uni En 12207 classificazione: Classe 2*
Tenuta all'acqua: *Uni En 1027 metodo di prova, Uni En 12208 classificazione: Classe NPd*
Resistenza al vento: *Uni En 12211 metodo di prova, Uni En 12210 classificazione: Classe C5*
Trasmittanza termica: *Uni En Iso 10077/1-2 metodo di prova, risultato: $U_d=1,13$ W/mK*
Isolamento acustico: *Uni En Iso 140/3 metodo di prova, En Iso 717-1, risultato: R_w 45 dB*

LE TIPOLOGIE




Porta mono anta



Porta mono anta con lucernaio rettangolare



Porta mono anta sfinestrata

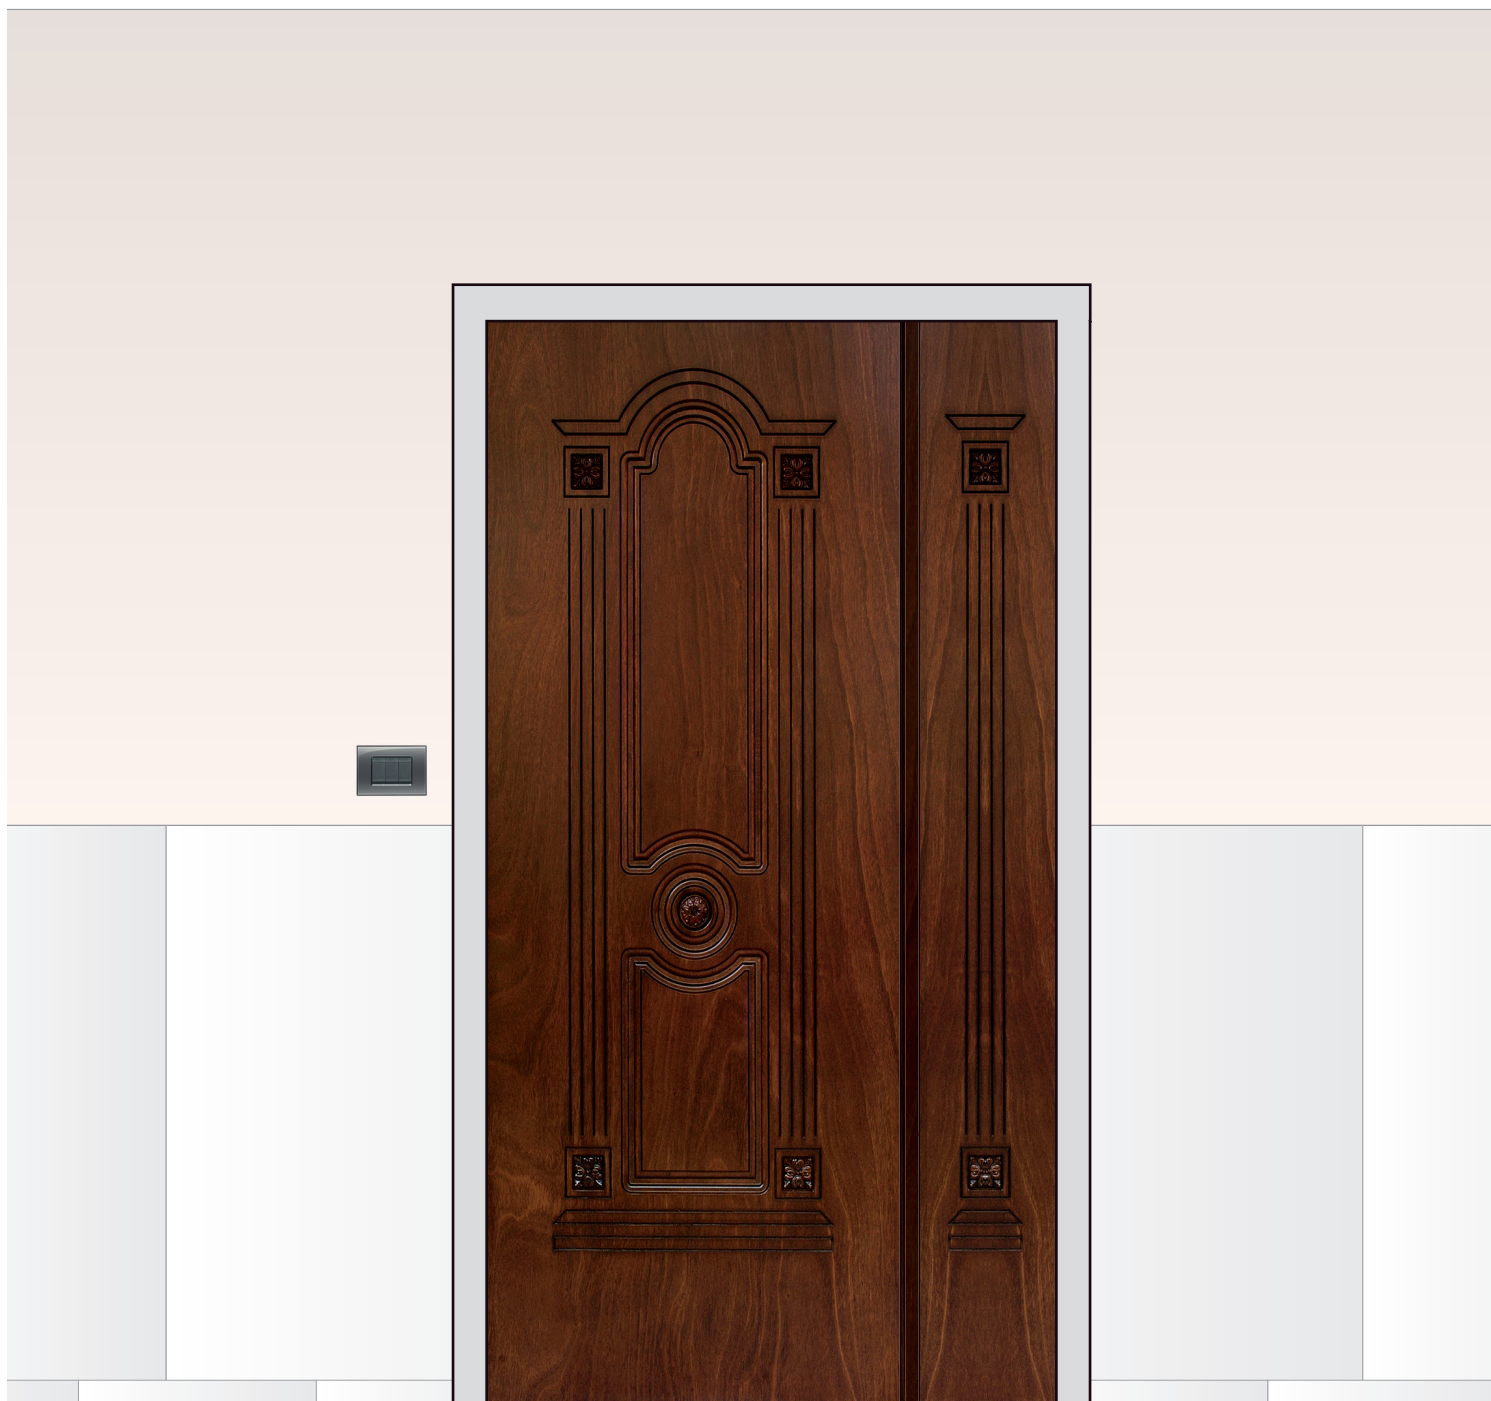

Porta doppia anta




Porta doppia anta con lucernaio rettangolare sfinestrata su entrambe le ante



Porta mono anta con lavorazione obliqua



Porta tre ante semi fisse ed apribili

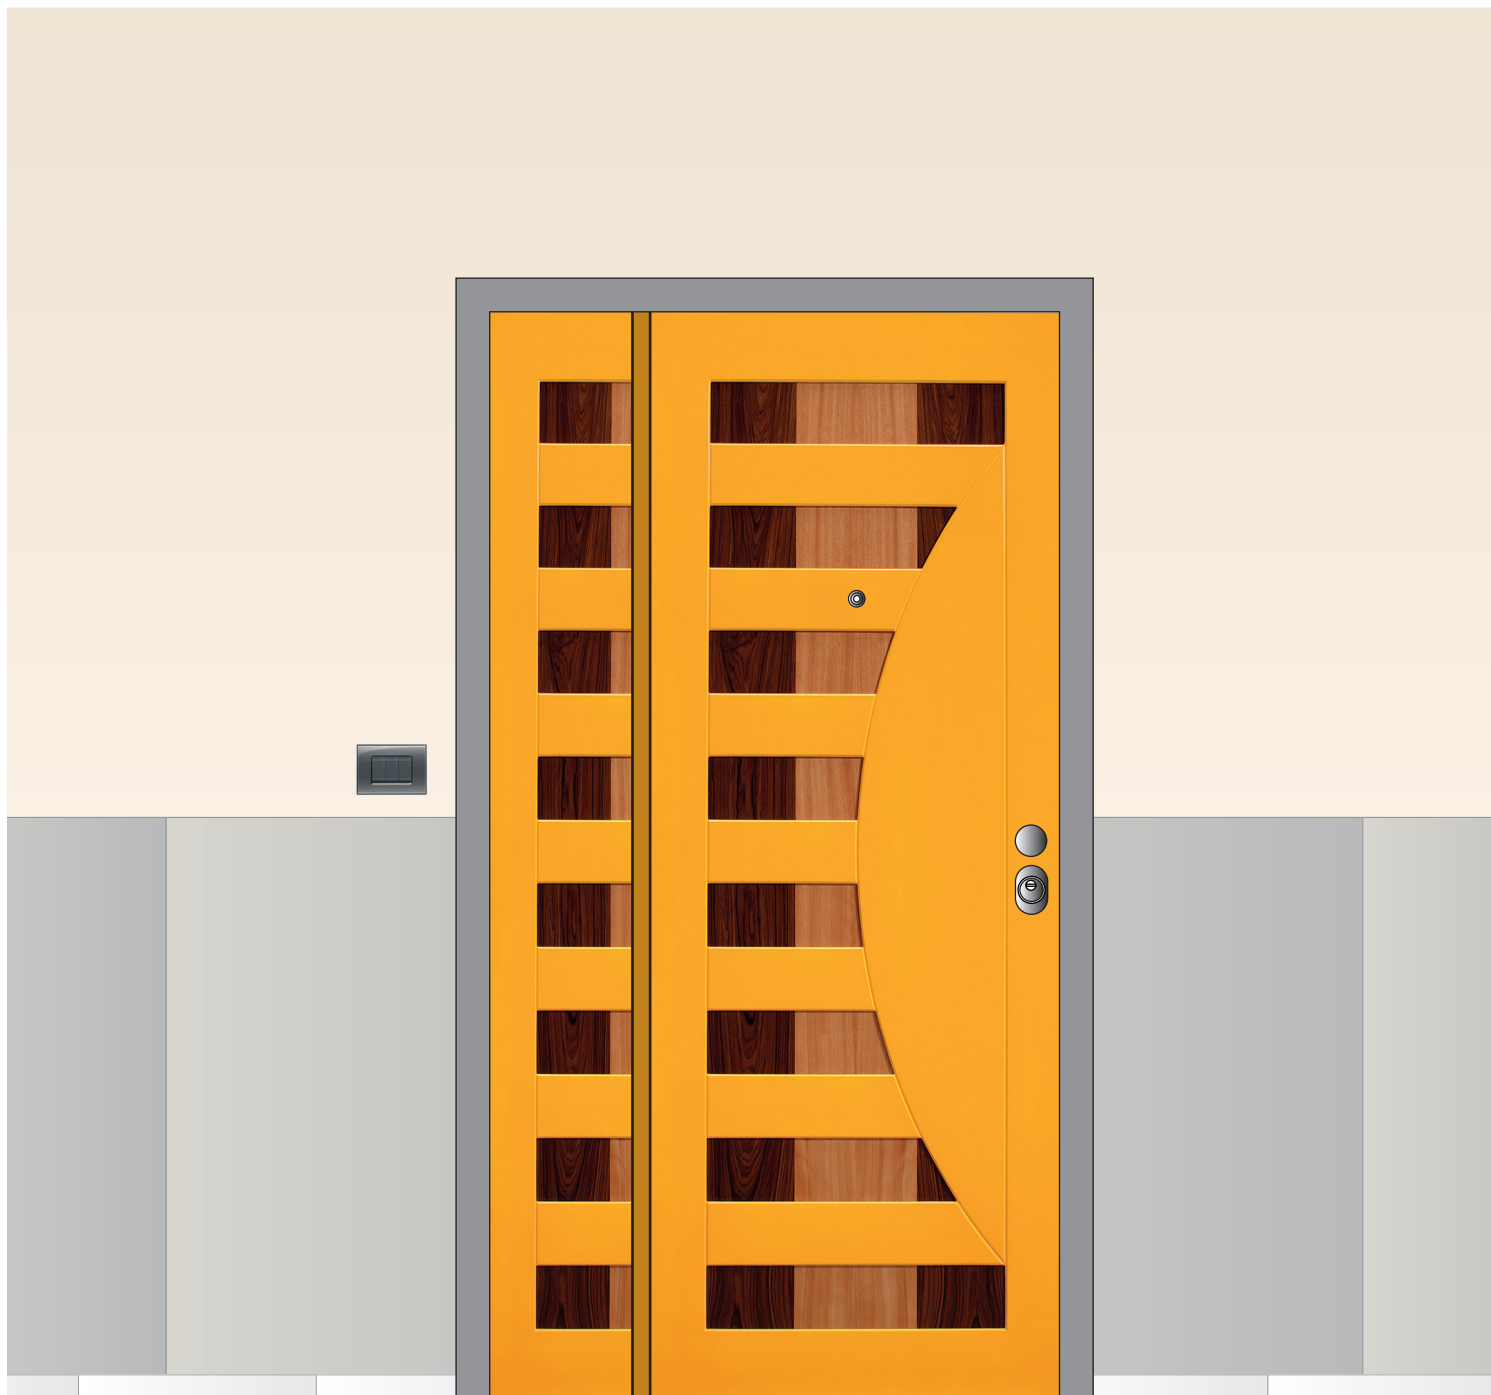


Porta doppia anta con cerniere su antina



Porta tre ante semi fisse ed apribili con lucernaio rettangolare



Porta tre ante semi fisse ed apribili sfinate

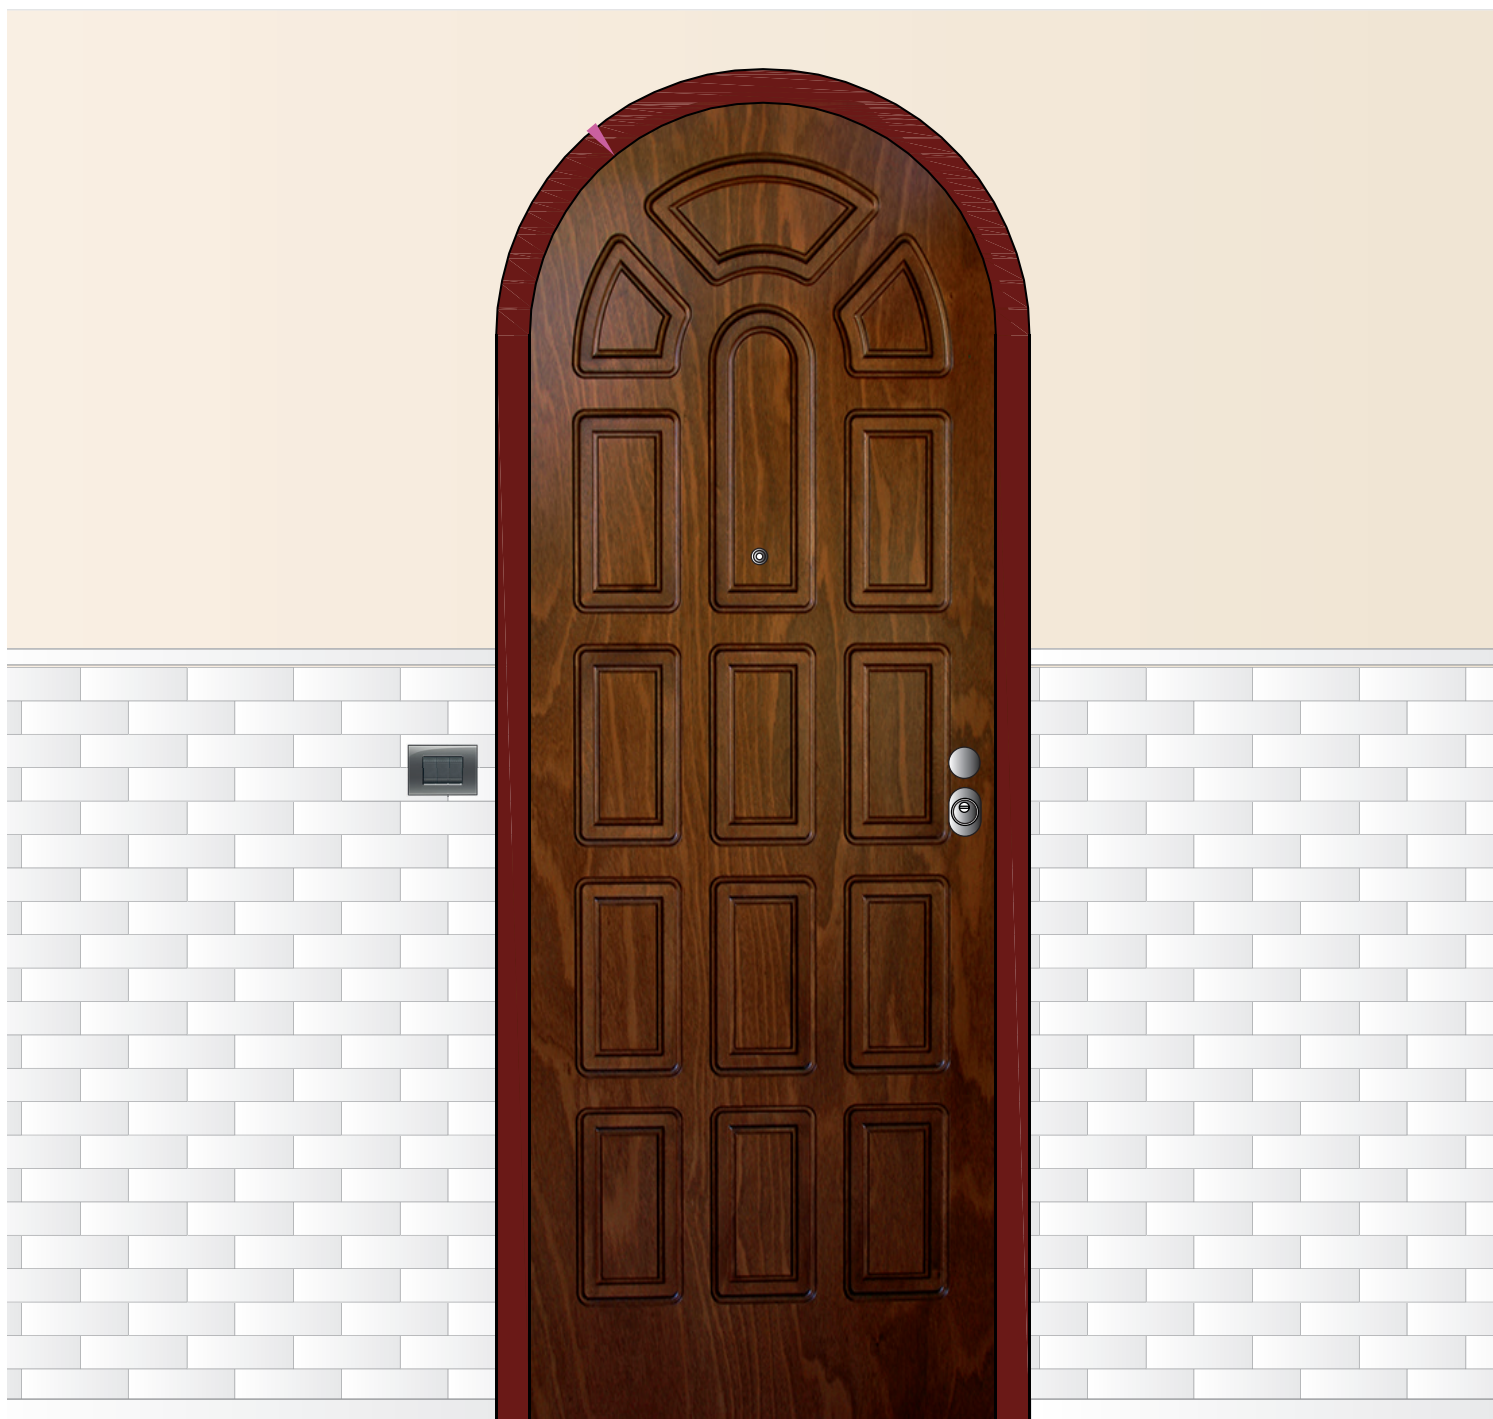


Porta mono anta centinata (arco tutto sesto)



Porta mono anta centinata (arco a sesto ribassato)



Porta mono anta con fianchi luce

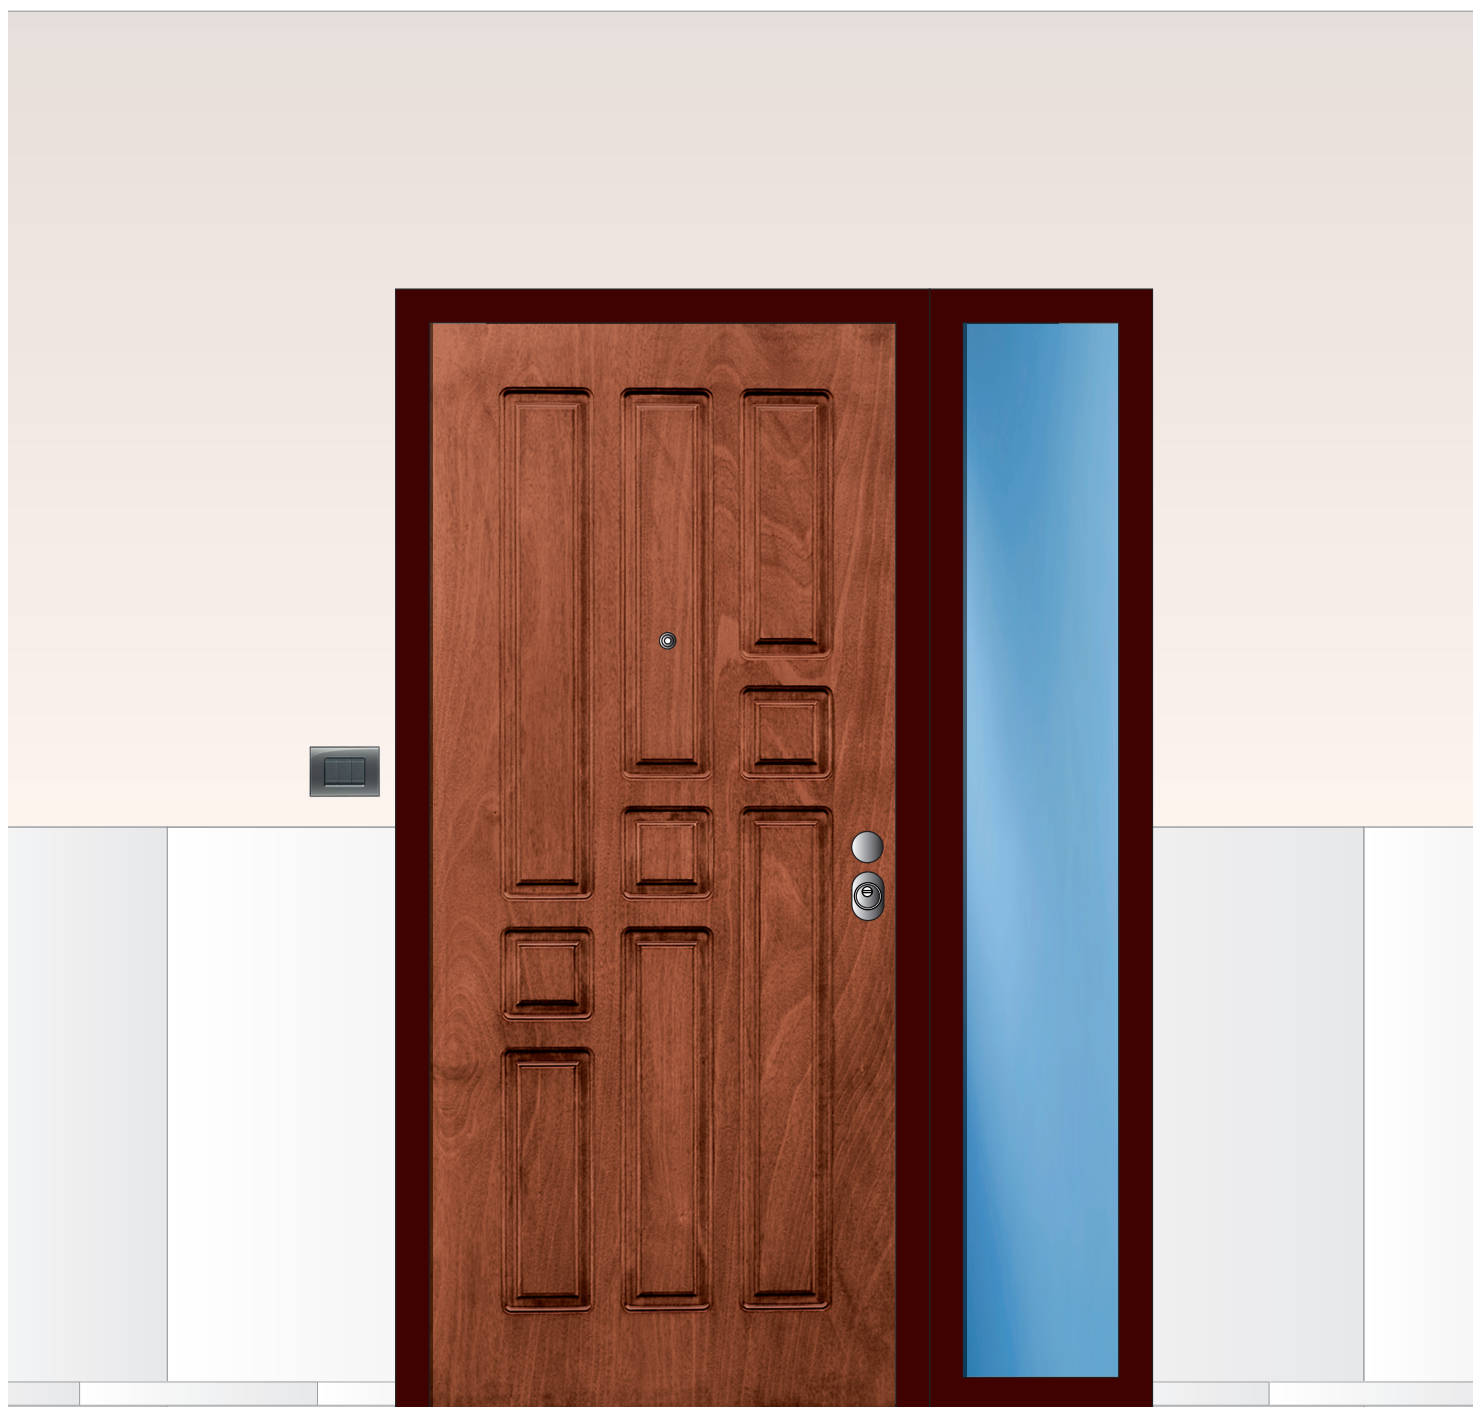

Porta mono anta con 1 fianco luce



Porta mono anta con lucernaio ad arco variabile



Porta doppia anta con arco variabile

I RIVESTIMENTI








PARTICOLARI LAVORAZIONI PANTOGRAFATI IN OKOUME




Classica 7 e 9




Scala 7 e 9

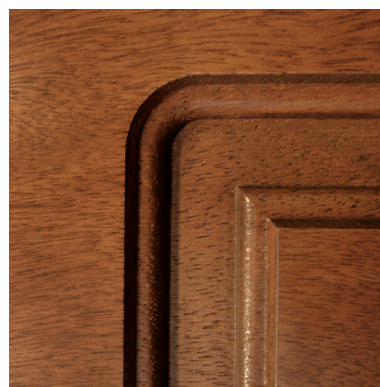

Barocco

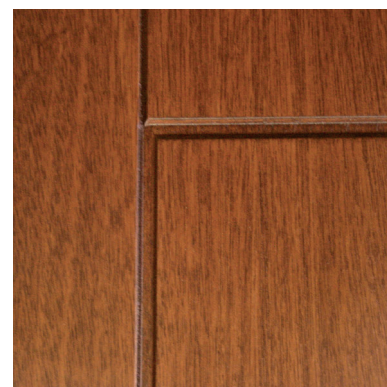

Poker

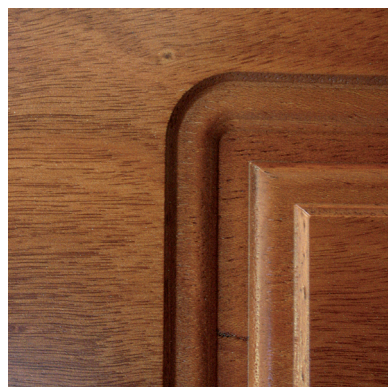

Classica 14 e 18



Scala 14 e 18



Finto Massello 14 e 18



V 7 e 9



TINTE OKOUME

NOCE

NOCE BRENNERO

NOCE SCURO

NOCE MEDIO INT

NOCE CHIARO INT

NOCE CALDO

NOCE BIONDO

VERDE BOSCO

MOGANO INT

CILIEGIO

IMPIALLACCIATO CILIEGIO

ROVERE TINTO WENGHE


ROVERE SBIANCATO INT

CASTAGNO


NOCE INT



PARTICOLARI LAVORAZIONI PANTOGRAFATI IN MASSELLO

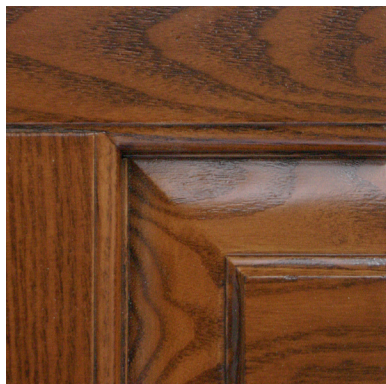

Barocco

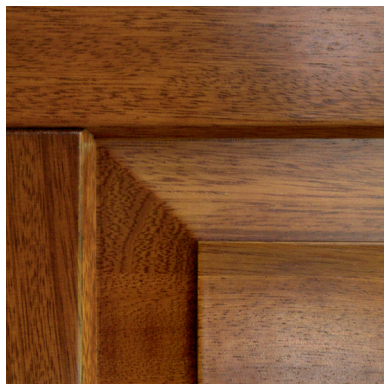


Stile



Perlinato



Classica

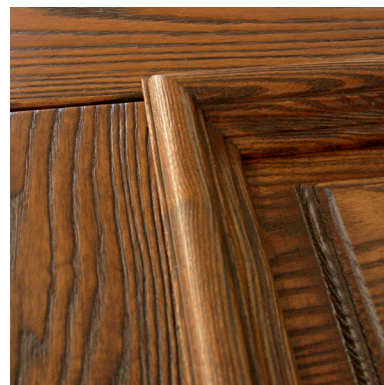


Barocco con cornici riportate




Standard




Lavorazione Mod. Raffaello
linea i Maestri

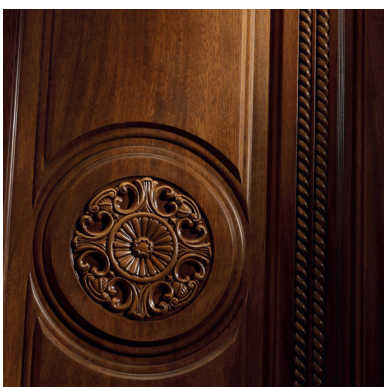

Lavorazione Mod. Giotto
linea i Maestri

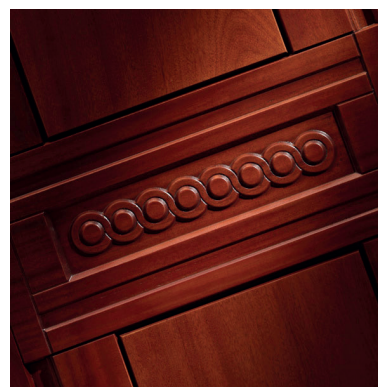


Lavorazione Mod. Picasso
linea i Maestri

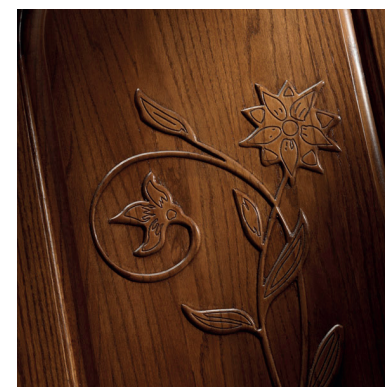

Lavorazione Mod. Michelangelo
linea i Maestri



ESSENZE E TINTE MASSELLO


PINO	 NOCE CHIARO	 NOCE MEDIO	 NOCE SCURO
TOULIPIER	 NOCE CHIARO	 NOCE MEDIO	 NOCE SCURO
IROKO	 NOCE CHIARO	 NOCE MEDIO	 NOCE SCURO
DOUGLAS	 NOCE CHIARO	 NOCE MEDIO	 NOCE SCURO
NOCE DANIELA (MUTENYA)	 NOCE CHIARO	 NOCE MEDIO	 NOCE SCURO
ROVERE	 NOCE CHIARO	 NOCE MEDIO	 NOCE SCURO
CASTAGNO	 NOCE CHIARO	 NOCE MEDIO	 NOCE SCURO
MOGANO	 NOCE CHIARO	 NOCE MEDIO	 NOCE SCURO
CILIEGIO	 NOCE CHIARO	 NOCE MEDIO	 NOCE SCURO



PARTICOLARI LAVORAZIONI BUGNATI ACCIAIO/ALLUMINIO




Bugna a scala

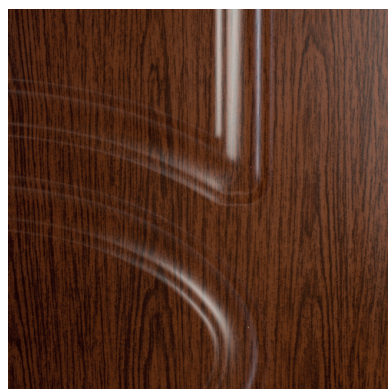

Bugna classica



Bugna Barocco

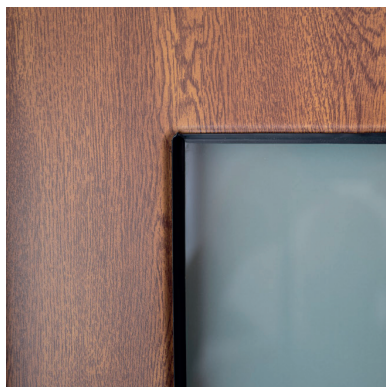


Svetratura senza cornici*

*Svetratura senza cornici disponibile solo per rivestimenti in alluminio



TINTE IN ACCIAIO

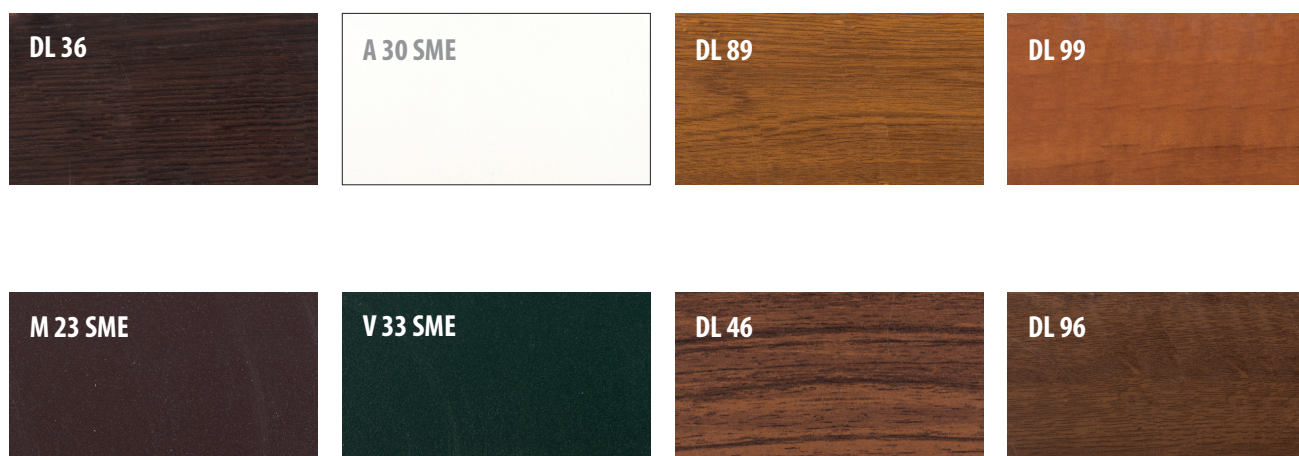


TINTE ALLUMINIO

I rivestimenti in alluminio sono verniciabili in tutte le tinte RAL e LEGNO



TINTE LAMINATO

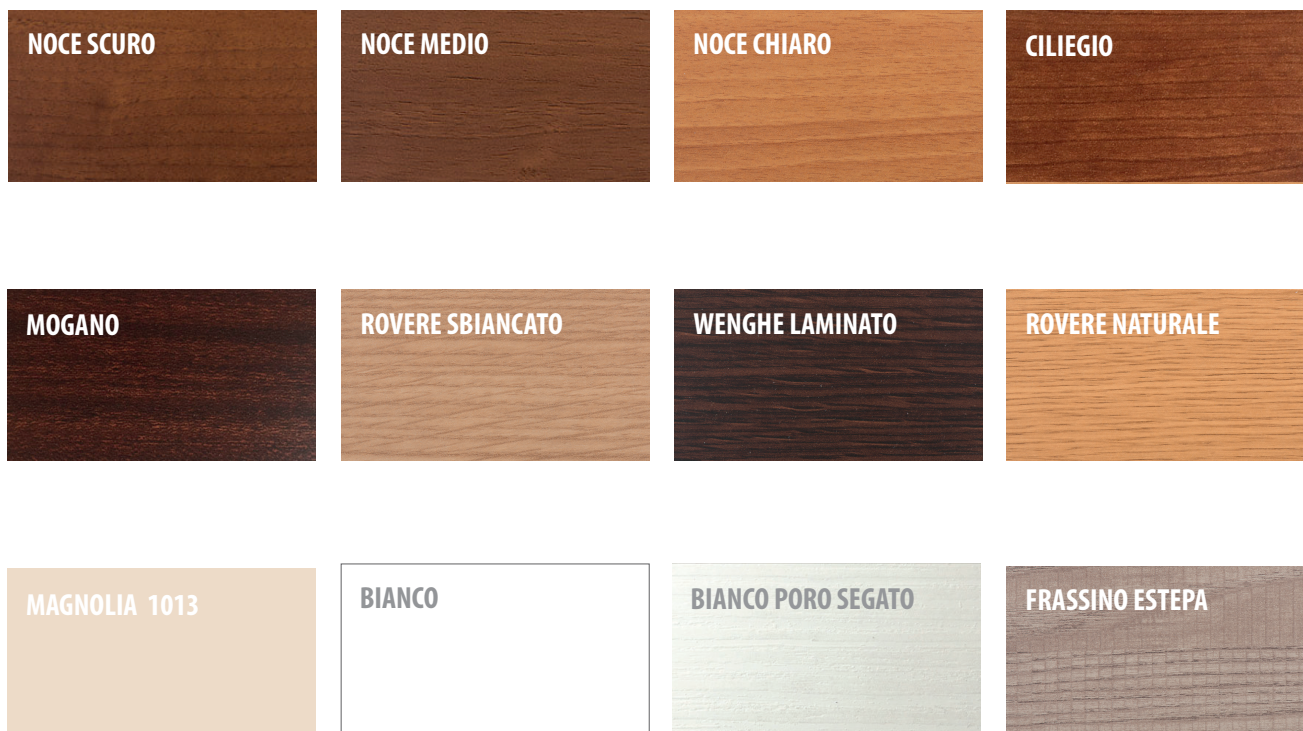



MODELLI IN **ALLUMINIO** "LINEA DESIGN"



Ain



Armonia



Atlanta



Atlanta



Boston



Champs



Chicago



Dallas

NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.



MODELLI IN **ALLUMINIO** "LINEA DESIGN"



Dama



Design 4070



Design 4080



Design 4090



Design 4100



Design 4110



Design 4120



Design 4130

NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.



MODELLI IN **ALLUMINIO** "LINEA DESIGN"



Detroit



Diab



E style 01



E style 02



E style 06



E style 08



E style 11



E style 12

NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.



MODELLI IN **ALLUMINIO** "LINEA DESIGN"



E style 34



E style 37



E style 42



Eclisse



Fuji



Hannover



Indianapolis



Insert

NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.



MODELLI IN **ALLUMINIO** "LINEA DESIGN"



Insert



Interlagos



Jarama



Miami



Mosport



New York



Ovale



Sebring

NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.



MODELLI IN **ALLUMINIO** "LINEA DESIGN"



Sebring



Sepang



Seta



Speedway



Steel UN 703



Steel UN 800 v



Steel UN 800



Steel UN 800 v

NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.



MODELLI IN **ALLUMINIO** "LINEA DESIGN"



Steel UN 806




Steel UN 807



Steel UN 809



Steel UN 810

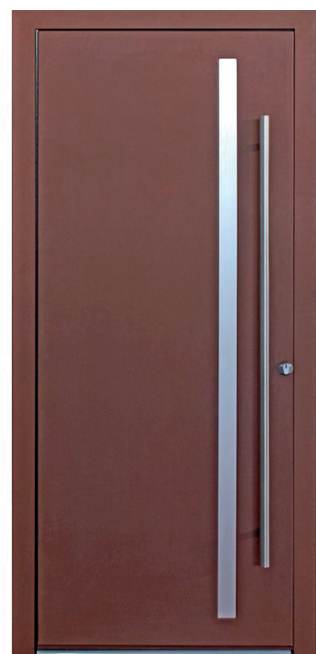

Steel UN 811



Steel UN 812



Steel UN 813




Steel UN 814


NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.




MODELLI IN **ALLUMINIO** "LINEA DESIGN"

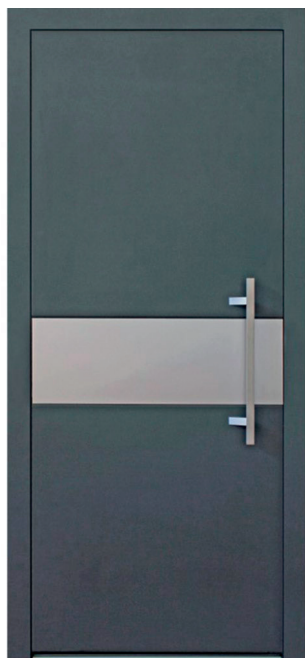

Steel UN 814

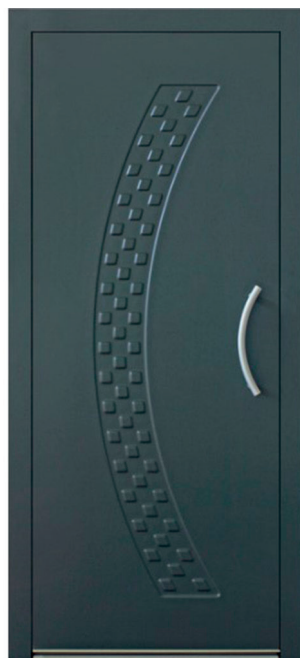


Surf NAT 2002

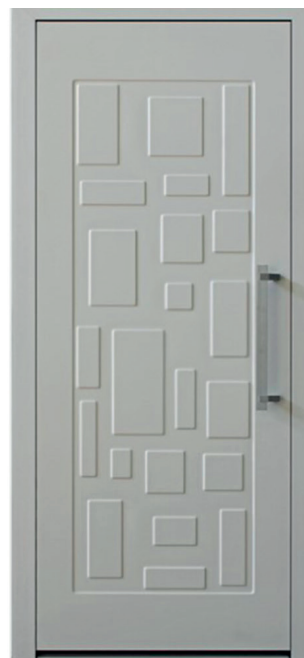

Timpa NAT 2005



Trama NAT 2003

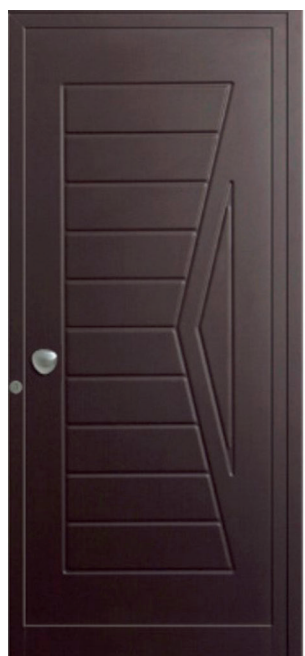

Triangolare UN 988

NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.



MODELLI IN **ALLUMINIO** "LINEA CLASSICA"



Abrud



Adelaide



Aintree



Albona



Atene



Bari



Berlino



Berna

NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.



MODELLI IN **ALLUMINIO** "LINEA CLASSICA"




Boavista




Bologna



Brands

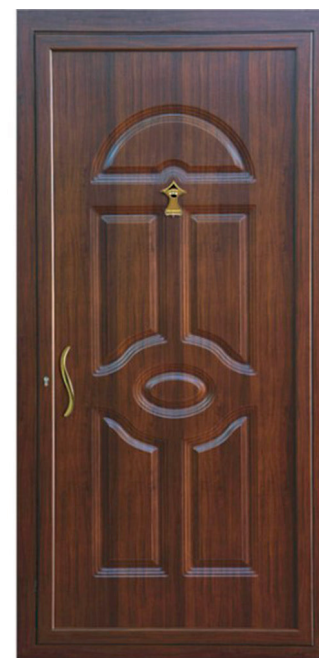

Brindisi

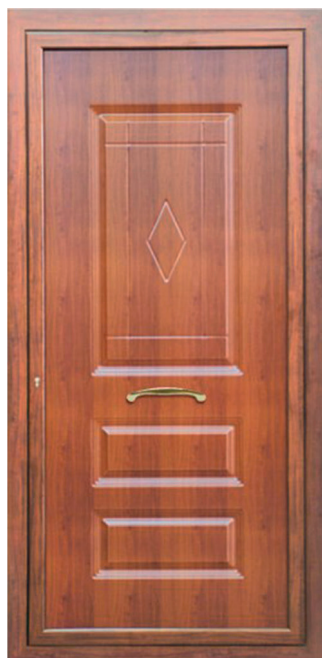


Bucarest



Budapest



Buenos Aires

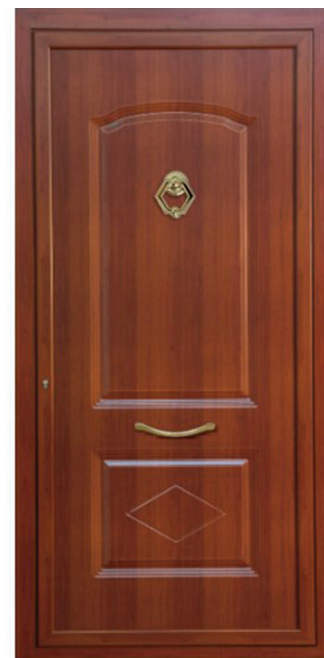

Cairo

NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.



MODELLI IN **ALLUMINIO** "LINEA CLASSICA"



Casablanca



Clermont



Dallas



Detroit



Dresda



Genova



Glen



Guaia


NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.



MODELLI IN **ALLUMINIO** "LINEA CLASSICA"



Ibla

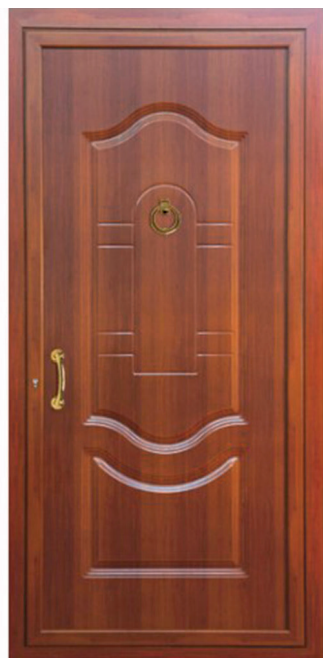

Istanbul




Jerez



Kyalami



Lecce

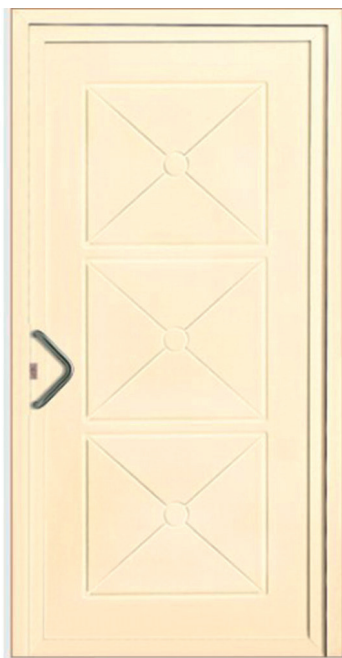

Lisbona



Livorno



Madrid

NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.




MODELLI IN **ALLUMINIO** "LINEA CLASSICA"



Mallory



Milano

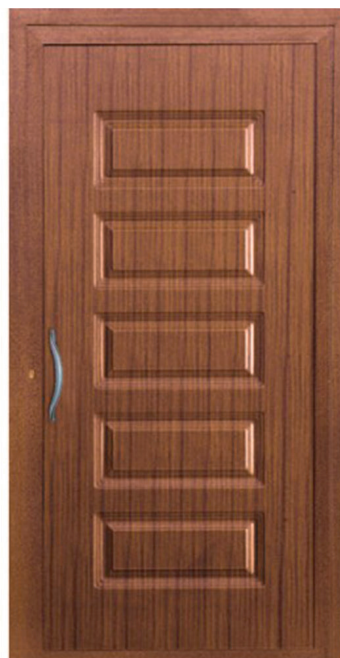

Modica



Montpellier



Moscow



Moss



Napoli



Nivelles

NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.



MODELLI IN **ALLUMINIO** "LINEA CLASSICA"




Palace



Palermo



Pergusa

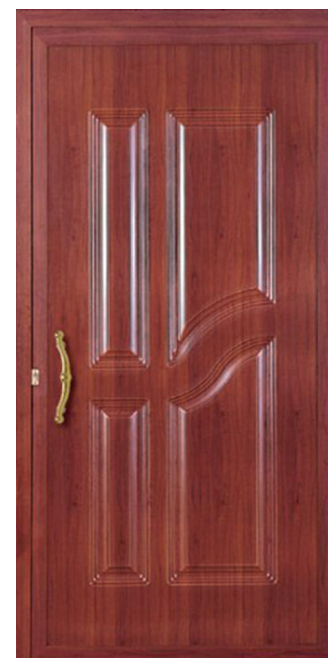

Pisa



Praga



Ragusa



Rimini




Riverside

NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.



MODELLI IN **ALLUMINIO** "LINEA CLASSICA"

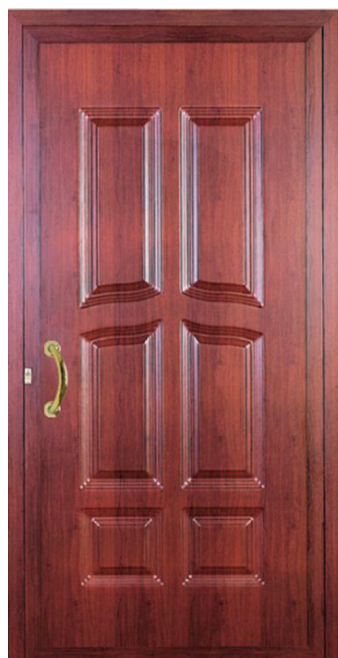

Palace



Palermo



Pergusa



Pisa



Praga



Ragusa



Rimini




Riverside

NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.




MODELLI IN **ALLUMINIO** "LINEA CLASSICA"

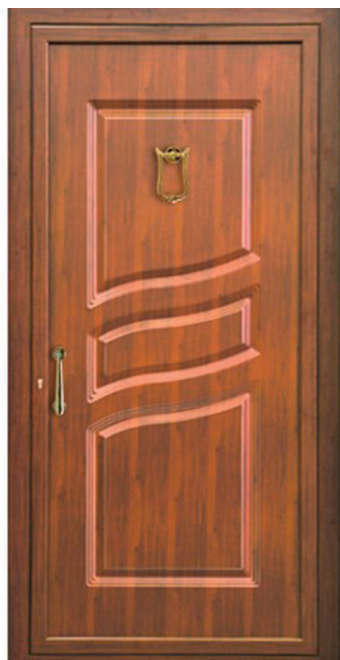

Siena



Siviglia

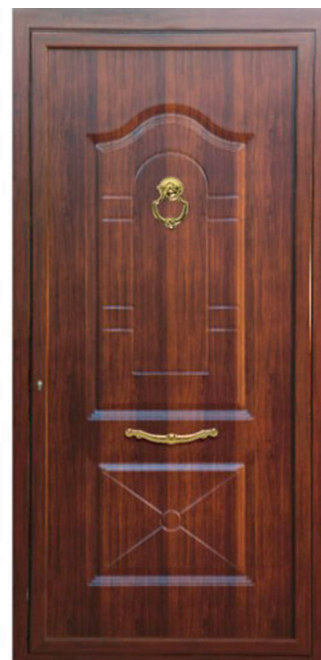

Sofia



Spira



Syros



Tampere



Taormina



Taranto

NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.



MODELLI IN **ALLUMINIO** "LINEA CLASSICA"



Palace

NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.



MODELLI IN **ALLUMINIO** "LINEA VETRO"



Brand



Glen



Jerez



Kyalami



Mugello



Phoenix



Tremblant



Zand

NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.



MODELLI IN **ALLUMINIO** "LINEA BAROCCO"



Acanto



Angelo



Antonelli



Bernini



Borromini



Bramante



Brunelleschi



Cagnolo


NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.



MODELLI IN **ALLUMINIO** "LINEA BAROCCO"



Capitello

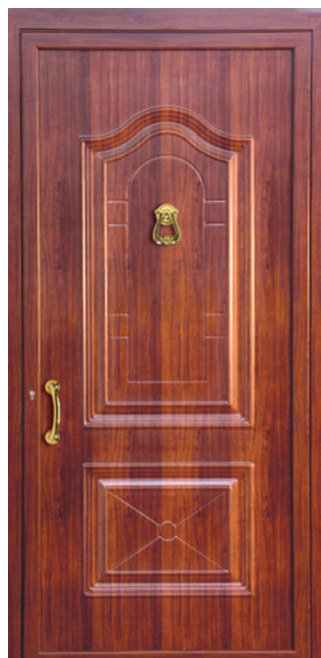

Caravaggio



Cimabue



Cupola



Gagliardi



Giotto



Guarini



Lesena

NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.



MODELLI IN **ALLUMINIO** "LINEA BAROCCO"




Mantegna



Masaccio



Michelangelo

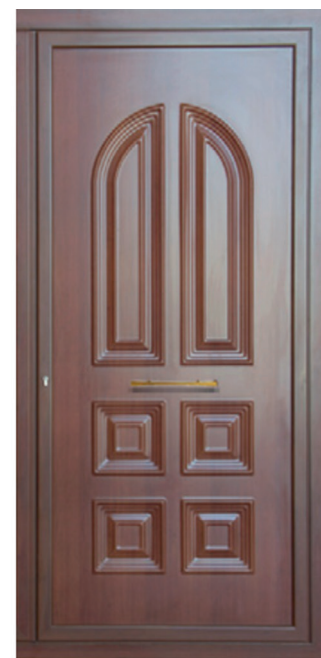

Palladio



Pinturicchio



Ricciolo



Rosone



Voluta

NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.



MODELLI IN **LEGNO** "LINEA CLASSICA"




Afrodite



Agenea



Turchese

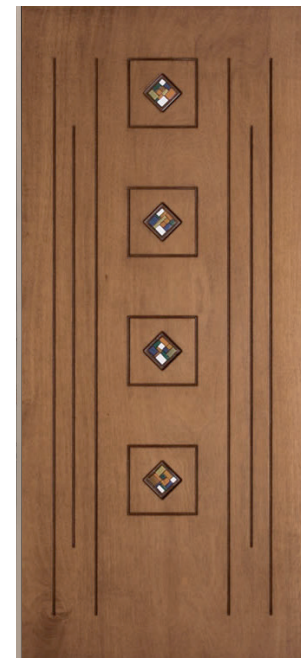

Ambra



Argo



Vienna



Zaffino



Zeus

NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.



MODELLI IN **LEGNO** "LINEA CLASSICA"



Dorico



Eos




Monaco



Milano



Era

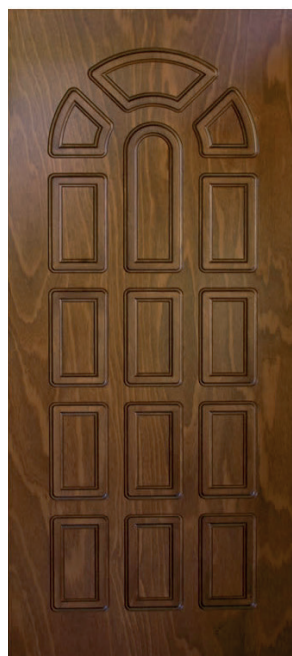

Ermes



Tirana




Giove

NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.



MODELLI IN **LEGNO** "LINEA CLASSICA"

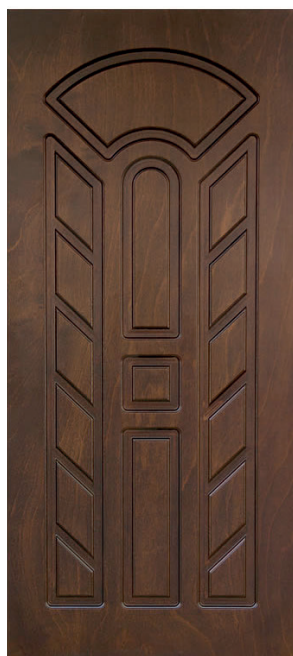

Giunone




Leto



Londra



Nettuno

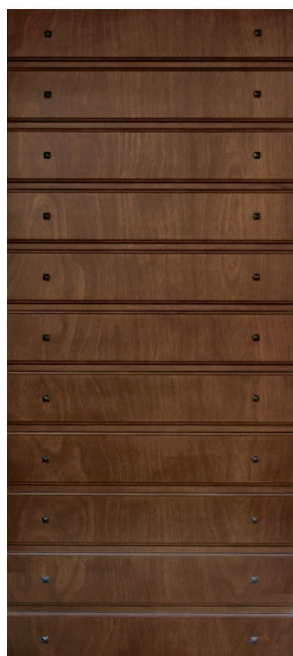

Mercantile



Lione



Zeil



Sparta


NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.



MODELLI IN **LEGNO** "LINEA STAINLESS"



Vanity

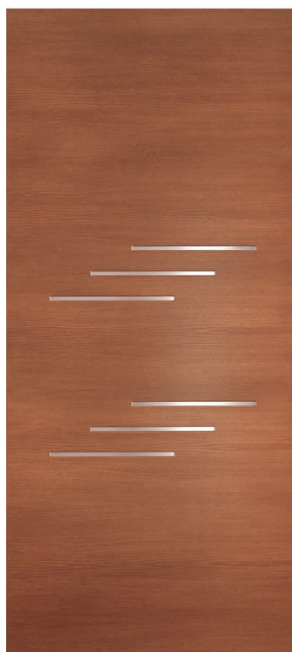

Simple



Selene



Real



Platino



Liberic



Gate



Dolomite

NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.




MODELLI IN **LEGNO** "LINEA STAINLESS"



Dinamic



Diamante

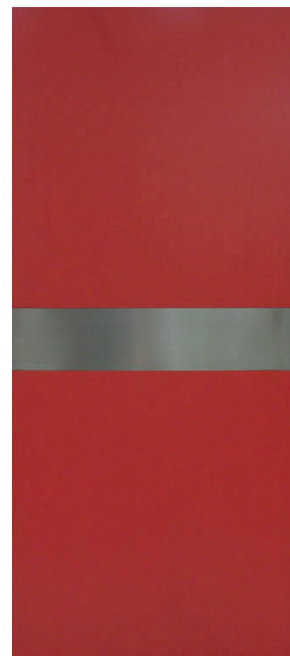

Corallo



Arabic


NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.



MODELLI IN **LEGNO** "LINEA MODERN"



Thema

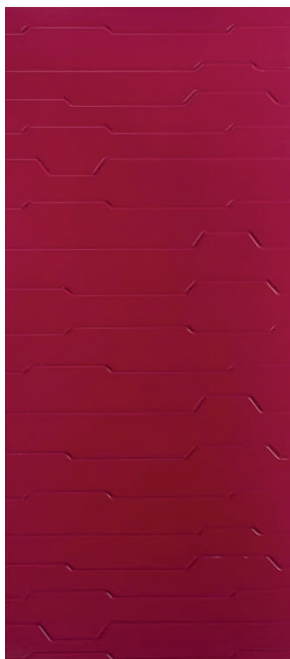


Cascada




Inverno



Estate

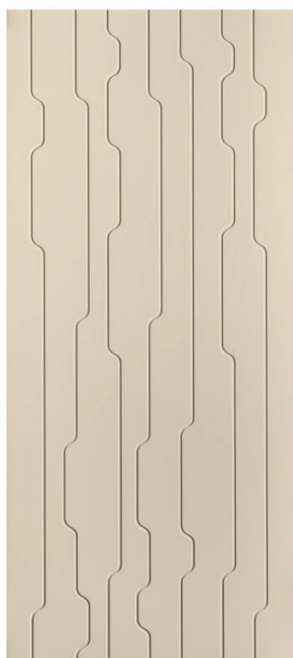

Astra

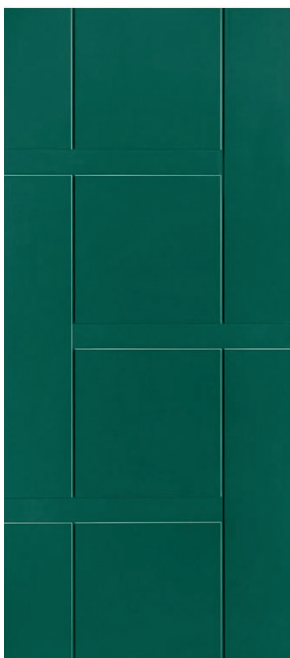

Ataca



Alma



Aventura

NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.



MODELLI IN **LEGNO** "LINEA MODERN"



Petra



Meteora



Serena



Old stone



Specchio



Riflesso



Dile



Dedo

NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.



MODELLI IN **MASSELLO**




Canaletto



Evolution



Giotto

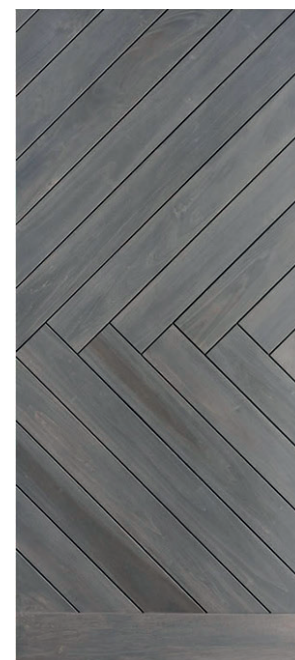


Lambda



Leonardo



Matisse

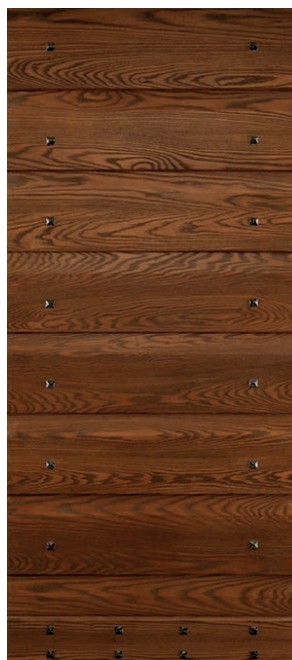

Mercantile Antico



Michelangelo


NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.




MODELLI IN **MASSELLO**



Miro

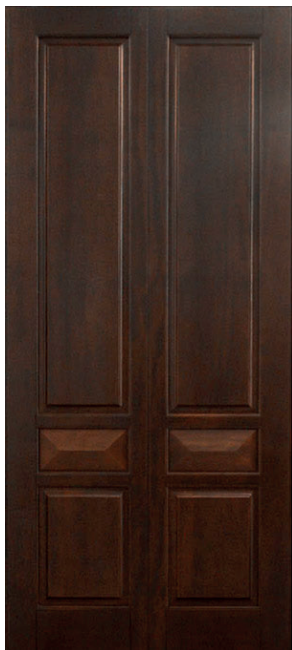

Monet

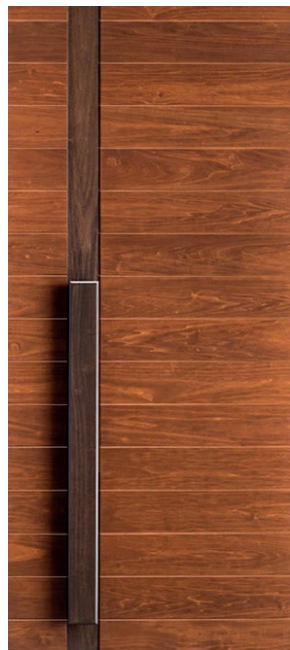

Nadir




Picasso



Raffaello


NB. Maniglioni, battenti ed altri accessori, qualora presenti, sono venduti separatamente.

CARATTERISTICHE PORTE

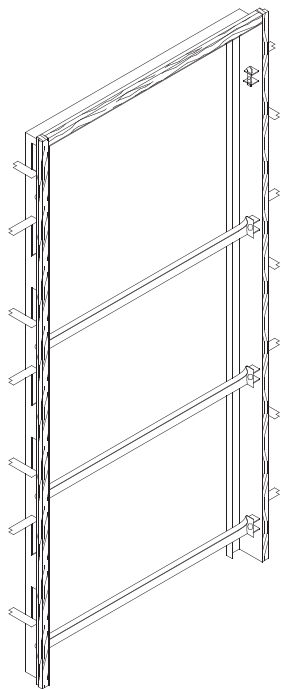


È usata esclusivamente per le porte blindate con cerniera a scomparsa


CASSAMATTA "A"
posa filo interno,
rifinitura muro coprimazzetta in legno

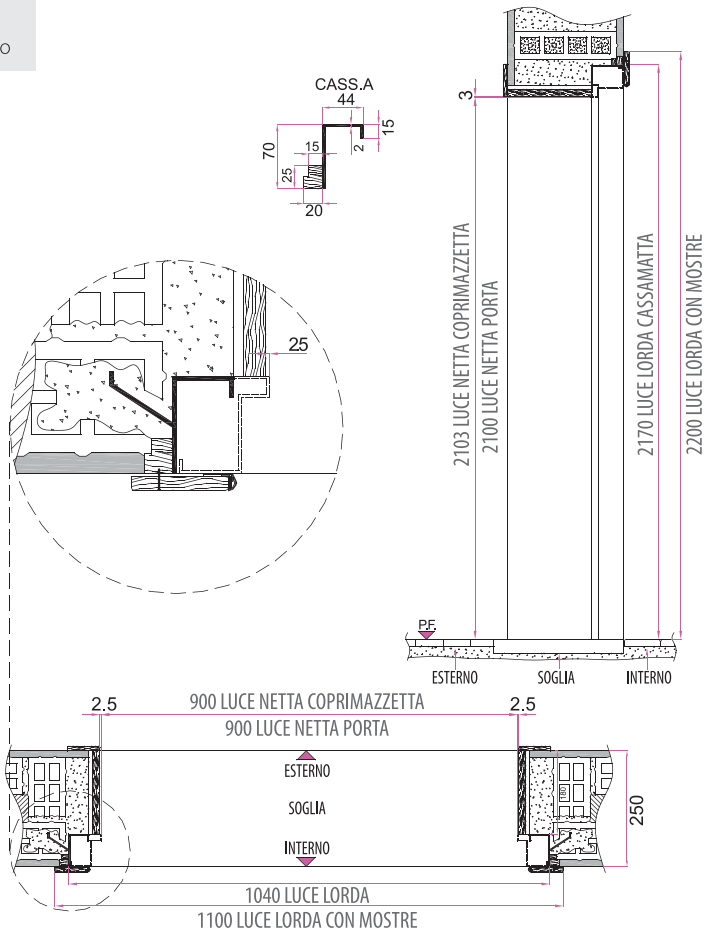

CASSAMATTA "A"
posa filo interno integrata nel muro,
rifinitura muro stipite in marmo/granito

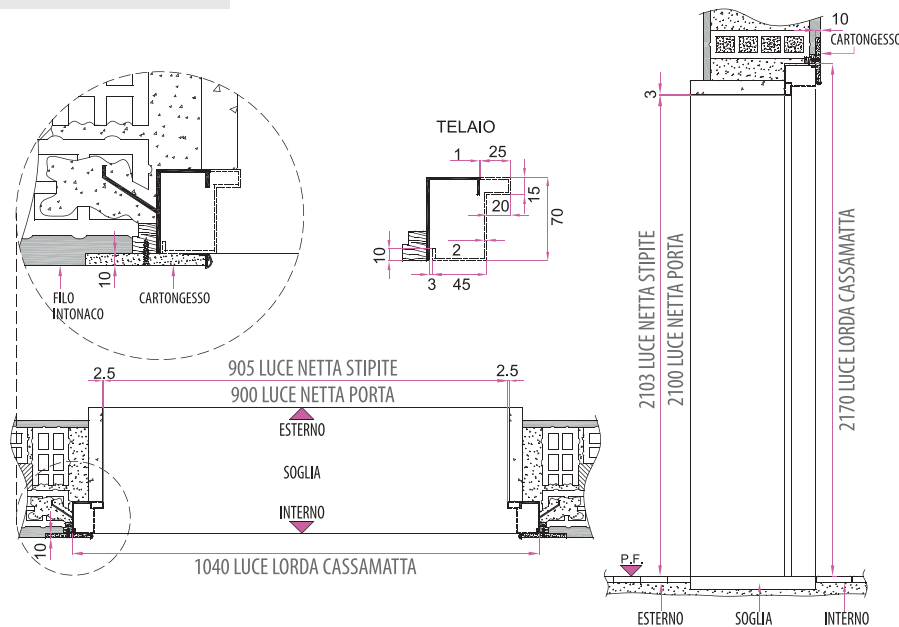


TIPOLOGIA CASSAMATTA		"A"
Posa	Filo interno	si
	Centro muro	no
Rifinitura muro	Intonaco	si
	Coprimazzetta	si
	Marmo/granito	si
Ancoraggio	Zanche cementate	si
	Perni a saldare	no
	A vite diretta o vite a pressione	no

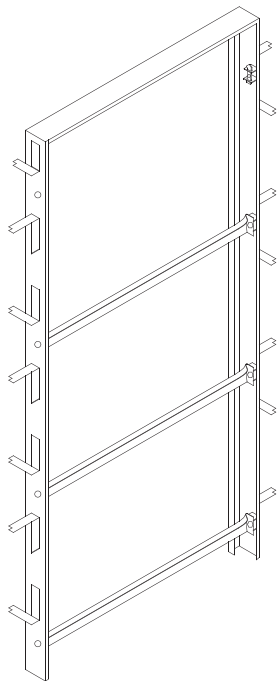


La tipica cassamatta per porte blindate

TIPOLOGIA CASSAMATTA		"B"
Posa	Filo interno	si
	Centro muro	si
Rifinitura muro	Intonaco	si
	Coprimazzetta	si
	Marmo/granito	si
Ancoraggio	Zanche cementate	si
	Perni a saldare	no
	A vite diretta o vite a pressione	no


CASSAMATTA "B"
posa filo interno,
rifinitura muro ad intonaco

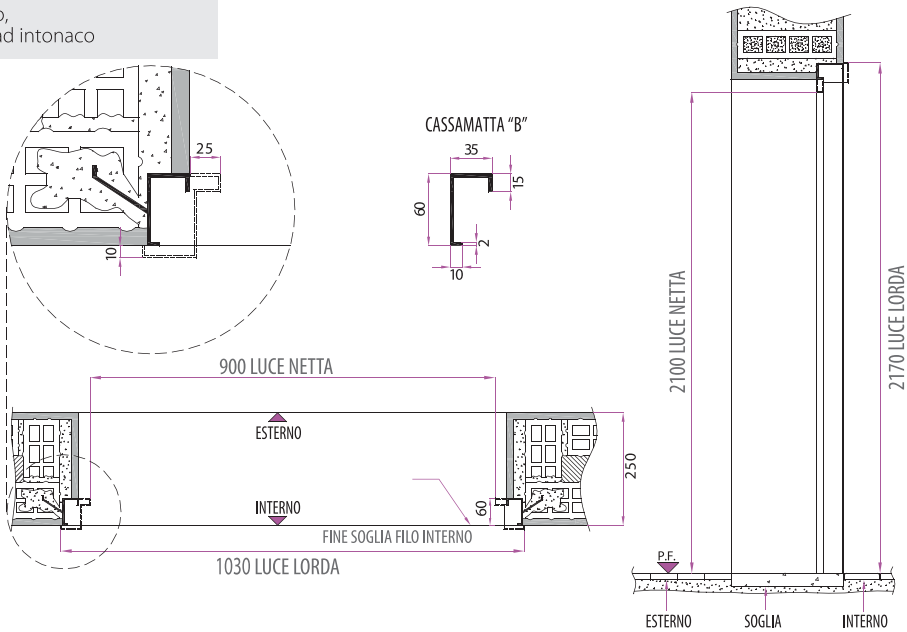


CASSAMATTA "B"
posa filo interno,
rifinitura muro stipite in marmo

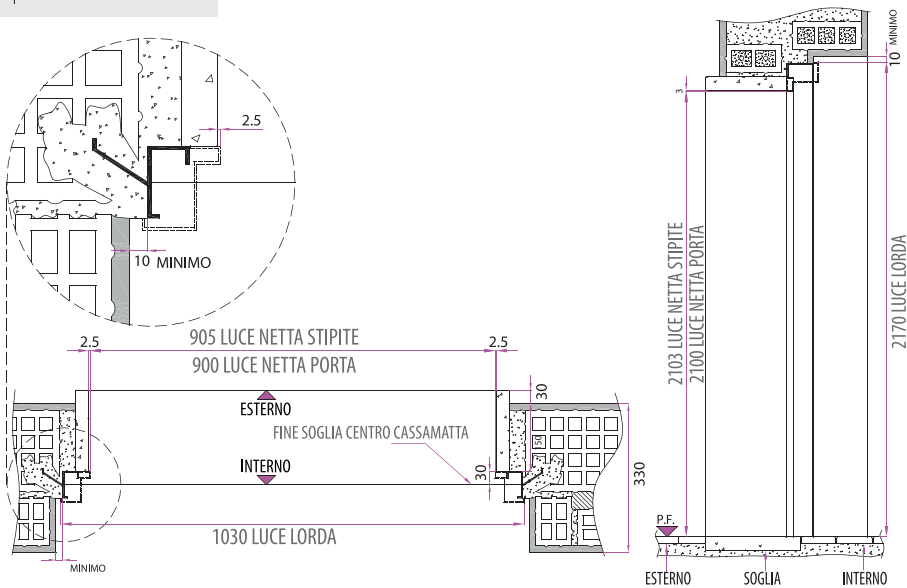


CASSAMATTA "B"
posa filo interno,
rifinitura muro coprimazzetta in legno

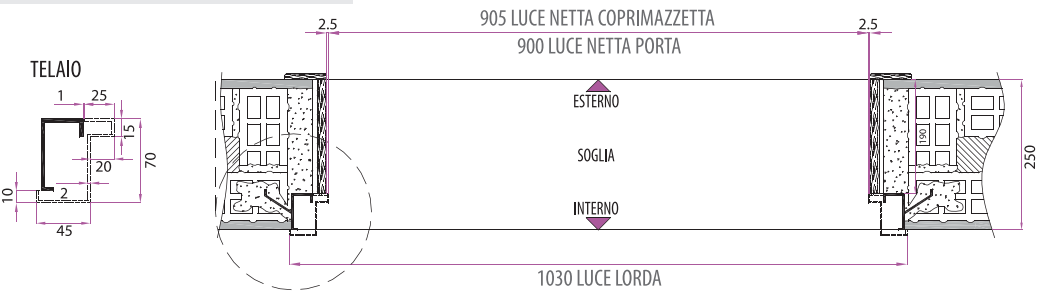


CASSAMATTA “BM” posa filo interno, rifinitura muro ad intonaco

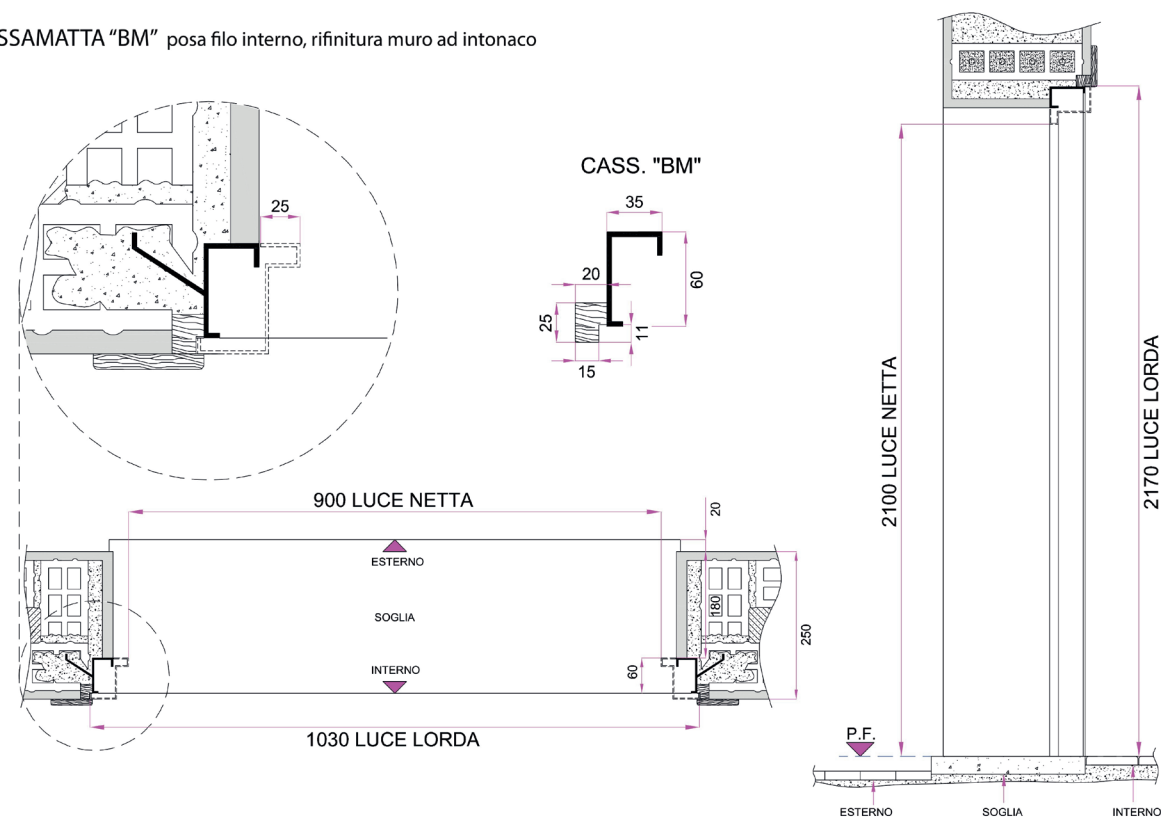

CASSAMATTA “BM” posa filo interno, rifinitura muro marmo/granito

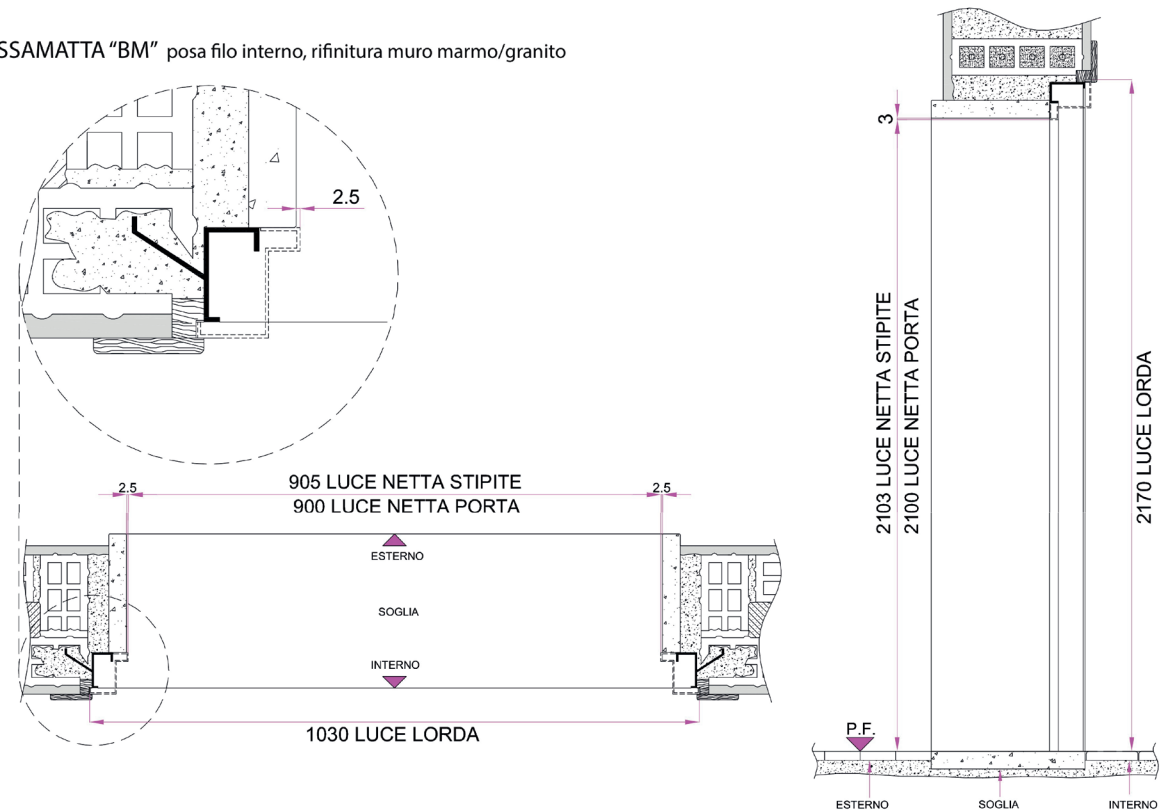


TIPOLOGIA CASSAMATTA		“BM”
Posa	Filo interno	si
	Centro muro	no
Rifinitura muro	Intonaco	si
	Coprimazzetta	si
	Marmo/granito	si
Ancoraggio	Zanche cementate	si
	Perni a saldare	no
	A vite diretta o vite a pressione	no

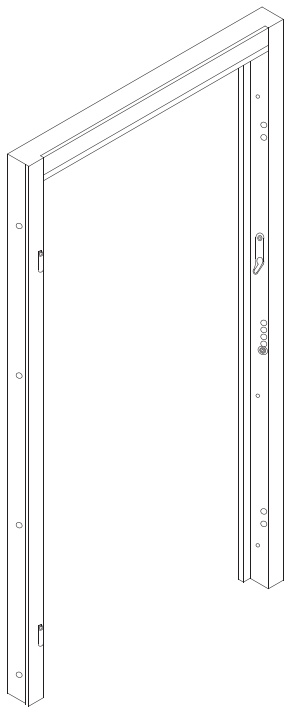



È una cassamatta già saldata al telaio, insieme hanno una notevole rigidità

CASSAMATTA “C”
posa centro muro,
rifinitura ad intonaco, ancoraggio
a vite diretta o vite a pressione


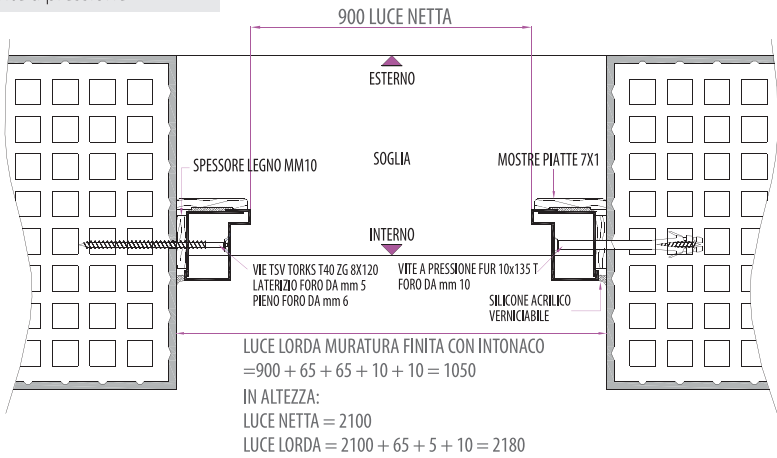


CASSAMATTA “Cz”
posa filo interno, rifinitura muro
(vedi disegno) ancoraggio vite diretta

La cassamatta “Cz” è una variante della cassamatta “C”. Si usa solo per posa filo interno. È consigliata solo se si vuole rifinire l'interno evitando la mostra

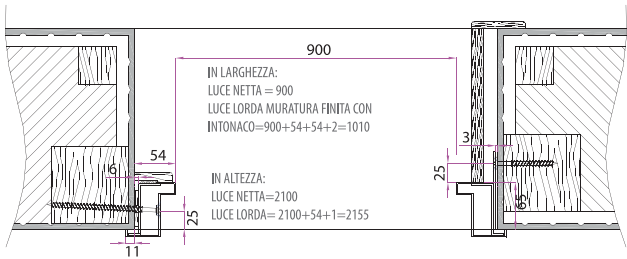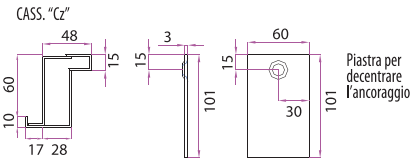


CASSAMATTA “Czr”
posa filo interno, rifinitura muro
marmo/granito, ancoraggio a vite
diretta o vite a pressione

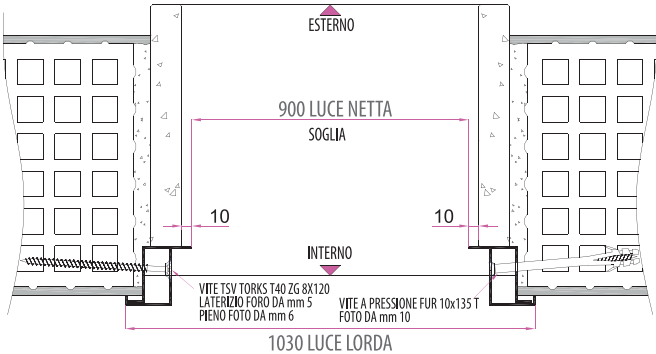

TIPOLOGIA CASSAMATTA		“C”	“CZ”	“CZR”
Posa	Filo interno	si	si	si
	Centro muro	si	no	no
Rifinitura muro	Intonaco	si	si	si
	Coprimazzetta	si	si	si
	Marmo/granito	si	si	si
Ancoraggio	Zanche cementate	si	no	no
	Perni a saldare	si	no	no
	A vite diretta o vite a pressione	si	si	si


ANTA CON CERNIERA A SCOMPARSA

SENSO DI APERTURA

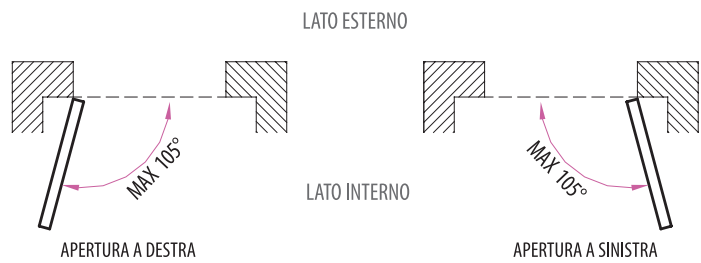


MISURE STANDARD DI PORTE BLINDATE MONO ANTA		
	LxH	
Luce Lorda con mostra	110x220	Con mostra di mm 70 di larghezza
Luce Lorda	104x217	
Luce Netta	90x210	

SCHEMA INGOMBRO

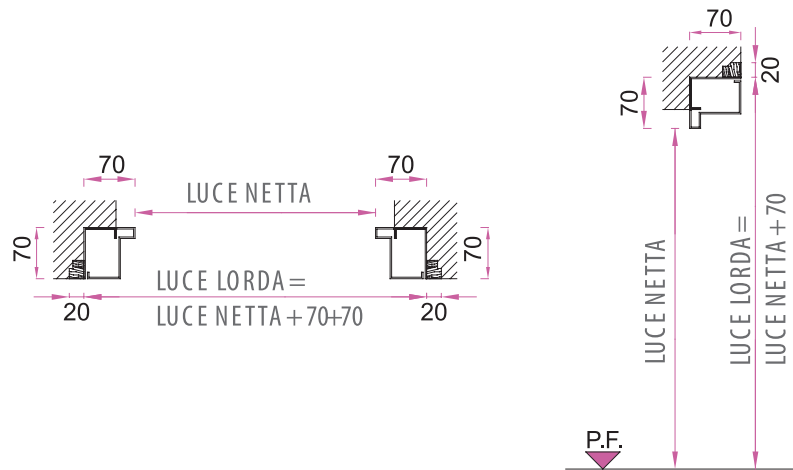


MONO ANTA E DOPPIA ANTA

SENSO DI APERTURA MONO ANTA

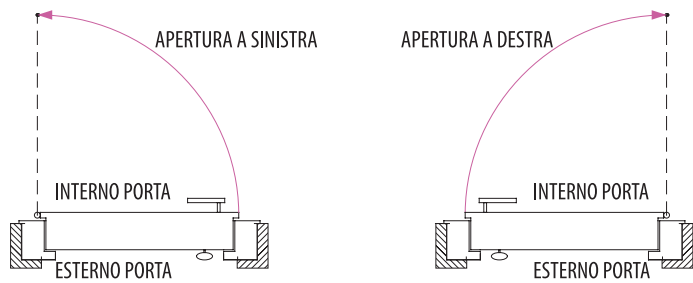


MISURE STANDARD DI PORTE BLINDATE MONO ANTA				
	LxH	LxH	LxH	LxH
Luce Lorda	83x217	93x217	98x217	103x217
Luce Netta	70x210	80x210	85x210	90x 210

SCHEMA INGOMBRO DOPPIA ANTA

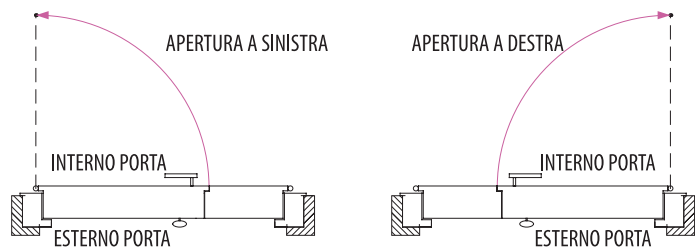

MISURE STANDARD DI PORTE BLINDATE DOPPIO ANTA					
	LxH	LxH	LxH	LxH	LxH
Luce Lorda	113x217	123x217	128x217	133x217	143x217
Luce Netta	100x210	110x210	115x210	120x120	130x210

SCHEMA INGOMBRO PORTA

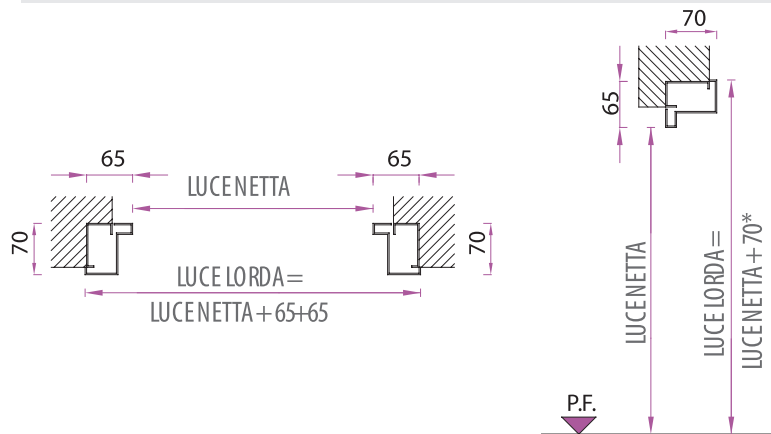

DIMENTICA LE CHIAVI!

APRIRE é D-SMART



D-SMART 2.0
Make your lock motorized



D-SMART GUEST KEY

Soluzione ideale per abilitare la serratura con dei codici temporanei permettendo al tuo ospite l'accesso porta comodamente, ovunque tu sia, senza dover consegnare le chiavi.

COME FARE?

- ☛ Per creare il tuo account registrati sul sito Securemme/D-smart (<https://securemme.it/dsmart/>) compila i dati richiesti e segui la procedura guidata attivando la tua area riservata.
- ☛ Con **D-SMART GUEST KEY**, il proprietario, tramite web, imposta giorni e orari in cui l'ospite può accedere.
- ☛ Potrai così creare chiavi virtuali, gestire partenze/arrivi, inserire nuove strutture e nuove serrature. Al primo accesso, tramite tastiera vengono create delle chiavi virtuali e temporanee
- ☛ Il codice si abiliterà per il periodo selezionato e si cancellerà in automatico alla scadenza impostata.
- ☛ Funziona con sistema di algoritmo criptato.
- ☛ Non ha bisogno di collegamenti wi-fi, modem o sim.

D-SMART 2.0

Make your lock motorized

WELCOME TO THE FUTURE

COS'È?

D-smart 2.0 è un dispositivo per automatizzare qualsiasi serratura a cilindro europeo con codolo diametro 8 mm.


- > Utilizza il tuo smartphone con app gratuita e dimentica le chiavi!
- > **Tecnologia:** Bluetooth 5.0 BLE sicura e criptata
- > **No touch system:**
Aprendo D-smart 2.0 con smartphone e lettore digitale eviti di toccare maniglie e porte



Automatic lock: Chiusura automatica di tutte le mandate della serratura accostando l'ingresso.

FACILE!

- > Estremamente versatile e **facile** da installare.
- > Mantieni la tua serratura a cilindro
- > Evita forature e cablaggi

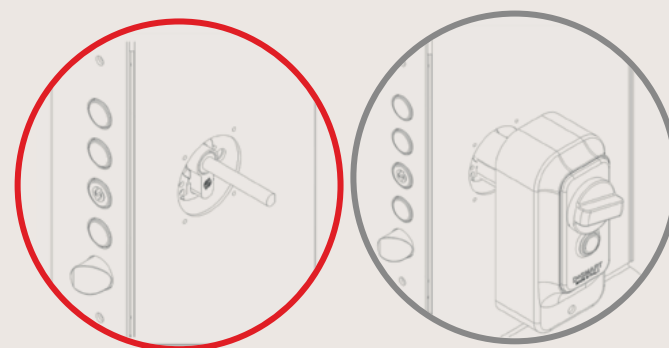

- > In caso di mancanza di corrente o batterie scariche funziona sempre con le chiavi.
- > Notifica per batteria scarica.




 Brevettata



PLUS

SCEGLI COME ENTRARE CON LA TUA D-SMART 2.0

La tua Smart Lock di serie può essere aperta con app tramite smartphone e con le chiavi, inoltre potrai aggiungere i plus 1-2-3-4

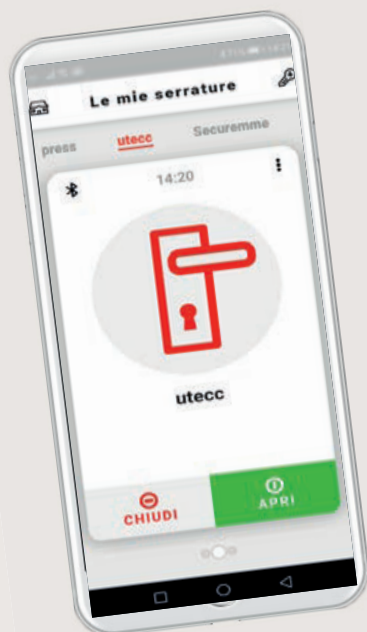

1

Tastiera wireless



> Ideale per ricezione turistica
GUEST KEY

2

Lettore trasponder wireless



> Tecnologia MIFARE
1K no touch system

3

Lettore impronta wireless




CARATTERISTICHE:

- > Fino a 150 codici, trasponder ed impronte
- > Fasce orarie differenti e personalizzabili
- > Funzionamento a batterie
- > Sono posizionabili ovunque nel raggio di 2m

4


SMART BRIDGE

Dispositivo per il controllo a distanza

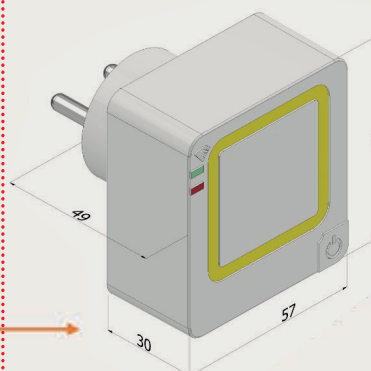


Autorizza l'accesso da remoto semplicemente utilizzando il tuo smartphone.

Bluetooth SMART

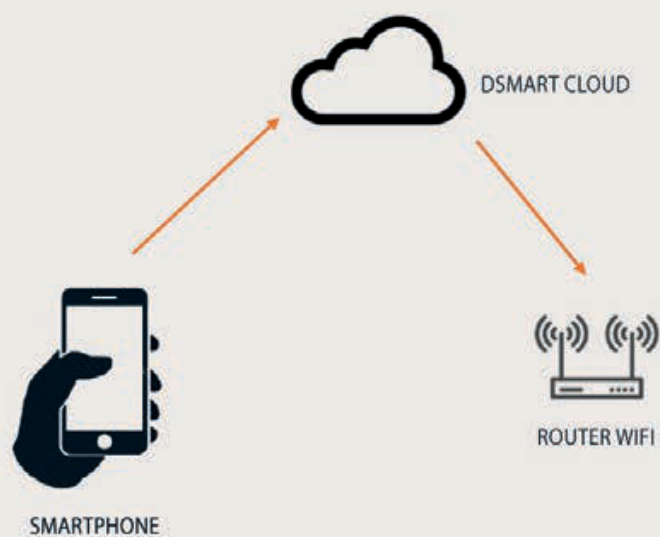

GUARNIZIONE PIÙ USATE

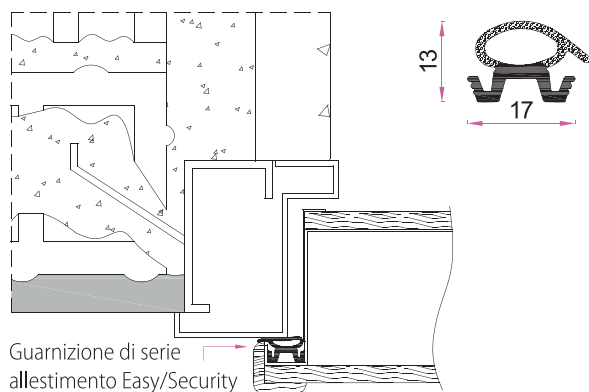

GUARNIZIONE TUBOLARE

Materiale, gomma EPDM

Tipo, coestroso

parte superiore composta da EPDM espanso a cellule chiuse

parte inferiore composta da EPDM compatto

parte superiore densità gr/cm^3 0,50

parte inferiore densità gr/cm^3 1,2

parte inferiore durezza shore A 68

temperatura di esercizio da - 20 a + 80

Colore, nero

GUARNIZIONE A PROFILO RETTANGOLARE




Materiale, pivilene, resina di PVC espanso a cellule aperte

Tipo, sezionato da rotolo con adesivo

densità gr/cm^3 0,12

temperatura di esercizio da -20 a +50

Colore, antracite

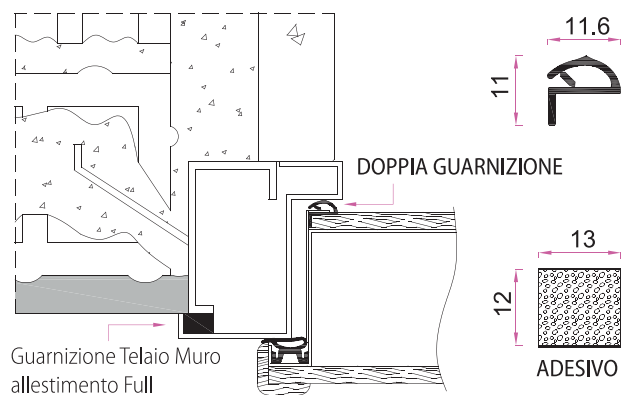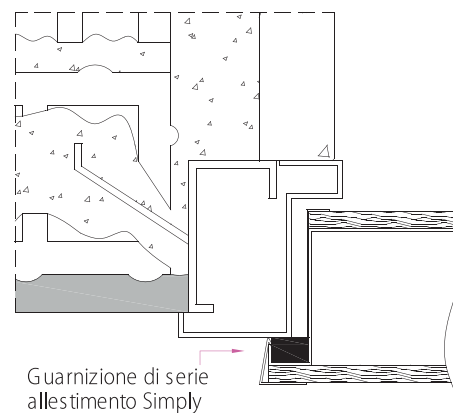

GUARNIZIONE A PINNA (DOPPIA GUARNIZIONE)

Materiale, EPDM

Tipo, coestroso

parte superiore (pinna) composta da vinilplastic durezza shore A 55

parte inferiore composta da vinilplastic durezza shore A 82

densità media gr/cm^3 1,31

temperatura di esercizio da - 20 a + 60 Colore, nero

GUARNIZIONE A PROFILO RETTANGOLARE (GUARNIZIONE TELAIO MURO)

Materiale, pivilene, resina di PVC espanso a cellule aperte

Tipo, sezionato da rotolo con adesivo

densità gr/cm^3 0,12

temperatura di esercizio da -20 a + 50 Colore, antracite

GUARNIZIONE BATTENTE (ANTA PICCOLA)


Materiale, EPDM

Tipo, coestroso


densità gr/cm^3 1,21

temperatura di esercizio da - 20 a + 60

Colore, nero




GUARNIZIONE BATTENTE ANTA PICCOLA



GUARNIZIONE TELAIO MURO





Guarnizione coestrusa di finitura da applicare a pressione sul telaio di porte in ferro (spessore 2 mm)

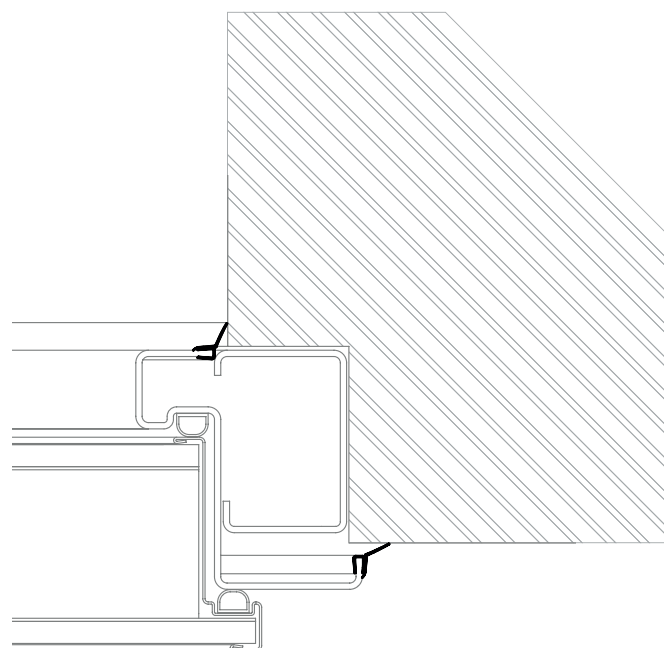


GUARNIZIONE ADESIVA



Guarnizione adesiva di tenuta acustica per porte blindate in morbido PVC. Sulla base rigida coestrusa è applicato un biadesivo ad alta resistenza.



GUARNIZIONE NO AIR


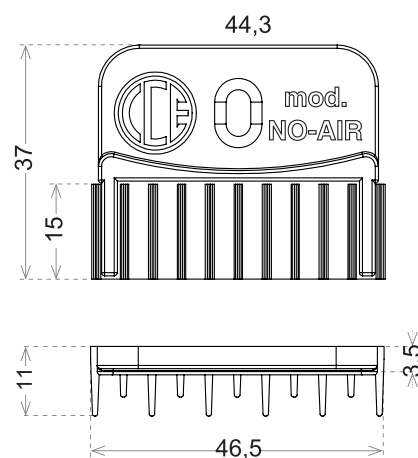


Con l'inserimento della guarnizione no air si va a migliorare le performances della porta in termini di tenuta all'aria ed al rumore.

Composta da un elemento a pettine in TPE e da un elemento di fissaggio con viti autoforanti consente una facile e rapida installazione.

Collocata tra il paraspiffero e la guarnizione della porta permette un ulteriore abbattimento degli indici acustici fino a 3dB.


SOGLIA FAPIM

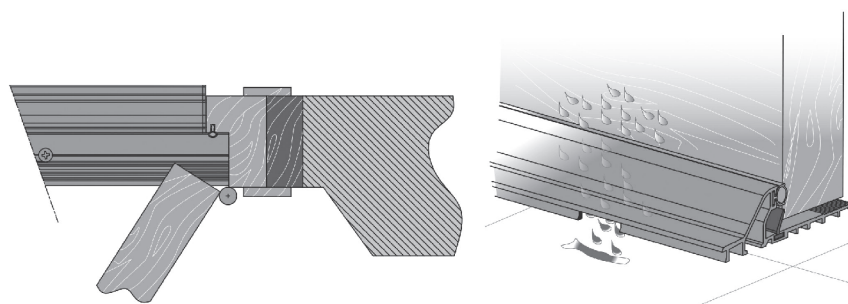


La nuova soglia D-rain consente di migliorare la tenuta all'acqua della porta senza dover necessariamente intervenire sulla stessa, si può infatti installare anche a blindato già montato attraverso il fissaggio a terra con silicone.

È composta da due guarnizioni, una a palloncino e l'altra a pinna che accrescono l'effetto barriera contro pioggia e vento e gli scarichi sfalsati di cui è dotata consentono un miglior deflusso dell'acqua impedendole il ritorno all'interno a causa del vento.



BATTUTA OLTRE LUCE mm 20

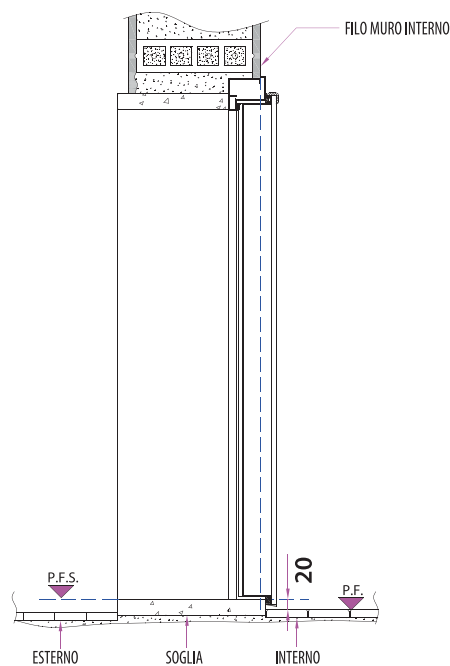

P.F.S. = PIANO FINITO SOGLIA
PIANO DOVE DEVE ESSERE POSATA LA CASSAMATTA

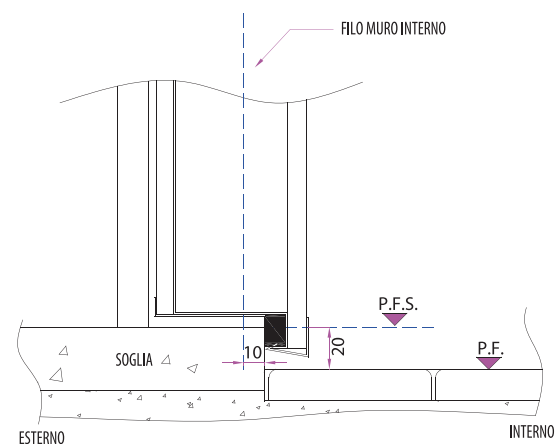


CASSAMATTA "B"

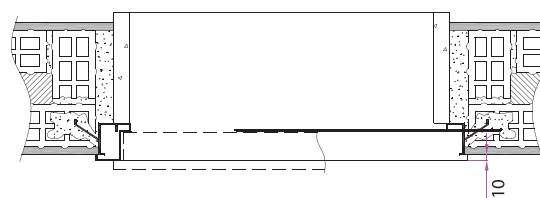


LA SOGLIA DEVE SPORGERE mm 10 DA FILO INTERNO O CASSAMATTA IN MODO CHE LA PORTA IN BATTUTA VADA A TOCCARE CON LA GUARNIZIONE


BATTUTA SOTTO IN LUCE mm 20

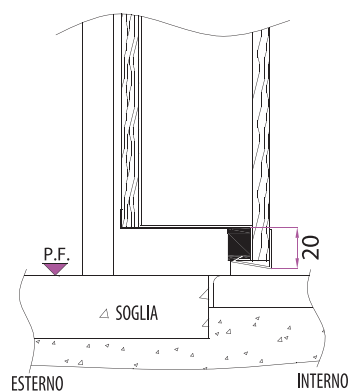

PORTA CON SOLO BATTUTA IN LUCE

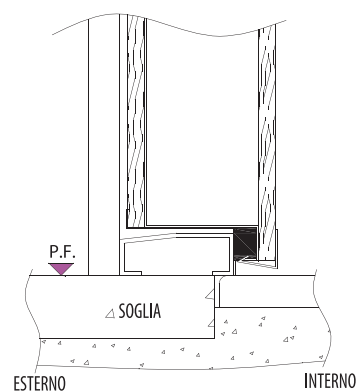

PORTA CON BATTUTA IN LUCE
+ BATTUTA IN ALLUMINIO N54x20
(nessuna prestazione dichiarata di tenuta all'acqua)



BATTUTA IN ALLUMINIO N54X20



LM•PORTE BLINDATE

STABILIMENTO

SS. 106 KM 251 LOC. ZIGARI
88900 CROTONE

T. +39 0962 **931730**

info@lmporteblindate.it

SEGUICI SU



CONTATTACI CON



+39 328 402 4243



www.ImportaBlinda.it