

ED. 2025

Il massimo della **SICUREZZA.**

L'alta gamma **Sikur Home**
per la tua **casa** e per la tua **serenità.**





Fa **quadrato** intorno a te.

**SEGUI
IL TUO
COLORE.**

Sikur Home®
è **casa:**



**SICURA
PROTETTA
EFFICIENTE**

Visita il sito: www.sikurhome.it



“IL NOSTRO OBIETTIVO
non è stare al passo coi tempi ma...
ESSERE SEMPRE UN PASSO AVANTI”



L'AZIENDA.

Inquadratura su di noi.

Sikur Home® è una moderna azienda italiana, orgogliosamente pugliese, **che dal 2007 canalizza con successo risorse e competenze** nello studio, nella progettazione e nella produzione di soluzioni all'avanguardia per il foro finestra ed il comfort abitativo residenziale e commerciale.

Sistemi passivi di SICUREZZA



Sistemi filtranti ed oscuranti di PROTEZIONE



Sistemi per l'EFFICIENZA ENERGETICA



Fondata da imprenditori sagaci e visionari, nel corso di questi anni Sikur Home® ha scelto di rafforzare la propria filosofia aziendale attraverso importanti e fondamentali valori umani, puntando sempre alla chiarezza e alla precisione dei contenuti. Oggi, e dopo anni di sacrifici e perseveranza, **Sikur Home® può considerarsi una realtà importante ed affermata**, Top Player a livello nazionale ed internazionale **nel proprio comparto industriale: SICUREZZA | PROTEZIONE | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.**

Tutti i prodotti a marchio Sikur Home® sono caratterizzati da rivoluzionari meccanismi unici sul mercato, frutto dell'ingegno di personale altamente specializzato in Ricerca & Sviluppo e grazie anche a rigidi parametri delle linee produttive, che hanno permesso di elevarne notevolmente la qualità.

L'Azienda con sede a Bari - PUGLIA - si estende su una superficie di circa 8000 mq ed è presente in modo capillare sul territorio italiano, garantendo un servizio efficiente e una gestione ottimale dei suoi clienti.

Inoltre, **ciascuno dei prodotti è brevettato e coperto da garanzie e certificazioni ottenute da importantissimi enti accreditati.**



Sistema di Qualità certificato e conforme alla norma: **UNI EN ISO 9001:2015**

Prodotti certificati e conformi ai requisiti delle normative europee vigenti:

UNI EN 1627:2011 • UNI EN 1629:2016 • UNI EN ISO 10077-2:2017 • UNI EN ISO 10140-2:2010
UNI EN 1628:2016 • UNI EN 1630:2016 • UNI EN ISO 10211:2017 • UNI EN ISO 717-1:2013



Prodotti testati presso il laboratorio:



Fa **quadrato** intorno a te.

MISSION.
Inquadratura sulle **evoluzioni.**

Sikur Home® è una realtà in continua evoluzione, sempre pronta ad ampliarsi attraverso lo sviluppo di tantissime idee nuove per un'offerta ancora più ampia e all'avanguardia. **Tutti i prodotti a marchio Sikur Home® vengono costantemente aggiornati** in base alle esigenze e alle tendenze del mercato attraverso le tecnologie migliori. La cura per i dettagli e **la scelta della qualità autentica del "Made in Italy" garantisce prodotti affidabili, performanti, certificati e dal particolare design, essenziale ed elegante, capace di adattarsi a qualsiasi contesto architettonico.** Per questo i clienti hanno identificato nel Brand Sikur Home® un'azienda leader per l'offerta di prodotti di Alta Gamma e come vero e unico punto di riferimento del settore. **Diventare i produttori più innovativi ed attivi,** con prodotti che si prefiggono di essere i più ambiti per prestanza ed affidabilità **è ciò che caratterizza ogni singolo componente del team aziendale Sikur Home®.**

VISION: high **life quality.**
Inquadratura sul futuro.

L'Azienda è impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti collaterali legati all'efficientamento energetico delle unità abitative. Attraverso la fusione del concetto di "protezione" rivolto al cliente ed il concetto di "protezione" rivolto all'ambiente, **ogni prodotto diviene il presupposto essenziale per una migliore qualità di vita dei clienti dell'azienda e per le generazioni che verranno.**

Sicurezza e Sostenibilità in piena armonia tra loro,
per un Mondo SICURO, BELLO e SIKUR HOME.

VALUES.
Inquadratura su di **voi.**

"Pensiamo alla **VOSTRA SICUREZZA**".

Sikur Home® si distingue per essere un'Azienda con una profonda etica professionale, caratterizzata dalla costruzione di valore nel tempo attraverso la sostenibilità, la trasparenza e la valorizzazione delle persone e delle esigenze ad esse legate. Ricerca & sviluppo, design, eleganza, qualità 100% Made in Italy e grande lavoro di squadra caratterizzano **un team che è sempre pronto ad ascoltare le esigenze dei clienti e a migliorarsi per poterle soddisfare.**

we **TEAM** WORK.

“
IMMAGINARE e AGIRE,
caratterizzando ogni singolo gesto quotidiano
con OSTINAZIONE,
CURA e PASSIONE.
Questa è la differenza necessaria
PER GUARDARE OLTRE e ANDARE
LONTANO.
”





Progettazione & Personalizzazione:

Sikur Home® dispone al proprio interno di un reparto tecnico in grado di seguire da vicino la progettazione su forniture complesse ed articolate dei prodotti, persino di ottimizzare e personalizzare ogni dettaglio qualora sia necessario e soprattutto possibile.



Assistenza, customer care:

L'Azienda è strutturata in modo da accogliere e gestire con cura le richieste di supporto post-vendita, potendo contare su un team di esperti in grado di seguire il cliente telefonicamente o con interventi diretti e mirati.



Rilievo misure assistito:


il reparto Commerciale della Sikur Home® è composto da esperti di cantiere, perfettamente in grado di seguire a distanza le rilevazioni corrette ed opportune per la stesura dell'offerta commerciale.



Consulenza

L'organigramma aziendale consta di figure professionali scelte con cura maniacale ed in grado di svolgere un lavoro preventivo di consulenza gratuita su tutta la gamma dei prodotti Sikur Home®.

I SERVIZI per il **cliente.**



Installazione garantita:

Sikur Home® è particolarmente attenta a garantire il supporto per ottenere la massima professionalità ed il giusto know-how in ciascuna delle sue figure professionali.

Uno sforzo costante nel fornire tutti gli strumenti necessari a coltivare e sviluppare le potenzialità del Team, lasciando che la crescita del singolo individuo faccia da catalizzatore per una proficua crescita aziendale. Sikur Home® può così vantare installatori e tecnici specializzati nella perfetta installazione dei propri prodotti, garantita nel tempo secondo le norme previste per legge.



Consegne sicure e garantite.



PLUS. Perchè scegliere noi.



Brevetti & Garanzie:

Tutti i prodotti a marchio Sikur Home® sono coperti da garanzia e da brevetti internazionali e nazionali.



Certificazioni REALI:

Tutte le CERTIFICAZIONI dei prodotti sono state conseguite presso enti universalmente riconosciuti eseguendo e superando rigorosi test di controllo.



Design creativo e intelligente:

Il DESIGN dei prodotti rispecchia perfettamente la definizione stessa: FUNZIONALITÀ ed ESTETICA.



Divisione Ricerca&Sviluppo:

L'Azienda accoglie al proprio interno il reparto che si occupa costantemente di perfezionare e sviluppare nuove idee per nuovi prodotti.



Divisione Grafica&Comunicazione:

L'Azienda accoglie al proprio interno il reparto che si occupa della corporate e brand identity, corporate e brand IMAGE, comunicazione ed esposizione brand equity, brand value e brand awareness.



SIKURHOME
Home Comfort Systems

Fa **quadrato** intorno a te.



INDICE.

Index.



pag. **18**

Linea™,
la Grata a Scomparsa - **RC4.**

pag. **34**

Ibrida® 2.0.

pag. **44**

Ibrida® 2.0 **Strong,**
il Frangisole Blindato - **RC4.**

pag. **56**

Ibrida® 2.0 **Compact,**
il Frangisole Blindato - **RC3.**

pag. **66**

Novità: **INNEXT™**
Serratura Meccanica Automatica.



pag. **80**

GreenBox™,
monoblocco per Grata a Scomparsa.

pag. **86**

i.Box™,
monoblocco per Frangisole Blindato.





divisione

CASA **SICURA**

Sistemi passivi **di SICUREZZA:**

grata a scomparsa, frangisole blindato

antieffrazione, tapparella frangisole di sicurezza.

LINEATM
la Grata a **Scomparsa**





LINEA™
la Grata a **Scomparsa**

La **campionatura**
da esposizione.

Offrire la possibilità di toccarne con mano le
qualità estetico funzionali è il valore aggiunto
che determina una scelta.


Chiedi al rivenditore autorizzato Sikur Home®.

Grata a Scomparsa LINEA™,
la soluzione più innovativa di sempre per la
SICUREZZA abitativa.


La grata di
SICUREZZA
a scomparsa,
BLINDATA
in classe RC4.




PIÙ sicura.



PIÙ veloce.



PIÙ silenziosa.



PIÙ luminosa.

Patented Brevettato 0001422615 (IT)
EP2915947 (EU)

Linea™ è un prodotto pensato, studiato e realizzato da Sikur Home®.







Nessun compromesso, solo **design e sicurezza.**

Il meccanismo brevettato garantisce massima **resistenza**, sicurezza, **praticità**, silenziosità e **velocità**.

La grata a scomparsa LINEA™,

nasce per garantire **una soluzione innovativa alla sicurezza** di tutti i tipi di abitazione, locali commerciali e studi professionali senza mai rinunciare al gusto estetico e alla coerenza dello stile abitativo.

Infatti, grazie al design pulito ed essenziale tipico del Made in Italy ed agli ELEVATISSIMI contenuti tecnici e funzionali, la grata antieffrazione a scomparsa LINEA™ lascia spazio a idee estetiche

che permettono il piacere di ambienti

luminosi e alla naturale sintonia tra spazi interni e spazi esterni. Un progetto rivoluzionario, una filosofia che porta alla luce **un sistema di grate**

a scomparsa di nuova concezione,

ideato e studiato grazie all'esperienza sul campo di tecnici altamente qualificati e alla voglia e alla determinazione di tutto il team aziendale.

Il sistema antieffrazione firmato Sikur Home® è composto da una grata verticale motorizzata e completamente automatizzata, più monoblocco fisso a cassonetto con guide laterali per lo scorrimento della grata stessa ed eventuale tapparella laddove prevista.

I materiali utilizzati sono totalmente di provenienza italiana. Ciò contribuisce alla bontà del prodotto finito e le possibilità di personalizzazione che il meccanismo può offrire sono tantissime.

LINEA™ È L'UNICO SISTEMA DI PROTEZIONE A SCOMPARSA CHE NON HA BISOGNO DI MANUTENZIONE NEGLI ANNI.

Inoltre, attraverso l'ausilio di un radiocomando o con un sistema di domotica all'avanguardia, basterà un gesto per rendere le grate invisibili.



“

L'elemento d'arredo che impreziosisce e rende infinitamente **ELEGANTE CASA.**

”





GRATA antieffrazione LINEA.



CLASSE
RC 4

Rif. RAPPORTO DI PROVA N. CPD-104-12/2011

Grata di sicurezza motorizzata
ad impacchettamento verticale.

DIMENSIONI MASSIME CONSIGLIATE:
mm. 3000 di larghezza totale - mm. 2600 di altezza luce.

Prodotto certificato in conformità
alla normativa vigente degli
standard europei:

UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2016
UNI EN 1629:2016
UNI EN 1630:2016



Profilo tubolare

in **acciaio FE360**, rinforzato internamente con uno
scatolato 30 x 20 x 3 mm.

BIELLA

di **giunzione in acciaio** e relativi perni di fissaggio con
apposite boccole auto-slittanti.

BOCCOLA

in materiale auto-slittante.

SERRATURA

doppia mappa codificata con security card.

Chiavistello

trafilato in acciaio diam.10 mm.



La **scelta** di una grata a scomparsa:
la **libertà** di sentirsi al sicuro.

Si inserisce alla perfezione e con estrema discrezione
in **qualsunque contesto** abitativo.

L' **interspazio** tra i profili tubolari è fisso, ed è pari a **10 cm**.

MADE IN
ITALY

Per tutti gli **ulteriori dettagli tecnici** si tenga conto di quanto espressamente descritto
nel catalogo tecnico, **da richiedere direttamente all'azienda**.



divisione CASA SICURA







Guida alla scelta.

Grata di sicurezza motorizzata
ad impacchettamento verticale.

Configurazioni e optional.

CLASSE
RC 4

Rif. RAPPORTO DI PROVA N. CPD-104-12/2011

Prodotto certificato in conformità
alla normativa vigente degli
standard europei:

UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2016
UNI EN 1629:2016
UNI EN 1630:2016


La grata a scomparsa Linea™,

è prodotta **in due modelli diversi**, ciascuno con un
differente profilo della doga del telo grata così da offrire
maggiore versatilità nel design finale del prodotto.

TUBOLARE SERIE OVALE:

doga del telo grata a profilo ovale


in acciaio FE 360 50 x 25 x 2 mm. rinforzato
internamente oltre i 1700 mm. di larghezza.

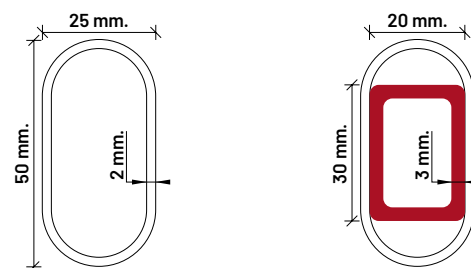

TUBOLARE SERIE RETTANGOLARE:

doga del telo grata a profilo rettangolare

in acciaio FE 360 50 x 25 x 2 mm. rinforzato
internamente oltre i 1700 mm. di larghezza.

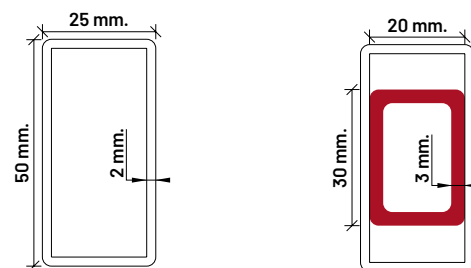

Entrambi sono completamente zincati e poi verniciati
con polveri termoindurenti a 180°.



LA SCELTA START

Questa configurazione base prevede **solo il monoblocco** corredato di guide per lo scorrimento della grata e della tapparella quando prevista più la possibilità di aggiungere la predisposizione per la zanzariera.

LA SCELTA COMFORT

Questa configurazione prevede il pacchetto completo di **monoblocco e telo grata** con la possibilità di aggiungere la predisposizione per la zanzariera.

OPTIONAL:

premurale per monoblocco, premurali per monoblocco e infisso, serratura doppia mappa con cifratura unica, radiocomando a 1 canale, radiocomando a 4, 7 o 10 canali, kit di accoppiamento monoblocchi per grate sdoppiate, colorazioni fuori standard, motoriduttore predisposto per radiocomando, copri guida per avvolgibile, predisposizione per zanzariera.





Monoblocco in lamiera.

Il monoblocco in lamiera **può essere installato all'interno oppure all'esterno** dell'abitazione.

È possibile scegliere tra diverse MISURE DI CASSONETTO.

Cassonetto per SISTEMA STANDARD.

Cassonetto da 410 mm. di profondità e 410 mm. di altezza, con possibilità di chiudere una luce fino a 2300 mm.

Cassonetto per SISTEMA SMALL.

Cassonetto ribassato da 410 mm. di profondità e 360 mm. di altezza, con possibilità di chiudere una luce fino a 2400 mm.

Cassonetto COMPATTO per sistema small.

Cassonetto ribassato da 360 mm. di profondità e 360 mm. di altezza, con possibilità di chiudere una luce fino a 2300 mm.

Cassonetto ULTRA COMPATTO per sistema small.

Cassonetto ribassato da 360 mm. di profondità e 340



Esempio
installazione
INTERNO casa.

Esempio
installazione
ESTERNO casa.

Caratteristiche tecniche:

cassonetto in lamiera zincata 12/10 con bandiere laterali in lamiera zincata 20/10. Coibentazione interna in poliuretano espanso da 10 mm. ad alta densità e montanti laterali in alluminio, per scorrimento grata e tapparella. L'assieme è verniciato a polveri termoindurenti.

OPTIONAL:

telaio premurale, controtelaio per alloggiamento infisso ed eventuale zanzariera.

“

MONOBLOCCO ISOLANTE

termico ed acustico
che rende **CASA**
perfettamente
EFFICIENTE.

”



scopri di +

⚠ Tutte le descrizioni relative alle versioni e ai modelli del monoblocco isolante GREENBOX™ sono consultabili nell'apposita sezione Casa Efficiente del presente catalogo.



HOME ENERGY SAVING
Efficientamento Energetico





Il Frangisole **Blindato**

CON LO **STRAORDINARIO**
SISTEMA DI CHIUSURA AUTOMATICA:



IMPORTANTE: rappresentazioni fotografiche puramente indicative.



ANTI URAGANO.

Resistenza al vento

CLASSE 6



ibrida[®] 2.0

Il Frangisole **Blindato**

La **campionatura**
da esposizione.

Offrire la possibilità di toccarne con mano le
qualità estetico funzionali è il valore aggiunto
che determina una scelta.

Chiedi al rivenditore autorizzato Sikur Home®.

Frangisole Blindato IBRIDA® 2.0,
la soluzione più innovativa di sempre per la
SICUREZZA abitativa.


La VERA
GRATA
ANTIEFFRAZIONE
CON FUNZIONE
FRANGISOLE.




PIÙ sicura.



PIÙ efficienza
BIOCLIMATICA.



PIÙ luminosa.



PIÙ silenziosa.

Patented Brevettato 202015000059654
102020000006808

IBRIDA® 2.0 è un prodotto pensato, studiato e realizzato da Sikur Home®.



divisione CASA SICURA







Tantissima **luce** e tantissima **sicurezza.**

La **magia di sentirsi al sicuro senza privarsi della luce**, mitigando l'ingresso dei raggi solari a vantaggio di ambienti accoglienti e luminosi.

L frangisole blindato IBRIDA® 2.0,

concepito e realizzato grazie agli sforzi del reparto aziendale di Ricerca & Sviluppo, è davvero **un prodotto unico nel suo genere.**

Grazie all'inserimento di tantissimi accorgimenti tecnici la qualità e le prestazioni sono inequivocabilmente elevatissime. **IBRIDA® 2.0** è in grado di integrarsi in qualsiasi contesto abitativo grazie al suo **sistema geniale BREVETTATO**, e può essere installata in qualsiasi cassonetto esistente o scelta come soluzione in fase di costruzione.

Il telo grata, infatti, si aggancia ad un asse motorizzato sorretto da un kit di staffe regolabili inserito nelle guide di scorrimento già esistenti, consentendone così una **installazione facile, sicura e garantita.**



PIÙ luminosa



PIÙ efficienza
BIOCLIMATICA

"IBRIDA® 2.0,

la tua **casa Bellissima, Sicura**
e Luminosissima non è magia, è Sikur Home®"

Per Sikur Home® IBRIDA® 2.0 è come un ampio respiro di libertà, fatto da quella serenità tale che consente di **trascorrere piacevoli e tranquille giornate, certi di essere al sicuro nella propria casa."**

Ibrida® 2.0 Strong è decisamente
il MASSIMO della SICUREZZA
e non incontra rivali all'interno del mercato.

“

IL VERO
FRANGISOLE di
SICUREZZA
BLINDATO.

”





Guida alla scelta.

Grata/FRANGISOLE
ad avvolgimento verticale.

Configurazioni e optional.

L frangisole blindato IBRIDA® 2.0,

si compone di due linee di prodotto ben distinte
e caratterizzate principalmente dalla classe
antiefrazione certificata in cui rientrano.

“

IBRIDA 2.0,
scegli **la GIUSTA
SOLUZIONE**
alle tue esigenze.

”

Linea
**STR
ONG**

prodotta in
2 modelli:
flat e curved.

configurazioni aria
luce possibili:
cm. 3, 4 o 6

CLASSE
RC 4

*

kg. 40/m²

Testata e **certificata**
fino a 280 cm. di larghezza.

Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 359481

Linea
**COM
PACT**

configurazioni aria
luce possibili:
cm. 1 o 2

CLASSE
RC 3

*

kg. 25/m²

Testata e **certificata**
fino a 260 cm. di larghezza.

Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 381622

Prodotti testati presso il laboratorio:



Prodotto certificato in conformità
alla normativa vigente degli
standard europei:

UNI EN 1627:2011

UNI EN 1628:2016

UNI EN 1629:2016

UNI EN 1630:2016

OPTIONAL:

premurale per alloggiamento
monoblocco, premurali per monoblocco
e infisso, radiocomando a 1 canale,
radiocomando a 4, 7 o 10 canali, kit di
accoppiamento monoblocchi per grate
sdoppiate, colorazioni fuori standard,
bielle ed accessori in acciaio inox AISI
316, motoriduttore predisposto per
radiocomando, hardware per applicativo
bluetooth, predisposizione per zanzariera.

* **NOTA BENE:** certificazione antiefrazione **eseguita sul telo e NON SUBORDINATA alle guide di scorrimento.**





IBRIDA[®] 2.0 Strong.



Linea
STR
ONG

CLASSE
RC 4

Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 359481

n° 3

DISTANZE DISPONIBILI
TRA LE FASCE DEL TELO.


Grata/FRANGISOLE
ad avvolgimento verticale.

DIMENSIONI MASSIME CONSIGLIATE:
mm. 3000 di larghezza totale - mm. 2600 di altezza luce.




configurazione con

ARIA / LUCE cm. 3, 4 o 6

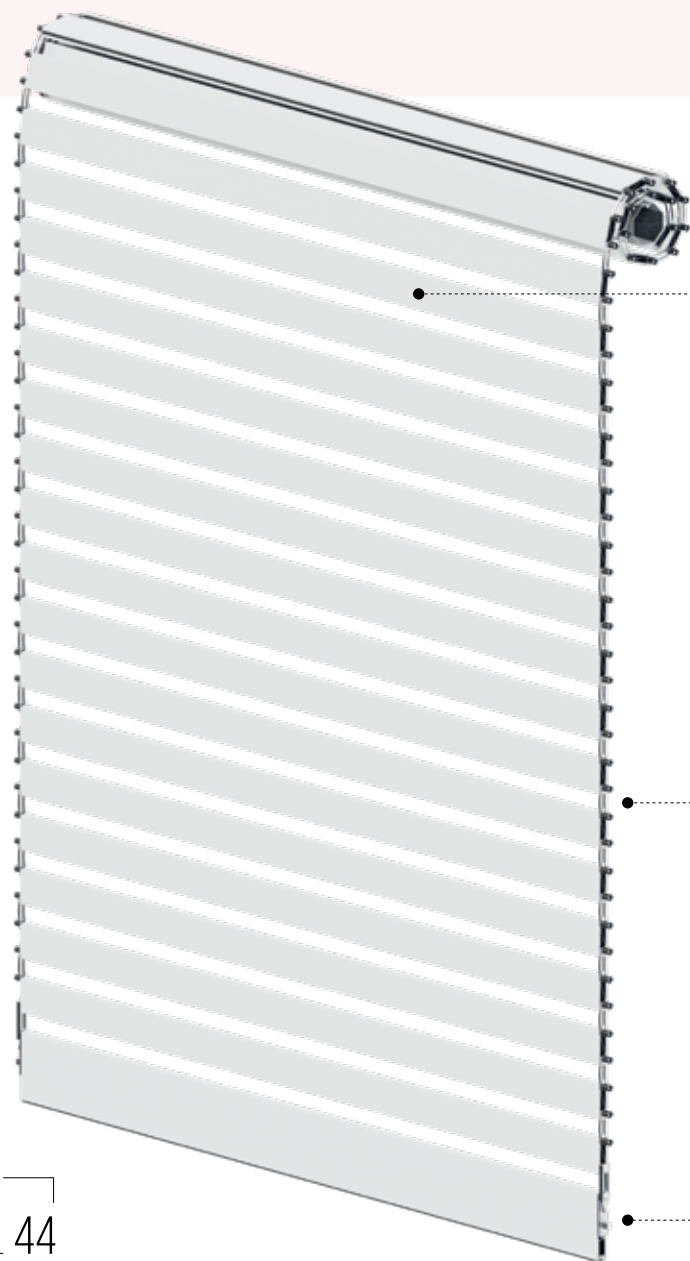

DOGA:


in alluminio **corredata di tondino antitaglio** in acciaio temprato e cementato, **scatolato in acciaio** zincato antisfondamento, **lamina in acciaio** speciale antitrapano e antitaglio.
(vedi dettagli di seguito)



30 mm.

BIELLA


di scorrimento e di giunzione in acciaio **rosto antistrappo** e relativi perni di fissaggio.
(vedi dettagli di seguito)



40 mm.

Innext.

Sistema di chiusura automatica.
(doppia posizione di blocco)



60 mm.



Prodotto certificato in conformità alla normativa vigente degli standard europei:

UNI EN 1627:2011

UNI EN 1628:2016

UNI EN 1629:2016

UNI EN 1630:2016

g^{tot} Classe 4

Per colori chiari e colori scuri.
Massimo comfort visivo.

Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 345626

Rsh CERTIFIED

Resistenza termica intrinseca.

Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 391316

Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 391317

Testata e **certificata RC4**
fino a 280 cm. di larghezza.

Può essere inserita nel cassonetto esistente al posto della vecchia tapparella, **senza costi aggiuntivi** per interventi di natura muraria.



Resistenza
al vento
CLASSE 6
ANTI URAGANO

Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 419002

Prodotti testati presso il laboratorio:



MADE IN
ITALY

Per tutti gli **ulteriori dettagli tecnici** si tenga conto di quanto espressamente descritto nel catalogo tecnico, **da richiedere direttamente all'azienda.**



divisione CASA SICURA





IBRIDA® 2.0 Strong.



Linea
STR
ONG

CLASSE
RC 4

Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 359481

Grata/FRANGISOLE
ad avvolgimento verticale.

DIMENSIONI MASSIME CONSIGLIATE:
mm. 3000 di larghezza totale - mm. 2600 di altezza luce.

Prodotto certificato in conformità
alla normativa vigente degli
standard europei:

UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2016
UNI EN 1629:2016
UNI EN 1630:2016

L telo Grata Frangisole IBRIDA® 2.0 linea Strong è realizzato con fasce profilate in alluminio estruso, ciascuna da mm. 62,1 x 18 x 1,5.

Il numero delle stesce varia in base all'altezza e allo spazio ARIA/LUCE scelto in fase di configurazione.

Le doghe sono **tra loro connesse attraverso le bielle di scorrimento e di giunzione in acciaio a profilo curvo e chiuso dello spessore di 4 mm**, fissate con perni in acciaio zincato alle doghe.

L'assieme è poi completato con **4 rostri antistrappo**

per ogni singola doga. IBRIDA® 2.0 Strong è dotata

di serie da kit di movimentazione motorizzato,

guide di scorrimento in alluminio estruso, **sistema**

di chiusura meccanica automatica

INNEX™ a doppia posizione di blocco e

Kit antisollevamento superiore in Alumold®

brevettato Sikur Home®.

L'azionamento viene effettuato **con pulsante a uomo presente.**

Ciascuna delle fasce in alluminio è dotata al proprio interno di **barra quadra scatolata in acciaio zincato** antisfondamento, **lamina in acciaio speciale** antitrapano e antitaglio, **tondino antitaglio in acciaio temprato e cementato**, **guarnizione per la tenuta aria/acqua/luce.**

Un vero mix di accorgimenti che garantiscono elevata efficienza ed innovazione, senza mai trascurare il design unico, essenziale e funzionale.



PIÙ silenziosa



PIÙ sicura


Tutti i **dettagli** che rendono
Ibrida® 2.0 Strong
unica e diversa dalle altre.

1. **Profilo FLAT in alluminio estruso con innesto maschio/femmina** per un perfetto allineamento tra le doghe;
2. **biella** di scorrimento **in acciaio**;
3. **rostro antistrappo**;
4. **tondino antitaglio in acciaio** temprato e cementato;
5. **scatolato** in acciaio zincato **antisfondamento**;
6. **lamina** in acciaio speciale **antitrapano e antitaglio**;
7. **guarnizione ANTIRUMORE** e tenuta aria - acqua - luce;
8. **Profilo CURVED in alluminio estruso con innesto maschio/femmina** per un perfetto allineamento tra le doghe.

Dettaglio
Doga, profilo FLAT.



Dettaglio
Doga, profilo CURVED.

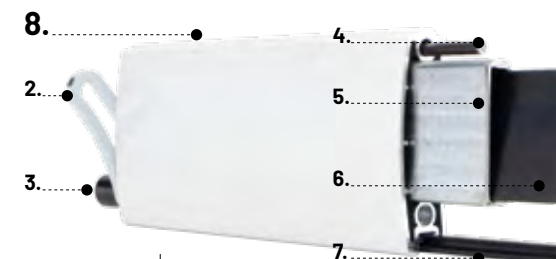

La Grata Frangisole IBRIDA® 2.0 è garanzia di sicurezza sia in posizione oscurante, e quindi completamente chiusa, sia in posizione light.

**L'interspazio massimo tra le fasce può essere di:
mm. 30, 40 oppure 60.**



Inoltre, al fine di soddisfare le diverse esigenze estetiche, IBRIDA® 2.0 Strong è prodotta in **due diversi modelli: FLAT e CURVED** ciascuno con un differente profilo della doga del telo grata.



PIÙ luminosa



**PIÙ efficienza
BIOCLIMATICA**



IMPORTANTE: rappresentazioni fotografiche puramente indicative.



divisione CASA SICURA





IBRIDA® 2.0 Strong.



Linea
STR
ONG

CLASSE
RC 4

Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 359481

Grata/FRANGISOLE
ad avvolgimento verticale.

DIMENSIONI MASSIME CONSIGLIATE:
mm. 3000 di larghezza totale - mm. 2600 di altezza luce.

Prodotto certificato in conformità
alla normativa vigente degli
standard europei:

UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2016
UNI EN 1629:2016
UNI EN 1630:2016


La versione **STRONG** della IBRIDA® 2.0 nasce
per offrire massima resistenza all'effrazione.
Per questo è ultra rinforzata. Ma non solo.

Nel caso di inserimento **in una nuova costruzione**,
è corredata di una **guida per monoblocco**.



PIÙ possibilità
di personalizzazione

Diversamente, nel caso di inserimento
per ristrutturazione, viene fornita con una
controguida di scorrimento che si inserisce nella
guida della tapparella esistente.

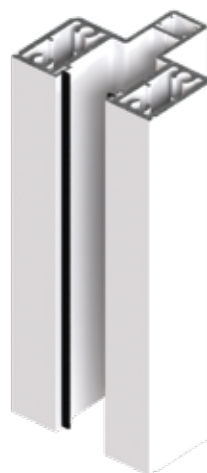

“


Il MASSIMO della SICUREZZA.

”

Dettagli tecnici del **terminale con
sistema di chiusura automatica**


INNEXT™
AUTOMATIC MECHANICAL LOCK

1. **NOVITÀ: SISTEMA INNEXT™;**
2. **guarnizione** per la tenuta aria - acqua;
3. **tondino antitaglio in acciaio** temprato e cementato;
4. **scatolato** in acciaio zincato **antisfondamento**.

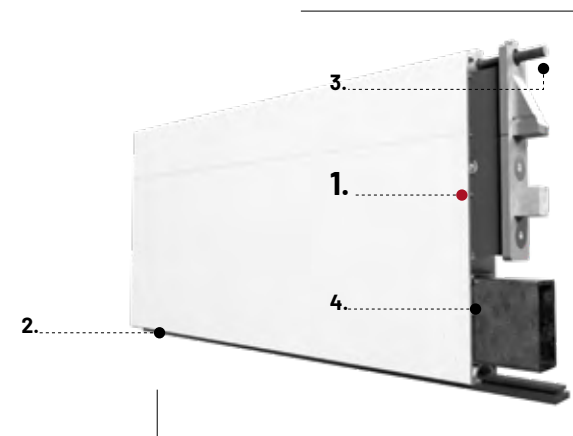

Sistema
**antisollevamento
in Alumold®**
pensato e realizzato
interamente da Sikur Home®.

1. **Flangia in NYLON 6.6 e acciaio zincato;**
2. **catena in ALUMOLD®** con perni e relative flange
in acciaio zincato.

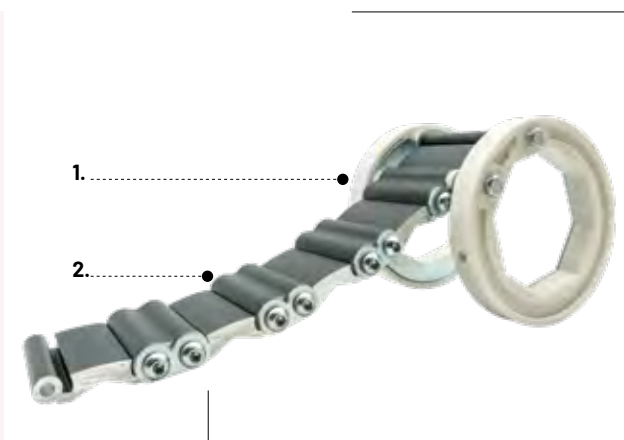

divisione CASA SICURA






Tabelle ingombri linea strong **FLAT.***

Linea
STR
ONG


n° 3
DISTANZE DISPONIBILI
TRA LE FASCE DEL TELO.

*
Doga a
PROFILO PIATTO.




Configurazione
ARIA/LUCE:




Configurazione
ARIA/LUCE:




Configurazione
ARIA/LUCE:

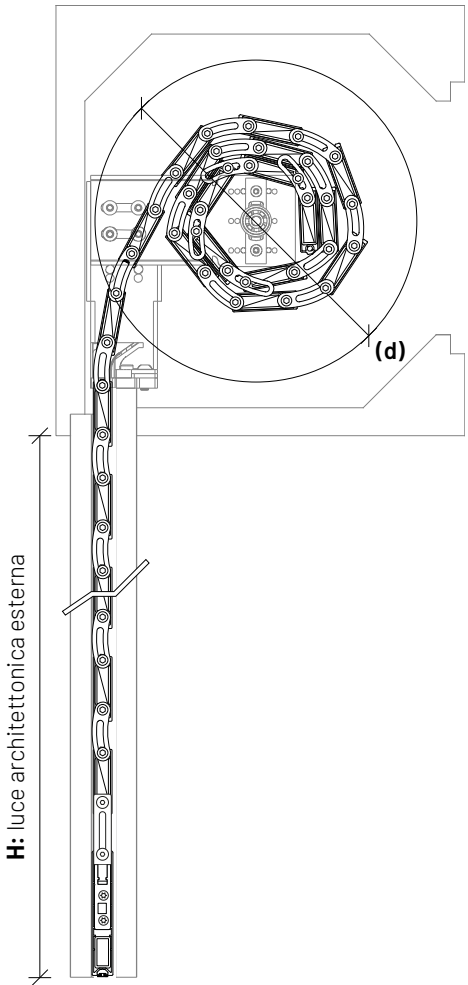

H luce (mm.)	(d) diametro di avvolgimento con RULLO da 70 mm.
800	260
900	260
1000	260
1100	260
1200	260
1300	265
1400	265
1500	275
1600	280
1700	280
1800	285
1900	290
2000	300
2100	305
2200	320
2300	320
2400	330
2500	335
2600	340



H luce (mm.)	(d) diametro di avvolgimento con RULLO da 70 mm.
800	240
900	245
1000	250
1100	265
1200	265
1300	270
1400	270
1500	275
1600	275
1700	280
1800	280
1900	285
2000	290
2100	305
2200	310
2300	310
2400	330
2500	330
2600	330



H luce (mm.)	(d) diametro di avvolgimento con RULLO da 70 mm.
800	260
900	260
1000	260
1100	260
1200	260
1300	265
1400	265
1500	275
1600	280
1700	280
1800	290
1900	310
2000	310
2100	315
2200	325
2300	335
2400	340
2500	340
2600	355

Per la configurazione
ARIA/LUCE 30 mm.

! WARNING N.B. I cassonetti nella versione con **montante per monoblocco** devono avere una dimensione interna maggiore **20mm. in altezza e 40mm. in larghezza** rispetto al diametro di avvolgimento del telo. Mentre per i cassonetti con **guida** di scorrimento **da ristrutturazione** si deve considerare una dimensione interna maggiore di **20mm. sia in base che in altezza** rispetto al diametro di avvolgimento del telo.

Per la configurazione
ARIA/LUCE 40 e 60 mm.

! WARNING N.B. I cassonetti devono avere una dimensione interna maggiore **30mm.** rispetto al diametro di avvolgimento del telo.

Diametri di avvolgimento (d)
in funzione dell'altezza
architettonica comprensiva
di sistema antisollevamento
e telo grata con **RULLO da 70 mm.**

Misure espresse in millimetri.



divisione CASA SICURA






Tabelle ingombri linea strong **CURVED.***

Linea
STR
ONG

n° 3
DISTANZE DISPONIBILI
TRA LE FASCE DEL TELO.


*
Doga a
PROFILO CURVO.

Configurazione
ARIA/LUCE:




30
mm.

Configurazione
ARIA/LUCE:





40
mm.

Configurazione
ARIA/LUCE:




60
mm.

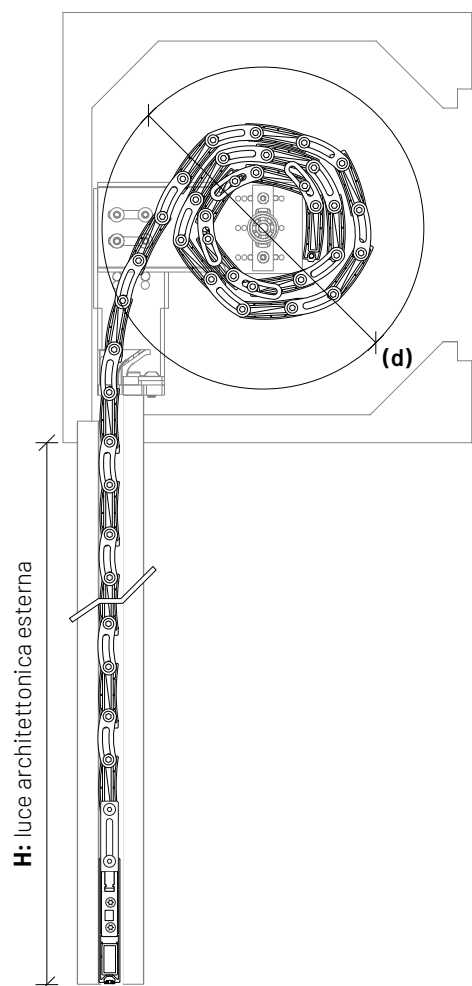


30 mm.

H luce (mm.)	(d) diametro di avvolgimento con RULLO da 70 mm.
800	245
900	245
1000	245
1100	255
1200	260
1300	260
1400	260
1500	265
1600	265
1700	270
1800	275
1900	275
2000	275
2100	285
2200	295
2300	295
2400	300
2500	315
2600	320



40 mm.

H luce (mm.)	(d) diametro di avvolgimento con RULLO da 70 mm.
800	200
900	200
1000	200
1100	215
1200	220
1300	220
1400	235
1500	240
1600	250
1700	250
1800	260
1900	270
2000	275
2100	280
2200	290
2300	290
2400	300
2500	300
2600	320



60 mm.

H luce (mm.)	(d) diametro di avvolgimento con RULLO da 70 mm.
800	200
900	205
1000	210
1100	210
1200	230
1300	230
1400	240
1500	240
1600	250
1700	270
1800	270
1900	280
2000	280
2100	290
2200	300
2300	300
2400	310
2500	310
2600	315

Per la configurazione
ARIA/LUCE 30 mm.

! WARNING N.B. I cassonetti nella versione con **montante per monoblocco** devono avere una dimensione interna maggiore **20mm. in altezza e 40mm. in larghezza** rispetto al diametro di avvolgimento del telo. Mentre per i cassonetti con **guida** di scorrimento **da ristrutturazione** si deve considerare una dimensione interna maggiore di **20mm. sia in base che in altezza** rispetto al diametro di avvolgimento del telo.

Per la configurazione
ARIA/LUCE 40 e 60 mm.

! WARNING N.B. I cassonetti devono avere una dimensione interna maggiore **30mm.** rispetto al diametro di avvolgimento del telo.

Diametri di avvolgimento (d)

in funzione dell'altezza
architettonica comprensiva
di sistema antisollevamento
e telo grata con **RULLO
da 70 mm.**

Misure espresse in millimetri.



PIÙ luminosa



PIÙ efficienza
BIOClimATICA



divisione CASA SICURA







IBRIDA[®] 2.0 Compact.



Linea
COM
PACT

CLASSE
RC 3

Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 381622

n° 2

DISTANZE DISPONIBILI
TRA LE FASCE DEL TELO.

Grata/FRANGISOLE
ad avvolgimento verticale.

DIMENSIONI MASSIME CONSIGLIATE:
mm. 3000 di larghezza totale - mm. 2600 di altezza luce.




configurazione con


ARIA / LUCE da cm. 1 a 2

DOGA:

in alluminio **corredata di tondino antitaglio** in acciaio temprato e cementato, rinforzo centrale in acciaio.
(vedi dettagli di seguito)



10 mm.



20 mm.

BIELLA

di scorrimento e di giunzione in acciaio e relativi perni di fissaggio.
(vedi dettagli di seguito)

Innext.

Sistema di chiusura automatica.
(doppia posizione di blocco)

56



Prodotto certificato in conformità alla normativa vigente degli standard europei:

UNI EN 1627:2011

UNI EN 1628:2016

UNI EN 1629:2016

UNI EN 1630:2016

gtot Classe 4

Per colori chiari e colori scuri.
Massimo comfort visivo.

Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 398386

Rsh CERTIFIED

Resistenza termica intrinseca.

Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 391318

Testata e **certificata RC3**
fino a 260 cm. di larghezza.

Può essere inserita nel cassonetto esistente al posto della vecchia tapparella,
senza costi aggiuntivi per interventi di natura muraria



Resistenza
al vento
CLASSE 6
ANTI URAGANO

Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 419002

Prodotti testati presso il laboratorio:

**ISTITUTO
GIORDANO**
BEYOND CERTIFICATION

MADE IN
ITALY

Per tutti gli **ulteriori dettagli tecnici** si tenga conto di quanto espressamente descritto nel catalogo tecnico, **da richiedere direttamente all'azienda.**



divisione CASA SICURA



57



IBRIDA® 2.0 Compact.



Linea
COM
PACT

CLASSE
RC 3

Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 381622

Grata/FRANGISOLE
ad avvolgimento verticale.

DIMENSIONI MASSIME CONSIGLIATE:
mm. 3000 di larghezza totale - mm. 2600 di altezza luce.

Prodotto certificato in conformità
alla normativa vigente degli
standard europei:

UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2016
UNI EN 1629:2016
UNI EN 1630:2016

L telo Grata Frangisole IBRIDA® 2.0 linea Compact è realizzato con fasce profilate in alluminio estruso, ciascuna da mm. 62 x 15 x 1,5.

Il numero delle stesce varia in base all'altezza e allo spazio ARIA/LUCE scelto in fase di configurazione.

Le doghe sono **tra loro connesse attraverso le bielle di scorrimento e di giunzione in acciaio a profilo curvo e chiuso dello spessore di 3 mm**, fissate con perni in acciaio zincato alle doghe.

IBRIDA® 2.0 Compact è dotata di serie da kit di movimentazione motorizzato, **sistema di chiusura meccanica automatica INNEX™ a doppia posizione di blocco e kit antisollevamento superiore in Alumold®** brevettato Sikur Home®.

L'**azionamento** viene effettuato **con pulsante a uomo presente**.

La versione COMPACT della IBRIDA® 2.0 nasce con il preciso obiettivo di ridurre ulteriormente gli ingombri.

Per questo è stata progettata più snella a tal punto che la guida di scorrimento può corrispondere a quella esistente di una normale tapparella. La scocca delle singole fasce è realizzata in alluminio estruso con all'interno **tondino antitaglio in acciaio temprato e cementato, rinforzo profilo trafilato in acciaio, guarnizione per la tenuta aria/acqua/luce**.



PIÙ sicura




PIÙ piccola



PIÙ silenziosa

Tutti i **dettagli** che rendono Ibrida® 2.0 Compact **unica e diversa dalle altre**.

1. **Profilo in alluminio estruso con innesto maschio/femmina** per un perfetto allineamento tra le doghe;
2. **biella di scorrimento in acciaio**;
3. **tondino antitaglio in acciaio** temprato e cementato;
4. **nervatura strutturale** della scocca di alluminio;
5. **rinforzo profilo trafilato in acciaio** 10x3;
6. **guarnizione ANTIRUMORE** e tenuta aria - acqua - luce.



Nervatura strutturale

Sede strutturale per rinforzo

Nervatura strutturale

1. **NOVITÀ: SISTEMA INNEX™**;
2. **guarnizione** per la tenuta aria - acqua;
3. **tondino antitaglio in acciaio** temprato e cementato;
4. **scatolato** in acciaio zincato **antisfondamento**.




PIÙ sicura

Sistema antisollevamento in Alumold®



pensato e realizzato interamente da Sikur Home®.

1. **Flangia in NYLON 6.6 e acciaio zincato**;
2. **catena in ALUMOLD®** con perni e relative flange in acciaio zincato.

Dettaglio Doga.

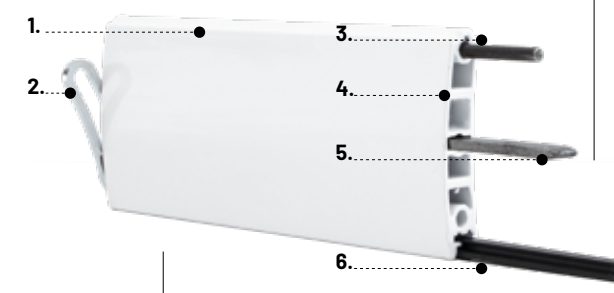

Terminale con **sistema di chiusura automatica**.

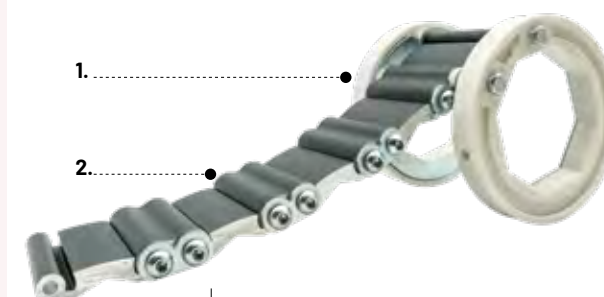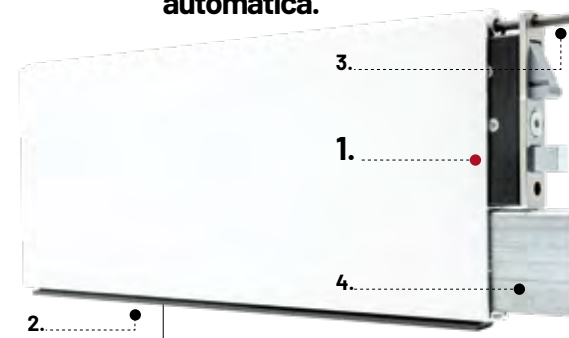

IMPORTANTE: rappresentazioni fotografiche puramente indicative.



divisione CASA SICURA





IBRIDA[®] 2.0 Compact.



Linea
COM
PACT

CLASSE
RC 3

Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 381622


Guide di scorrimento
consigliate.

DESCRIZIONE:
guide di scorrimento in **alluminio estruso 6060**.


Prodotto certificato in conformità
alla normativa vigente degli
standard europei:

UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2016
UNI EN 1629:2016
UNI EN 1630:2016


1. Guida standard.



2. Guida standard con distanziale per zanzariera.

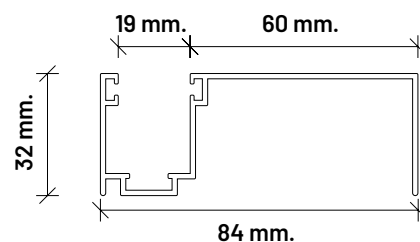


3. Guida ad incasso con predisposizione zanzariera.

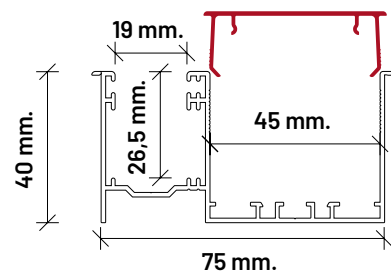

4. Guida con riduttore.

Si inserisce esclusivamente
nelle guide già presenti.

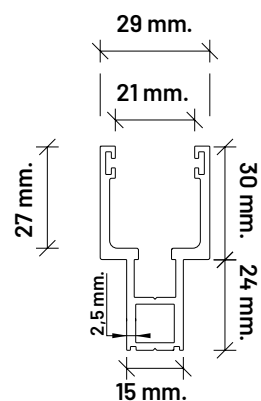

“

La magia di
sentirsi al sicuro,
senza privarsi
della luce.

”



divisione CASA SICURA






Tabelle ingombri linea **Compact.**

Linea
COM
PACT



n° 2
DISTANZE DISPONIBILI
TRA LE FASCE DEL TELO.




Configurazione
ARIA/LUCE:



Configurazione
ARIA/LUCE:

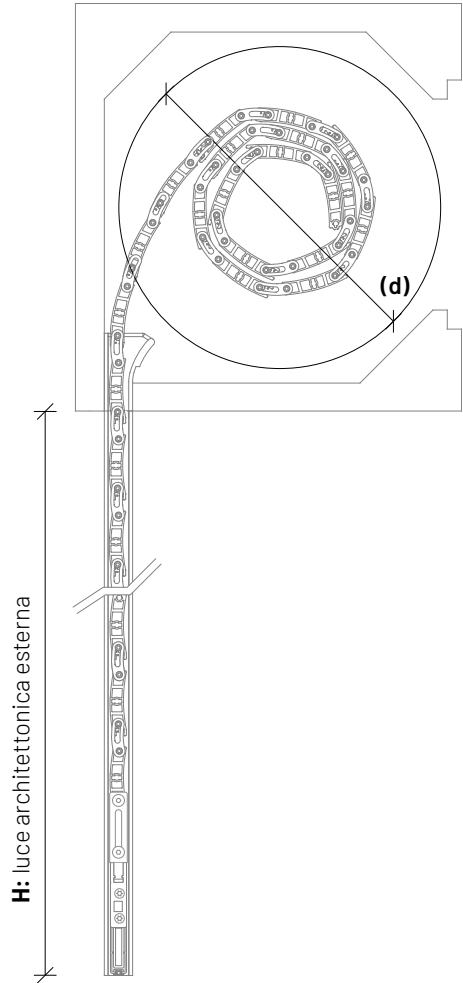

H luce (mm.)	(d) diametro di avvolgimento con RULLO da 60 mm.	(d) diametro di avvolgimento con RULLO da 70 mm.
800	155	160
900	155	160
1000	155	160
1100	175	180
1200	175	180
1300	175	180
1400	185	190
1500	185	190
1600	195	200
1700	205	210
1800	205	210
1900	215	220
2000	215	220
2100	215	220
2200	225	230
2300	225	230
2400	235	240
2500	235	240
2600	245	250



H luce (mm.)	(d) diametro di avvolgimento con RULLO da 60 mm.	(d) diametro di avvolgimento con RULLO da 70 mm.
800	155	160
900	165	170
1000	165	170
1100	175	180
1200	185	190
1300	185	190
1400	185	190
1500	195	200
1600	195	200
1700	215	210
1800	215	220
1900	215	220
2000	225	230
2100	225	230
2200	235	240
2300	235	240
2400	245	250
2500	245	250
2600	255	260

! WARNING N.B. I cassonetti devono avere una dimensione interna maggiore **30mm.** rispetto al diametro di avvolgimento del telo.

! WARNING N.B. Per l'installazione del telo grata Ibrida® 2.0 Compact si raccomanda di installare direttamente sul fianco del cassonetto, con l'ausilio di una contropiastra esterna di rinforzo, una staffa cuscinetto che renda quest'ultimo non sfilabile.

Diametri di avvolgimento (d)

in funzione dell'altezza
architettónica comprensiva
di sistema antisollevamento
e telo grata con

**RULLO da 60 mm.
oppure con
RULLO da 70 mm.**

Misure espresse in millimetri.



divisione CASA SICURA





AUTOMATIC MECHANICAL LOCK
INNEXTTM



“
**LA NUOVA
FRONTIERA
DI CHIUSURE
AUTOMATICHE.**
”



LA CHIAVE è il PASSATO.

Il sistema completo **INNEXT™**

GARANTISCE IL BLOCCO del telo grata/frangisole
**SIA IN POSIZIONE OSCURANTE CHE IN
POSIZIONE DI SCHERMATURA SOLARE.**

Questo significa che la serratura si inserisce e resta
inserita anche nella posizione a doghe distanziate,
indipendentemente dalla distanza aria/luce scelta.
Per questo il rivoluzionario sistema permette di
**non avere più bisogno di chiavi né di
chiavistelli** manuali ausiliari.


Il movimento di chiusura è meccanico ed automatico,
svincolato quindi da tutti i sistemi elettrici o elettronici
legati ad impianti motorizzati e domotizzati.
Grazie al suo inserimento nella configurazione
TUTTO diventa automatico SEMPRE.

INNEXT™ è abbinabile con:

lbrida®
Il Frangisole **Blindato**

Nota bene:


**il sistema INNEXT™ è INCLUSO nella
configurazione, sia con lbrida® 2.0 STRONG
che con lbrida® 2.0 COMPACT.**



PIÙ sicura.

DETTAGLI DEL SISTEMA.

Vista assonometrica esplosa.

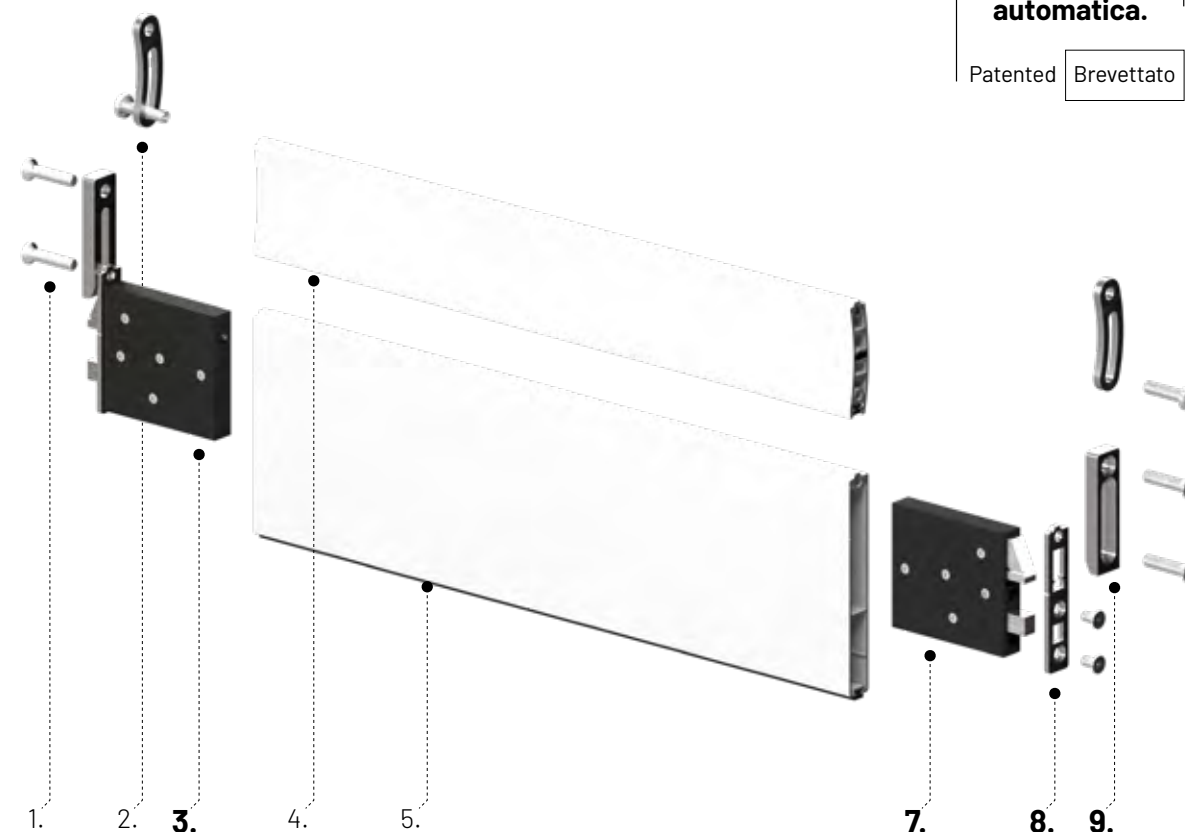

SISTEMA
di chiusura
**meccanica
automatica.**

Patented Brevettato

Specifiche TECNICHE generali:

1. viteria per il montaggio (in dotazione);
2. biella di scorrimento in acciaio;
- 3. SCOCCA SX del SISTEMA di CHIUSURA
MECCANICA AUTOMATICA INNEXT™;**
4. doga con profilo in alluminio estruso;
5. fascia terminale con profilo in alluminio
estruso;

- 6. SCOCCA DX del SISTEMA di CHIUSURA
MECCANICA AUTOMATICA INNEXT™;**
- 7. piastra di fissaggio in acciaio inox;**
- 8. azionatore del sistema di blocco in
acciaio.**



divisione CASA SICURA





BLOCCO INSERITO con grata abbassata **in modalità oscurante.**

Non necessita di alcun sistema manuale di blocco ausiliario.



BLOCCO INSERITO anche con grata **in modalità** **frangisole.**

Non necessita
di alcun sistema
manuale
di blocco
ausiliario.






DETTAGLI DEL SISTEMA.


Scheda tecnica.

INNEXT™ FUNZIONA ANCHE CON LE PIÙ COMUNI GUIDE DI SCORRIMENTO.


Basta praticare un foro circolare da 12 mm. di diametro all'interno della guida stessa, a 69 mm. di distanza così come indicato nella figura riportata di seguito.



Vista frontale (interno).

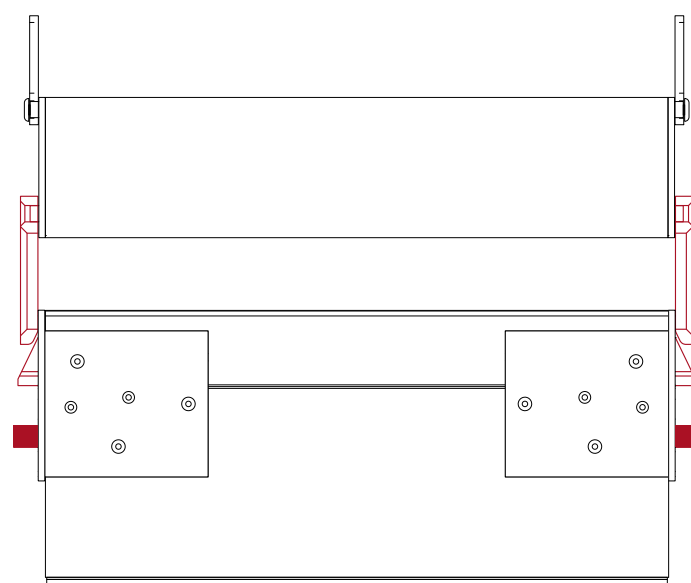


Viste laterali.

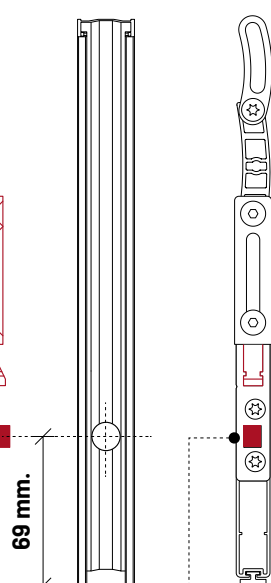

Chiavistello
in acciaio
zincato
da mm. 8x10.

Vista frontale
con sistema
inserito.

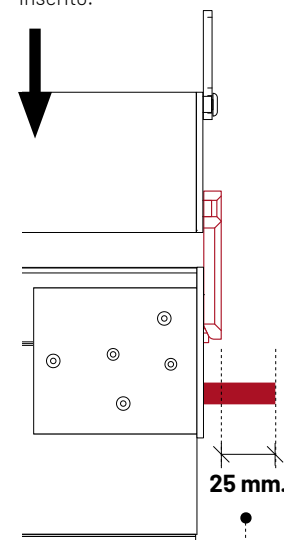

Dimensione del
chiavistello a
BLOCCO
INSERTO.



STEP 1:

il primo movimento meccanico di discesa consente il blocco del sistema in modalità oscurante.



STEP 2:

il blocco del sistema resta inserito anche in modalità frangisole.



STEP 3:

il secondo movimento meccanico di discesa consente di sbloccare il sistema e permettere la risalita.

SISTEMA BREVETTATO CHE GARANTISCE SEMPRE LA CHIUSURA.

Il **SISTEMA** viene incorporato per intero all'interno della fascia terminale, per cui **risulta completamente invisibile**.





SCANSIONA
e scarica questo depliant.

Cartella **colori e finiture.**

www.sikurhome.it/casa-sicura/



Cartella colori.

VARIANTI di **SERIE** (senza costi aggiuntivi):

	DX 02 BIANCO GRINZ RAL 9010		DX 01 AVORIO GRINZ RAL 1013		DX 12 GRIGIO CHIARO GRINZ RAL 7035
	DX 13 GRIGIO SCURO GRINZ RAL 7016		DX 10 VERDE GRINZ RAL 6005		DX 04 MARRONE GRINZ RAL 8017

VARIANTI **NON** di **SERIE**:

	DX 11 GRIGIO SCURO PUNTINATO GRINZ RAL 6009		DX 22 BIANCO GRINZ RAL 9016		DX 06 ROSSO RUBINO GRINZ RAL 3003		DX 08 BLU GRINZ RAL 5010
	DX 03 VERDE ABETE GRINZ RAL 6009		DX 07 GRIGIO ARGENTO GRINZ RAL 7001		DX 14 NERO INTENSO GRINZ RAL 9005		
	NERO SILVER BUGNATO		VERDE BUGNATO		RAME BUGNATO		

N.B. I colori rappresentati sono indicativi, poiché le diverse tecnologie di stampa potrebbero virare verso nuance differenti.

Per ciascuna finitura sono disponibili numerose altre varianti. **Si consiglia pertanto di chiedere la cartella colori all'azienda, mentre per colori differenti da quelli indicati chiedere per costi aggiuntivi di realizzazione.**



	VERDE MARMO ANTICO		GRIGIO MARMO ANTICO		BIANCO MARMO ANTICO
	CORTEN				

VARIANTI **effetto legno NON** di **SERIE** - unicamente per **IBRIDA® 2.0**

	DP 001 VERDE NODATO		DP 004 NOCE MEDIO		DP 006 NOCE SCURO
	DP 010 CILIEGIO FIAMMATO		DP 217 BIANCO DECÒ		DP 227 BIANCO GRIGIO
	DW 09 NOCE MEDIO		DW 37 NOCE SCURO		DW 14 RENOLIT CHIARO
	DW 16 RENOLIT SCURO		DW 110 RENOLIT BIANCO		DW 29 PINO CON NODI
	DW 49 CILIEGIO				




Sikur Home®

DIFFERENTI per **NATURA**

Sikur Home® è costantemente impegnata nel consolidamento del proprio **Corporate CONCEPT GREEN**, definendo così in maniera inequivocabile la strada da perseguire per essere parte attiva nella tutela ambientale.

L'efficientamento energetico delle abitazioni si concretizza attraverso **prodotti pensati e studiati per ottenere il massimo delle prestazioni, con proprietà e qualità eccellenti.**



divisione

CASA **EFFICIENTE**

Sistemi per l'**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**:
cassonetti isolanti, monoblocchi termo acustici,
spallette termiche.

GREEN BOX™

Monoblocco per Grata a Scomparsa



Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 372677
Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 381819

PERFETTO per LINEA™
LA GRATA A SCOMPARSA.



HOME ENERGY SAVING
Efficientamento Energetico

Prodotto certificato in conformità
alla normativa vigente degli
standard europei:

UNI EN ISO 10077-2:2017
UNI EN ISO 10140-2:2010
UNI EN ISO 717-1:2013
UNI EN ISO 10211:2017


U = 1.1
valore certificato
di trasmittanza termica

Prodotti testati presso il laboratorio:



GreenBox™ è un prodotto pensato, studiato e realizzato da Sikur Home®.

IMPORTANTE: rappresentazioni fotografiche puramente indicative.

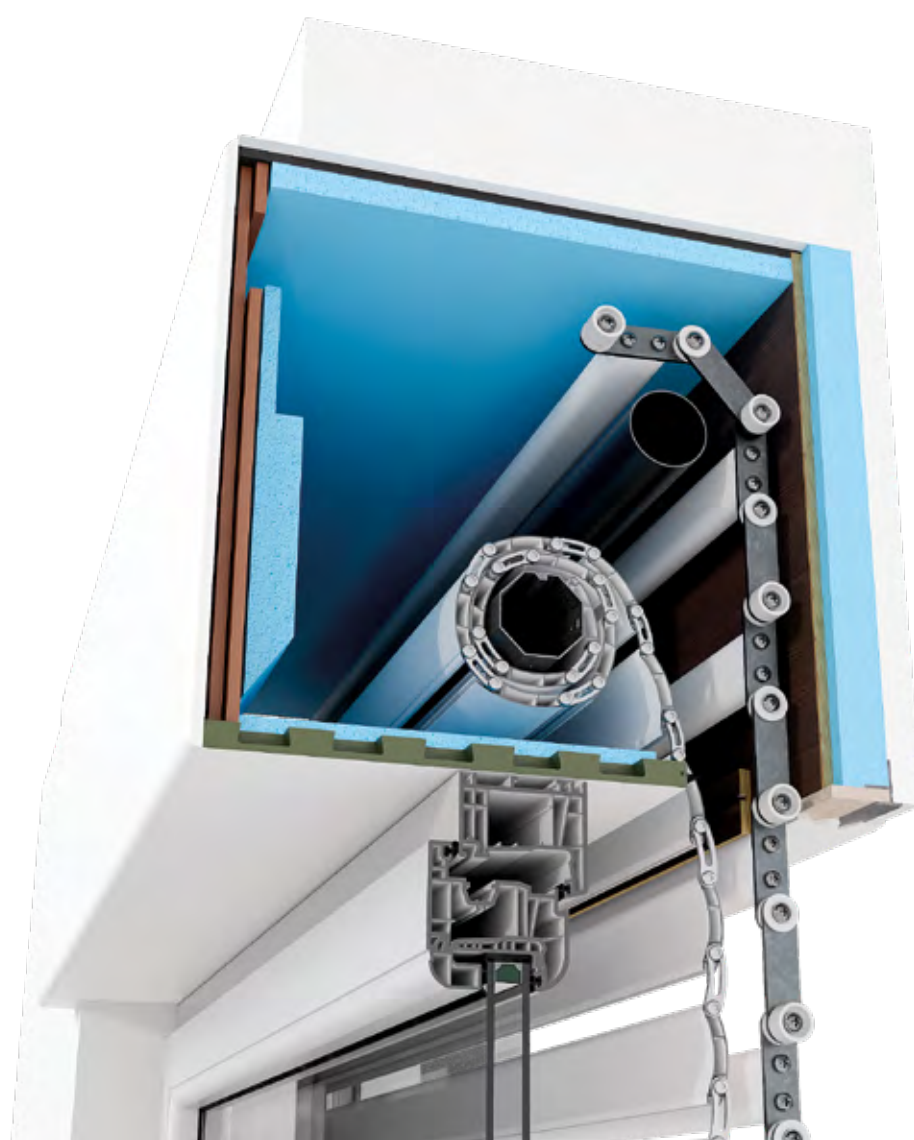



Il sistema completo: **sicurezza ed efficientamento energetico.**

Il monoblocco prefabbricato che
garantisce una **duplice funzione.**



PIÙ versatile



PIÙ isolante



PIÙ efficiente



PIÙ evoluto

L monoblocco GreenBox™,

è stato pensato, progettato e realizzato per ospitare
al proprio interno la grata a scomparsa Linea™, ma
diventa completamente **versatile e capace di
adattarsi ad ogni tipo di configurazione e di
installazione.**

È talmente ricco di dettagli ed accorgimenti tecnici e
costruttivi che **è possibile sfruttarlo per
qualsiasi inserimento nel corso del tempo ed
in base alle necessità.** Infatti, il nuovo monoblocco
è già completo e **predisposto in modo tale da
inserire successivamente ANCHE la grata a
scomparsa in aggiunta alla tapparella,** e godere
delle elevatissime prestazioni di isolamento che
caratterizzano il nuovo GREENBOX™ sin da subito e
senza essere vincolati.

Lo potrete quindi installare inserendo soltanto la
tapparella, e decidere di inserire la grata a scomparsa
in un secondo momento. Chiaramente è possibile
optare anche per l'installazione completa:
GREENBOX™ + LINEA™ La Grata a Scomparsa
+ la vostra tapparella.

**“Siete voi a scegliere come configurare la
prima installazione”**

Completamente IDROFUGO.

“Quello su cui abbiamo investito competenze e risorse è
stata la progettazione di un prodotto innovativo ed
unico nel suo genere, che fosse estremamente efficiente
dal punto di vista dell'isolamento termico ed acustico,
raggiungendo per questo una certificazione accreditata
che lo pone a **1.1 come valore di trasmittanza U.**”

“


Maggiore
**versatilità
maggiore
efficienza.**

Totale **assenza**
di **ponti termici.**


”

**Spallette personalizzabili
per sistema SMALL.**

SENZA predisposizione
vano zanzariera.

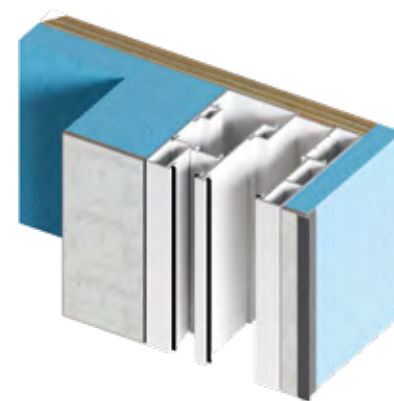

CON predisposizione
vano zanzariera.

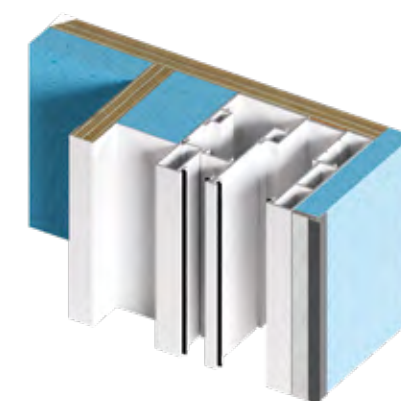

Per tutti gli **ulteriori dettagli tecnici** si tenga conto di quanto espressamente descritto
nel catalogo tecnico, **da richiedere direttamente all'azienda.**





Guida alla scelta.

PERFETTO
ad accogliere
la grata a
scomparsa.

SISTEMA
di aggancio
tappo a
scomparsa.

Patented Brevettato

CIELINO inferiore
e **TAPPO** frontale
TINTEGGIABILI
senza rasatura.

MONOBLOCCO
per Grata a Scomparsa.

Mod. **STANDARD**
per sistema SMALL. (in due diverse dimensioni)



PRIVO DI VITI

MONOBLOCCO
per Grata a Scomparsa.

Mod. **COMPATTO**
per sistema SMALL. (in due diverse dimensioni)



PRIVO DI VITI



Primo tappo
Secondo tappo

1.
440 x 469 mm. ESTERNO.
Può contenere un telo grata
che chiude una luce fino a
2620 mm.

Spalletta




Primo tappo
Secondo tappo

2.
390 x 469 mm. ESTERNO.
Può contenere un telo grata
che chiude una luce fino a
2370 mm.

Spalletta

Materiali
UTILIZZABILI
per i modelli di
GREENBOX™:

- NEODUR®
- XPS
- Fibrocemento
- MDF
- MDF idro
- MDF idro nero
- Multistrato
- CARPLY

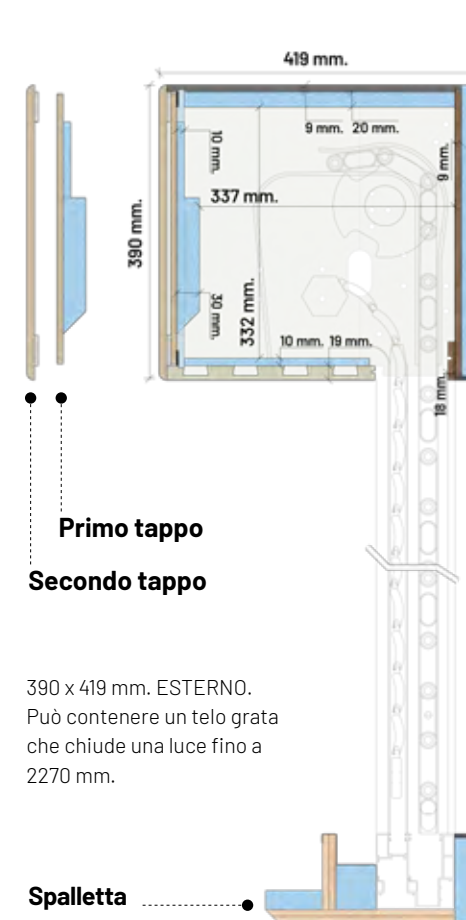

Primo tappo
Secondo tappo

390 x 419 mm. ESTERNO.
Può contenere un telo grata
che chiude una luce fino a
2270 mm.

Spalletta



Primo tappo
Secondo tappo

440 x 419 mm. ESTERNO.
Può contenere un telo grata
che chiude una luce fino a
2520 mm.

Spalletta

Per tutti gli **ulteriori dettagli tecnici** si tenga conto di quanto espressamente descritto
nel catalogo tecnico, **da richiedere direttamente all'azienda.**



divisione CASA EFFICIENTE



i.boxTM

Monoblocco per Frangisole Blindato



CERTIFICAZIONE
ACUSTICA



CERTIFICAZIONE
TERMICA

Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 358379
Rif. RAPPORTO DI PROVA N. 363338

PERFETTO
per i modelli di IBRIDA 2.0



HOME ENERGY SAVING
Efficientamento Energetico

Prodotto certificato in conformità
alla normativa vigente degli
standard europei:

UNI EN ISO 10077-2:2017

UNI EN ISO 10140-2:2010

UNI EN ISO 717-1:2013

UNI EN ISO 10211:2017

Prodotti testati presso il laboratorio:



iBoxTM è un prodotto pensato, studiato e realizzato da Sikur Home®.



IMPORTANTE: rappresentazioni fotografiche puramente indicative.



Il monoblocco perfetto per il frangisole blindato Ibrida 2.0

Il monoblocco prefabbricato dalle prestazioni
eccellenti, e assenza totale di ponti termici.

Il monoblocco isolante iBox™,
è stato messo a punto grazie all'esperienza
maturata nei cantieri dai tecnici Sikur Home®,
che hanno saputo analizzare quelle che oggi
sono le fasi critiche ed imprescindibili della
costruzione e della ristrutturazione legate al
risparmio energetico e la riqualificazione
degli edifici.



PIÙ isolante



PIÙ efficiente

Ogni dettaglio è stato opportunamente inserito per
ottimizzare le tempistiche della posa dei
cassonetti e successivamente anche della rasatura,
grazie alla possibile applicazione di materiali

come il FIBROCEMENTO e l'MDF IDRO, che possono
essere direttamente tinteggiati agevolando e
velocizzando quelle che sono le operazioni di messa in
opera e finitura.



Facile
installazione




Prestazioni
elevate

Considerato **ECCELLENTE per le sue prestazioni
termoacustiche** può essere utilizzato sia per le
nuove costruzioni sia in fase di ristrutturazione grazie
alla sua modularità ed in base alle esigenze di ogni
singolo cliente.

Il Monoblocco isolante i.BOX™, è stato **ideato per
ospitare** alla perfezione le varie linee del frangisole
blindato **IBRIDA® 2.0**


Spallette personalizzabili Ibrida® 2.0 **STRONG.**

SENZA predisposizione
vano zanzariera.

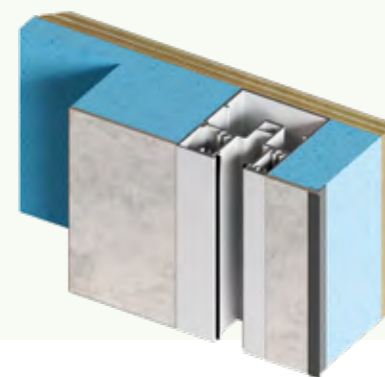


Linea
STR
ONG

CON predisposizione
vano zanzariera.

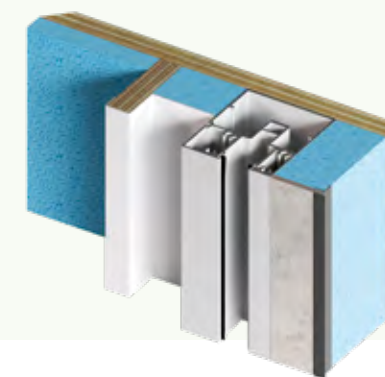


Spallette personalizzabili Ibrida® 2.0 **COMPACT.**

A rasare SENZA predisposizione
vano zanzariera.

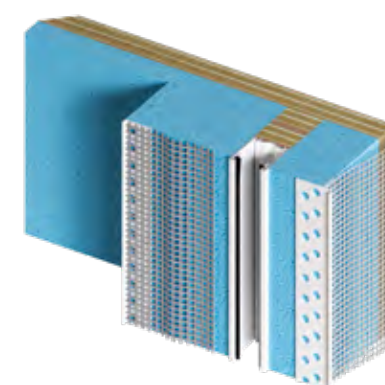

Linea
COM
PACT

CON guida ad incasso
e predisposizione zanzariera
con carter di chiusura.

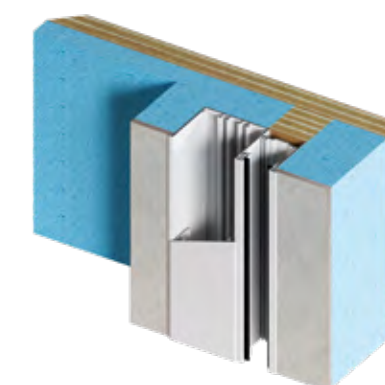

Per tutti gli **ulteriori dettagli tecnici** si tenga conto di quanto espressamente descritto
nel catalogo tecnico, **da richiedere direttamente all'azienda.**



divisione CASA EFFICIENTE





Guida alla scelta.



PERFETTO
ad accogliere
il frangisole
blindato
IBRIDA® 2.0

SISTEMA
di aggancio
tappo a
scomparsa.

Patented Brevettato

CIELINO inferiore
e **TAPPO** frontale
TINTEGGIABILI
senza rasatura.

⚠ Solo per i mod. REGULAR

MONOBLOCCO
per Frangisole Blindato.

Mod. **REGULAR**
per Ibrida® 2.0 **STRONG.**

Linea
STR
ONG

Mod. **REGULAR**
per Ibrida® 2.0 **COMPACT.**

Linea
COM
PACT




MONOBLOCCO
per Frangisole Blindato.

Mod. **WALL LINE**
per Ibrida® 2.0 **COMPACT.**

Linea
COM
PACT



PRIVO DI VITI

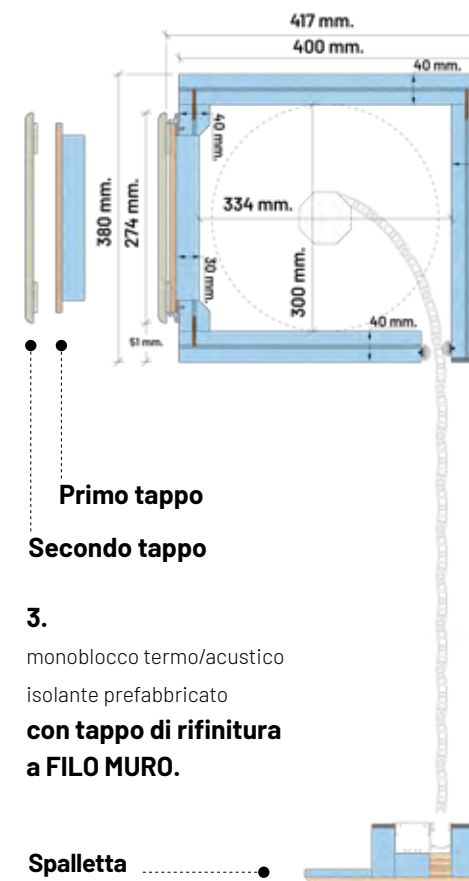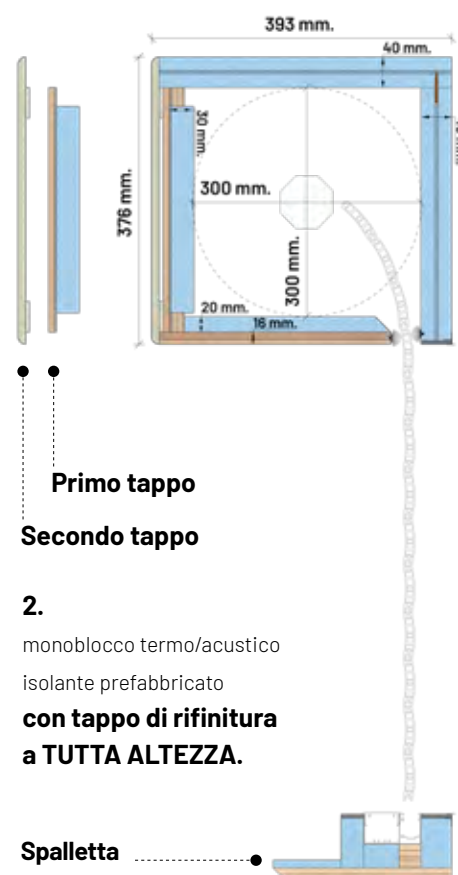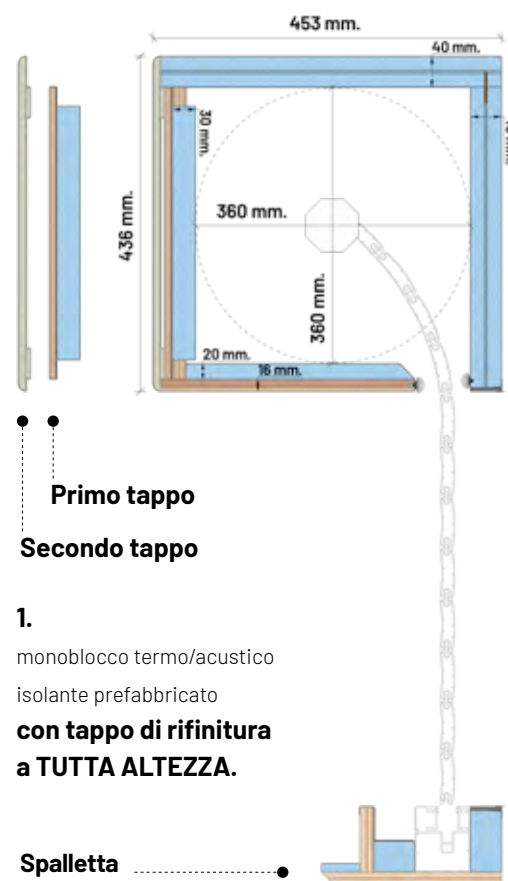

Materiali
UTILIZZABILI
per i modelli di
iBOX™:

- NEODUR®
- XPS
- Fibrocemento
- MDF
- MDF idro
- MDF idro nero
- Multistrato

Per tutti gli **ulteriori dettagli tecnici** si tenga conto di quanto espressamente descritto nel catalogo tecnico, **da richiedere direttamente all'azienda.**





www.sikurhome.it/casa-efficiente/

NOTE e appunti.

NOTE e appunti.

DATI PERSONALI / PERSONAL DATA

Nome/Name:

Cognome/Surname:

Indirizzo/Adress:.....

Telefono/Phone:

E-mail:

NOTE e appunti.

NOTE e appunti.

DATI PERSONALI / PERSONAL DATA

Nome/Name:

Cognome/Surname:

Indirizzo/Adress:.....

Telefono/Phone:

E-mail:



SEDE / HEAD OFFICE

SIKUR HOME®

Via Dei Cedri s.n.
70026 - MODUGNO (BA)



+39 080 5321992



info@sikurhome.it



Sikur Home®, nel perseguire una politica volta al costante miglioramento, si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche che riterrà utili e necessarie ai prodotti. L'effettiva disponibilità di quanto a catalogo deve essere verificata al momento dell'ordine. A causa di naturali limiti tecnici di riproduzione e stampa, il colore dei modelli a catalogo è puramente indicativo e non può costituire motivo di rivalsa. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. Sikur Home® declina ogni responsabilità per difetti e malfunzionamenti non dovuti all'azienda stessa.

ALL RIGHTS RESERVED

Tutte le idee e i disegni rappresentati nel presente catalogo, ivi comprese documentazioni tecniche, testi, immagini e Marchi, sono protetti dai diritti artistici e creativi del diritto d'autore e della proprietà intellettuale. Ne è vietata la riproduzione e l'utilizzo anche parziale di qualsiasi particolare rappresentato, salvo che non sia espressamente autorizzato dalla Sikur Home®.

©Copyright 2025 - Sikur Home® - all rights reserved

CREDITS

Art director:
sikur home advertising department

Progetto grafico:
sikur home advertising department

Fotografia:
sikur home advertising department

Stampa:
Stampa Sud s.p.a.

Visita il sito: www.sikurhome.it



Fa **quadrato** intorno a te.



Riciclare la carta dopo l'uso.
Please collect used paper for recycling.