




Kira Finestre
catalogo 2024

Kira Finestre
finestre made in Italy

Zona Industriale
Valle Ufita
83040 Flumeri (AV)

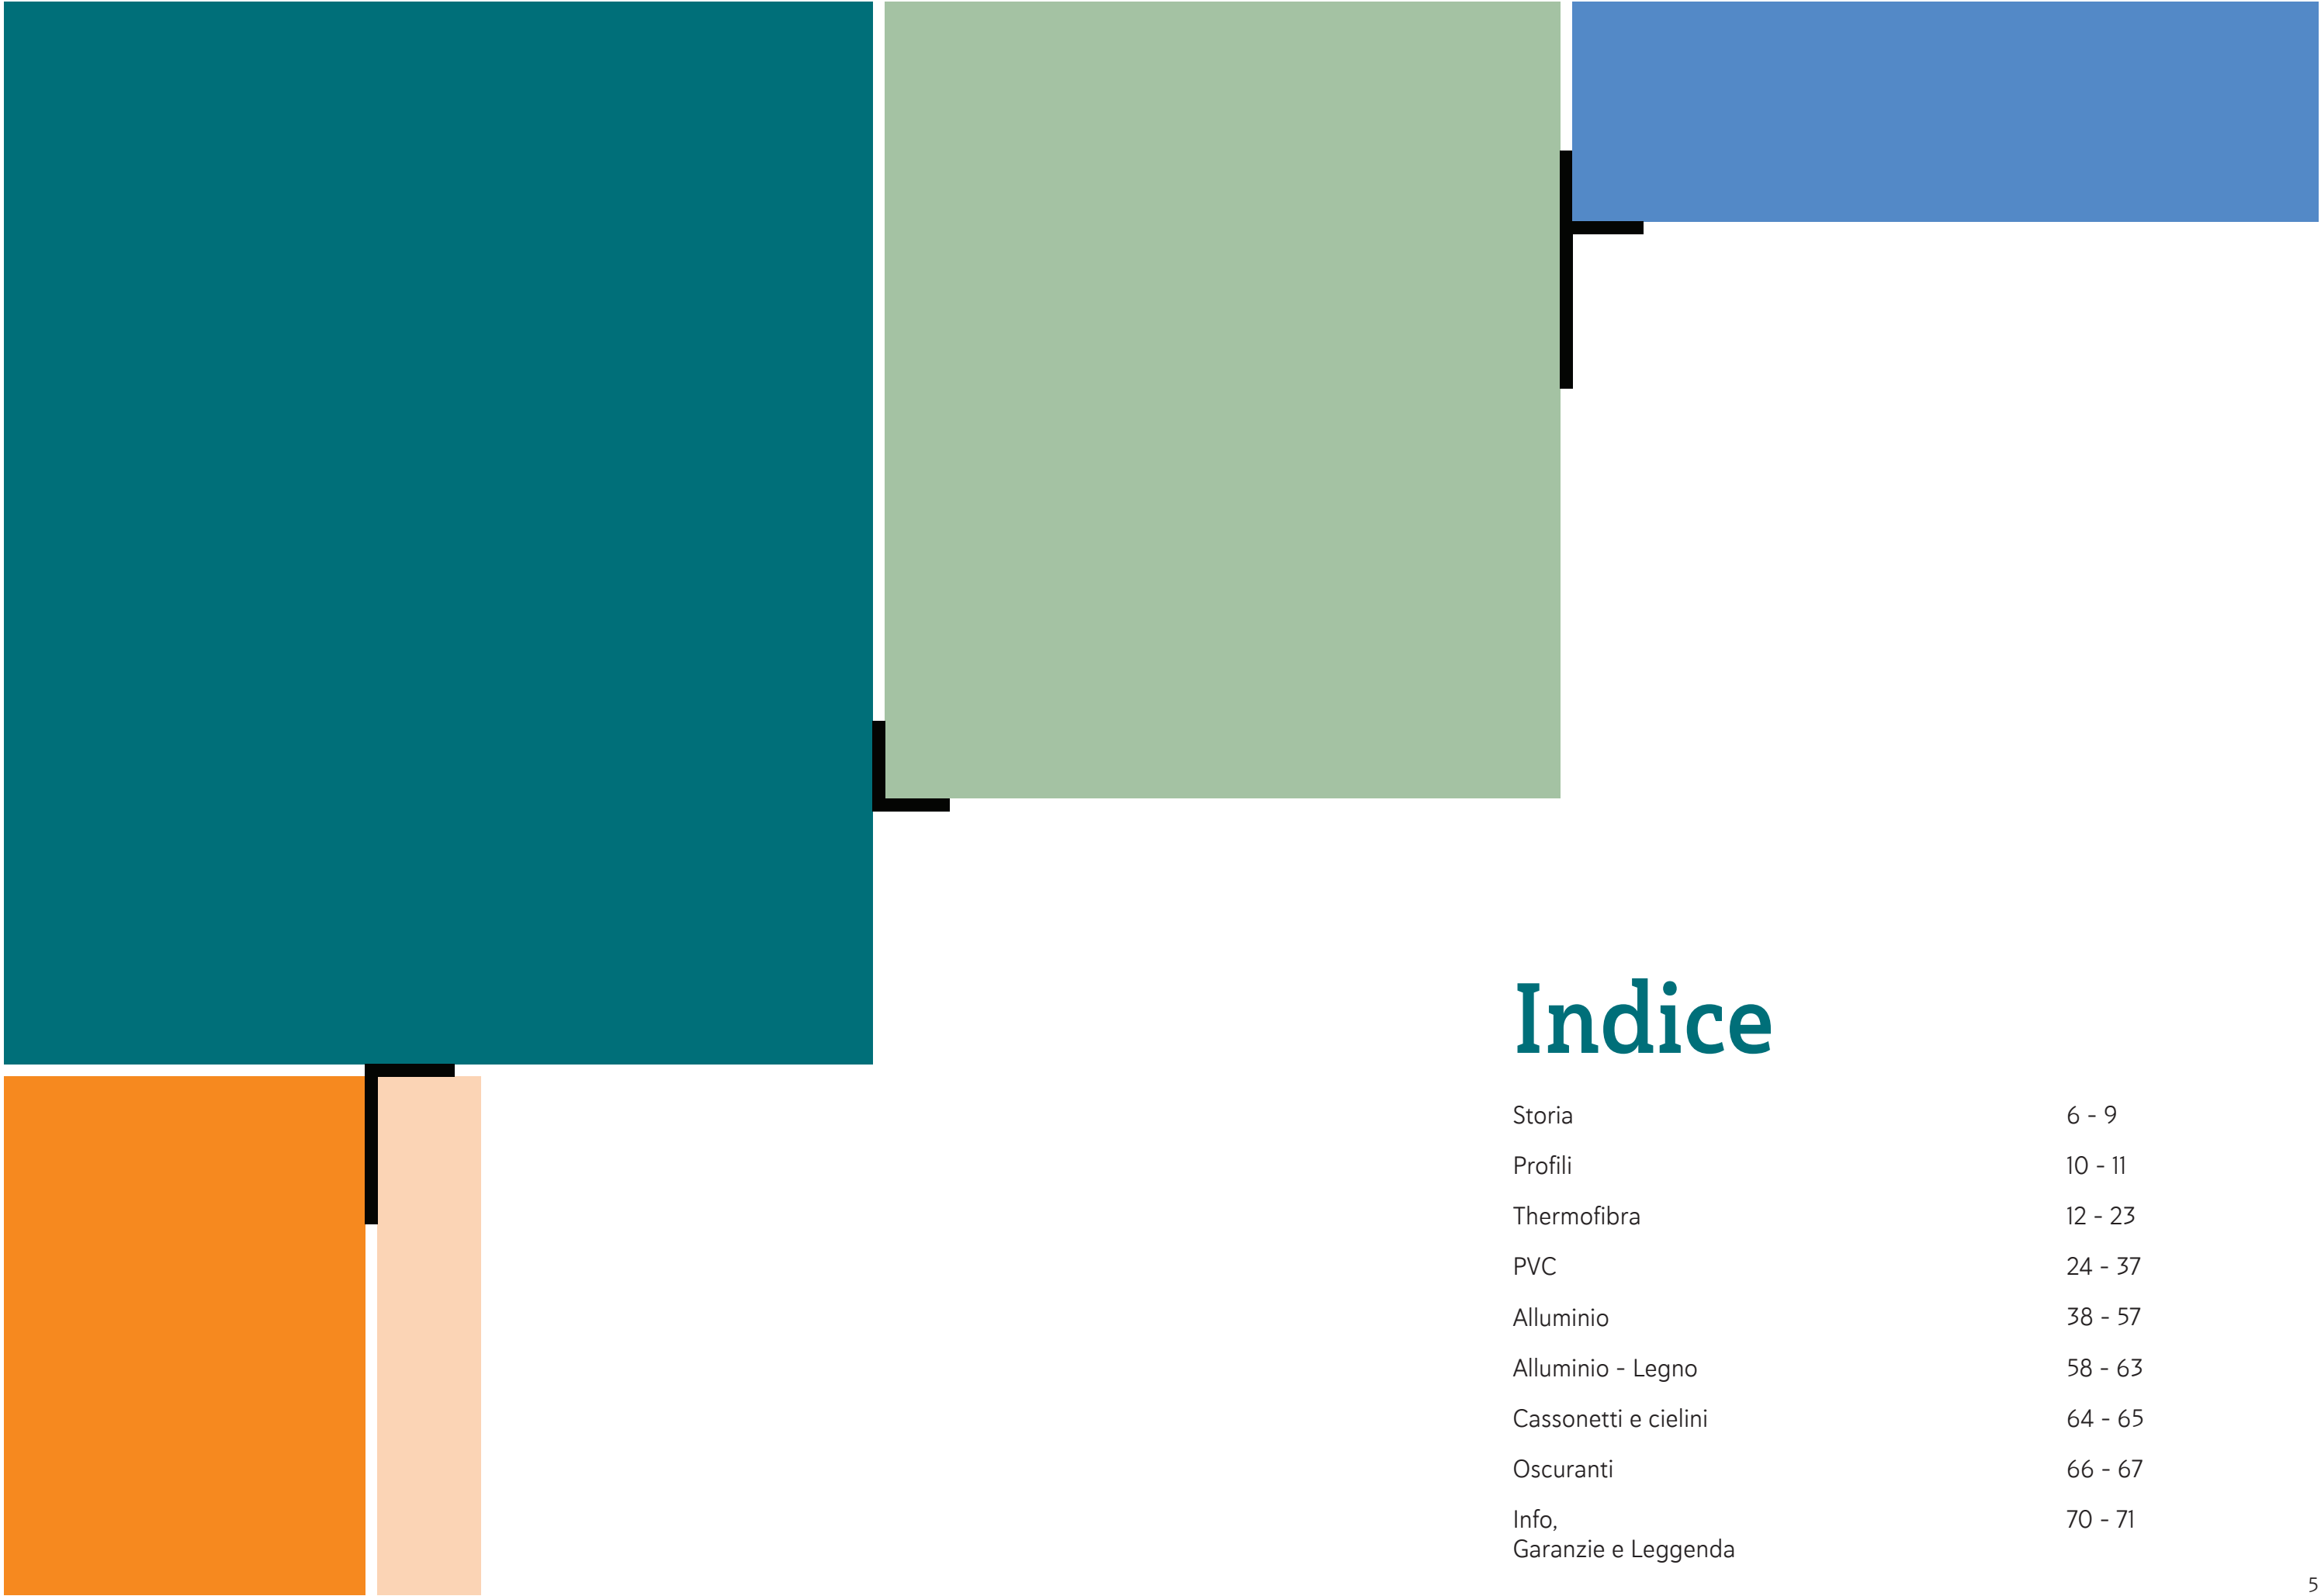

Indice

Storia	6 - 9
Profili	10 - 11
Thermofibra	12 - 23
PVC	24 - 37
Alluminio	38 - 57
Alluminio - Legno	58 - 63
Cassonetti e ciellini	64 - 65
Oscuranti	66 - 67
Info, Garanzie e Leggenda	70 - 71



Storia

Kira Finestre nasce in origine come Irpinia Serramenti, un'attività fondata nel 1994 da Antonio Minichiello, dopo oltre dieci anni di esperienza nel settore degli infissi.

Fin da subito la produzione si è concentrata sugli infissi in Alluminio a taglio termico e sul sistema misto Alluminio - Legno.

Nel 2010 nasce un nuovo stabilimento in Zona Industriale Valle Ufita a Flumeri (AV) e si affianca la produzione dei serramenti in PVC.

La crescita dell'azienda è stata costante nel tempo, i 150 mq del 1994 nel 2010 sono diventati 2200 mq distribuiti in due stabilimenti.

Raggiunge i 12.000 mq e si arricchisce di nuovi centri di lavoro di ultima generazione.


History

Kira Windows was originally born as Irpinia Serramenti, a business founded in 1994 by Antonio Minichiello, after more than ten years of experience in the window and door sector.

Right from the start, the production focused on aluminum frames with thermal break and on the mixed Aluminum - Wood system.

In 2010 a new factory was born in the Valle Ufita industrial area in Flumeri (AV) and the production of PVC windows and doors was added.

The growth of the company has been constant over time, the 150 square meters of 1994 in 2010 became 2200.

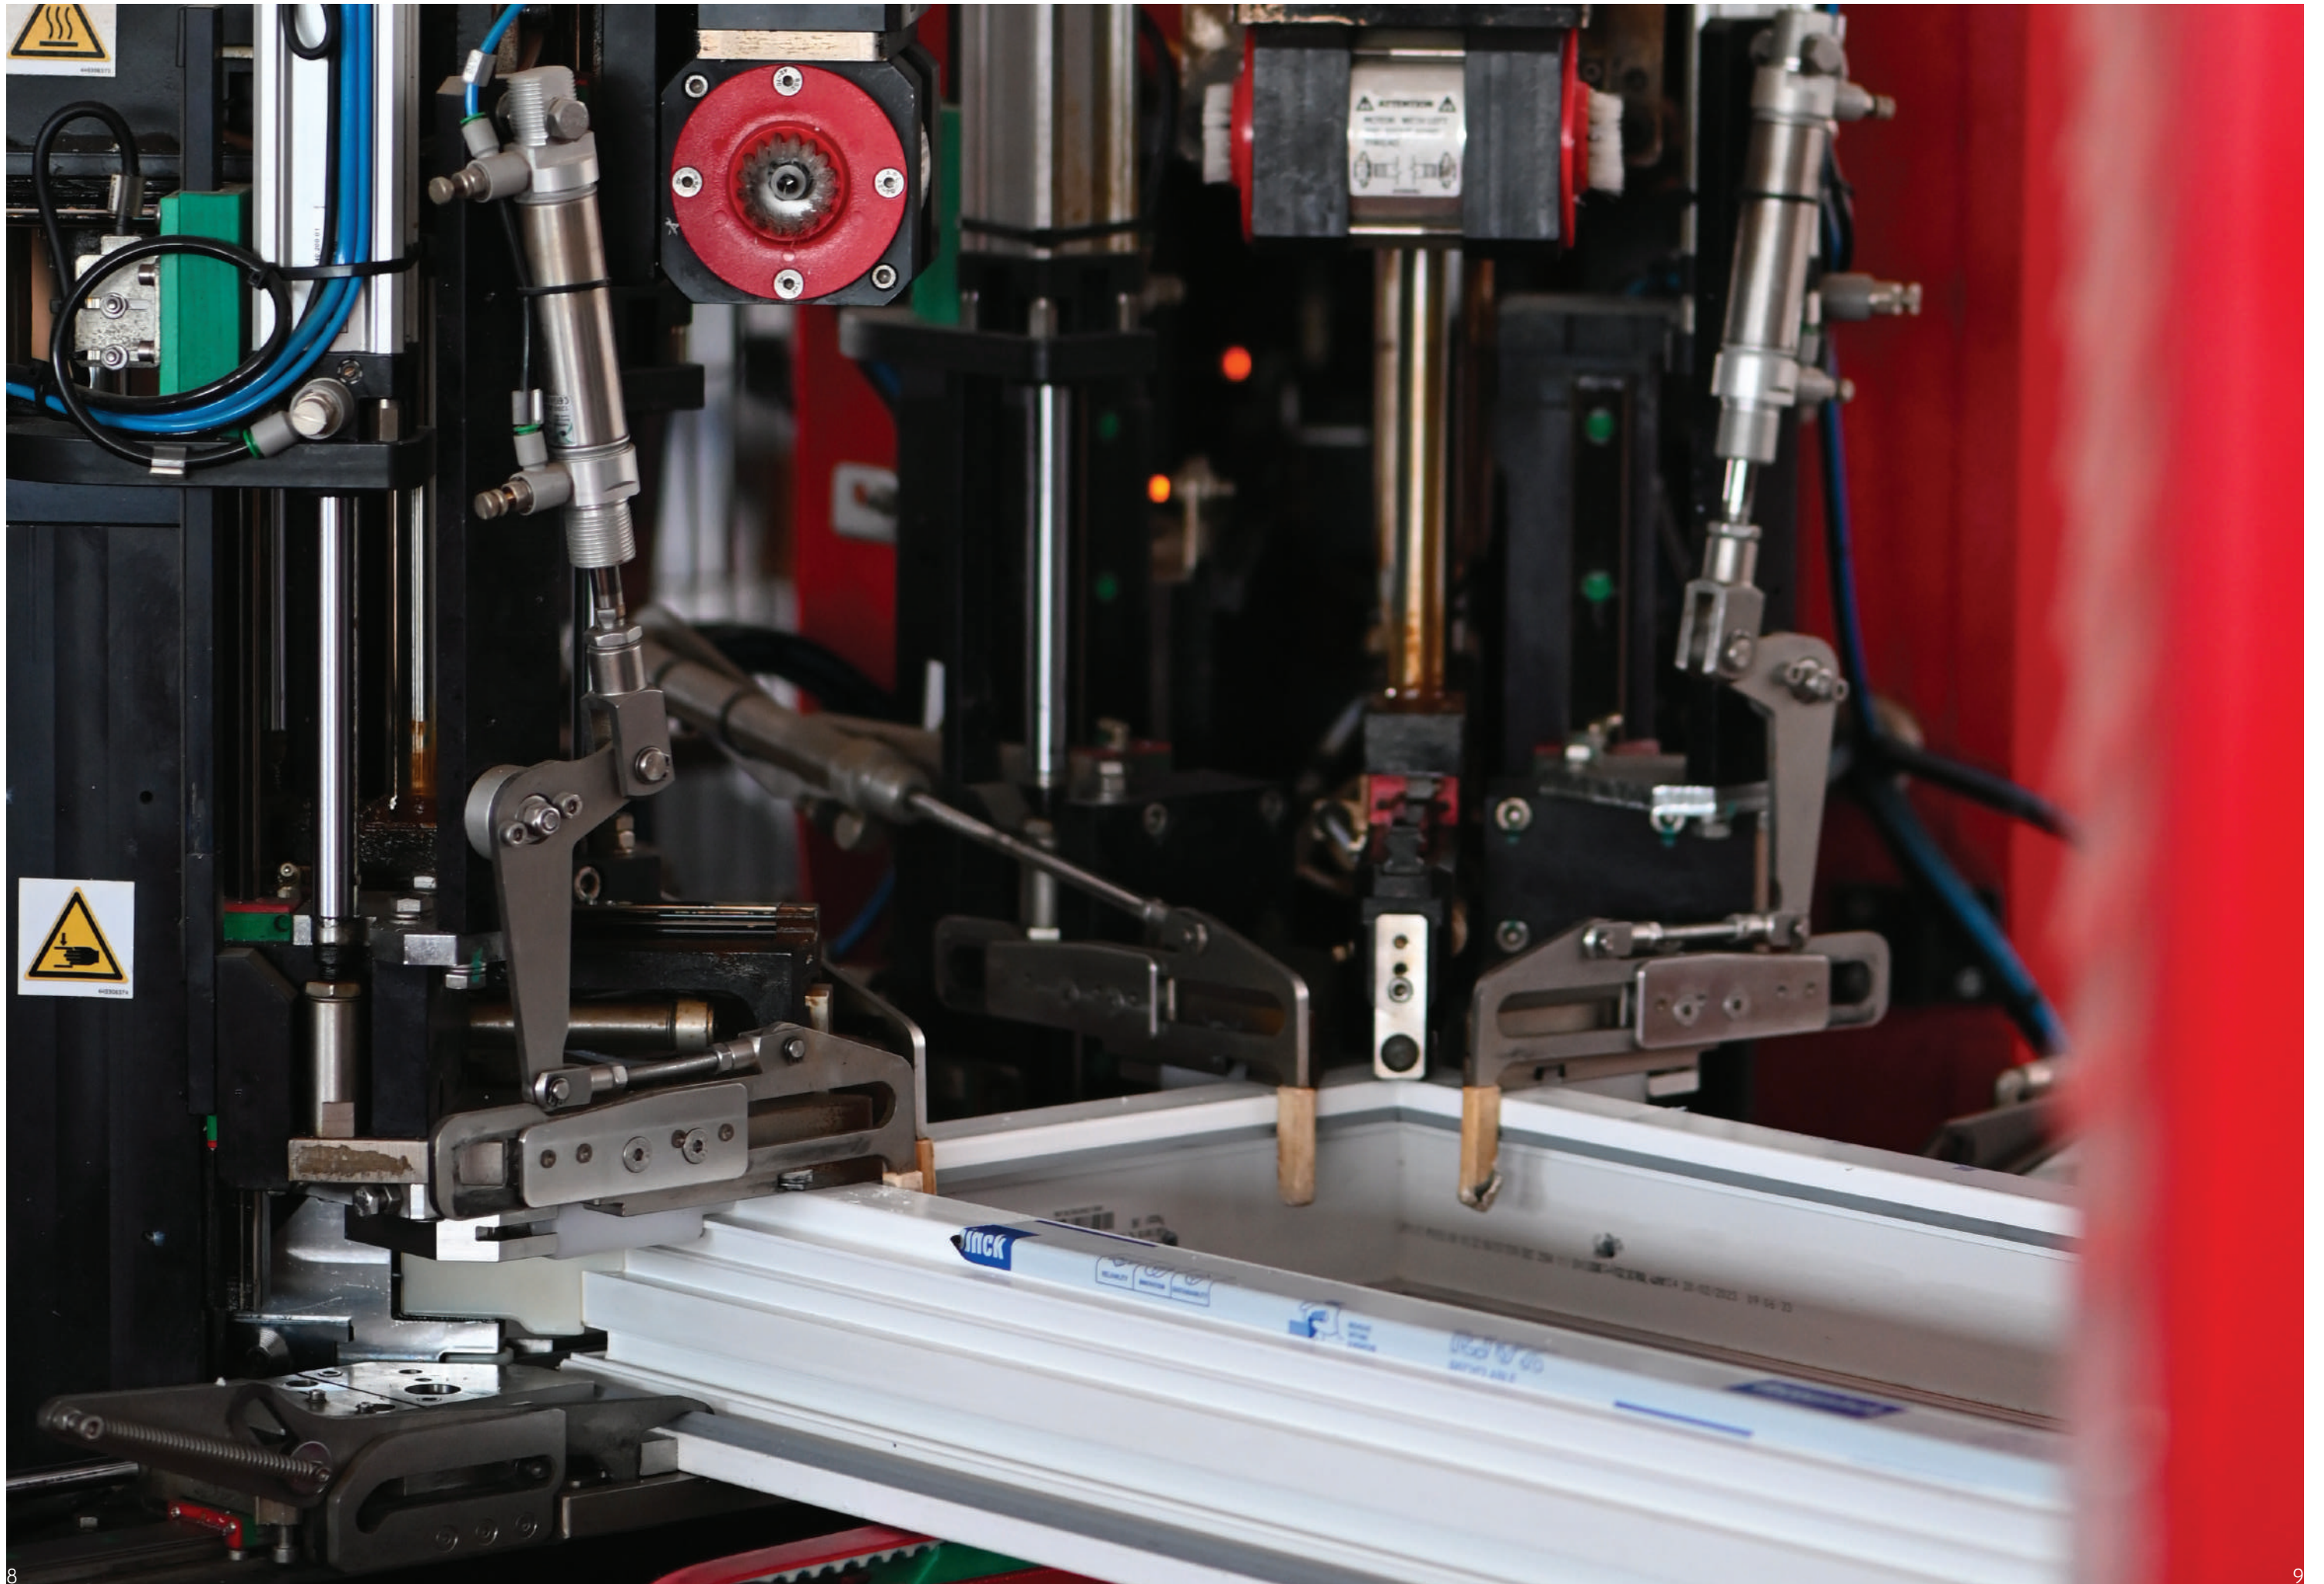

Profili

profiles




Premium
/ thermofibra
- pag 14 - 15



Open Max
/ thermofibra
- pag 16 - 17




Urban
/ thermofibra
- pag 18 - 19



KS Slide Fibra
/ thermofibra
- pag 20 - 21



KB67 Ghost
/ alluminio
- pag 44 - 45



KS650 Ghost
/ alluminio
- pag 46 - 47



KS630 Ghost
/ alluminio
- pag 48 - 49



KHS700
(alzante scorrevole)
/ alluminio
- pag 50 - 51



Design
/ pvc
- pag 26 - 27



Elegant
/ pvc
- pag 28 - 29



Quadra
/ pvc
- pag 30 - 31



KHS Slide
/ pvc
- pag 32 - 33



KHS560
(alzante scorrevole)
/ alluminio
- pag 52 - 53



KS560
/ alluminio
- pag 54 - 55



Sikal
/ alluminio-legno
- pag 60 - 61



KS Slide
/ pvc
- pag 34 - 35



KB67 Standard
/ alluminio
- pag 40 - 41



KB67 Advanced
/ alluminio
- pag 42 - 43



KB67 Hi
/ alluminio
- pag 42 - 43

Oscuranti


Blinds

Ambra
/ oscuranti
- pag 66

Rubino
/ oscuranti
- pag 66

Agata
/ oscuranti
- pag 67

Scurone
/ oscuranti
- pag 67

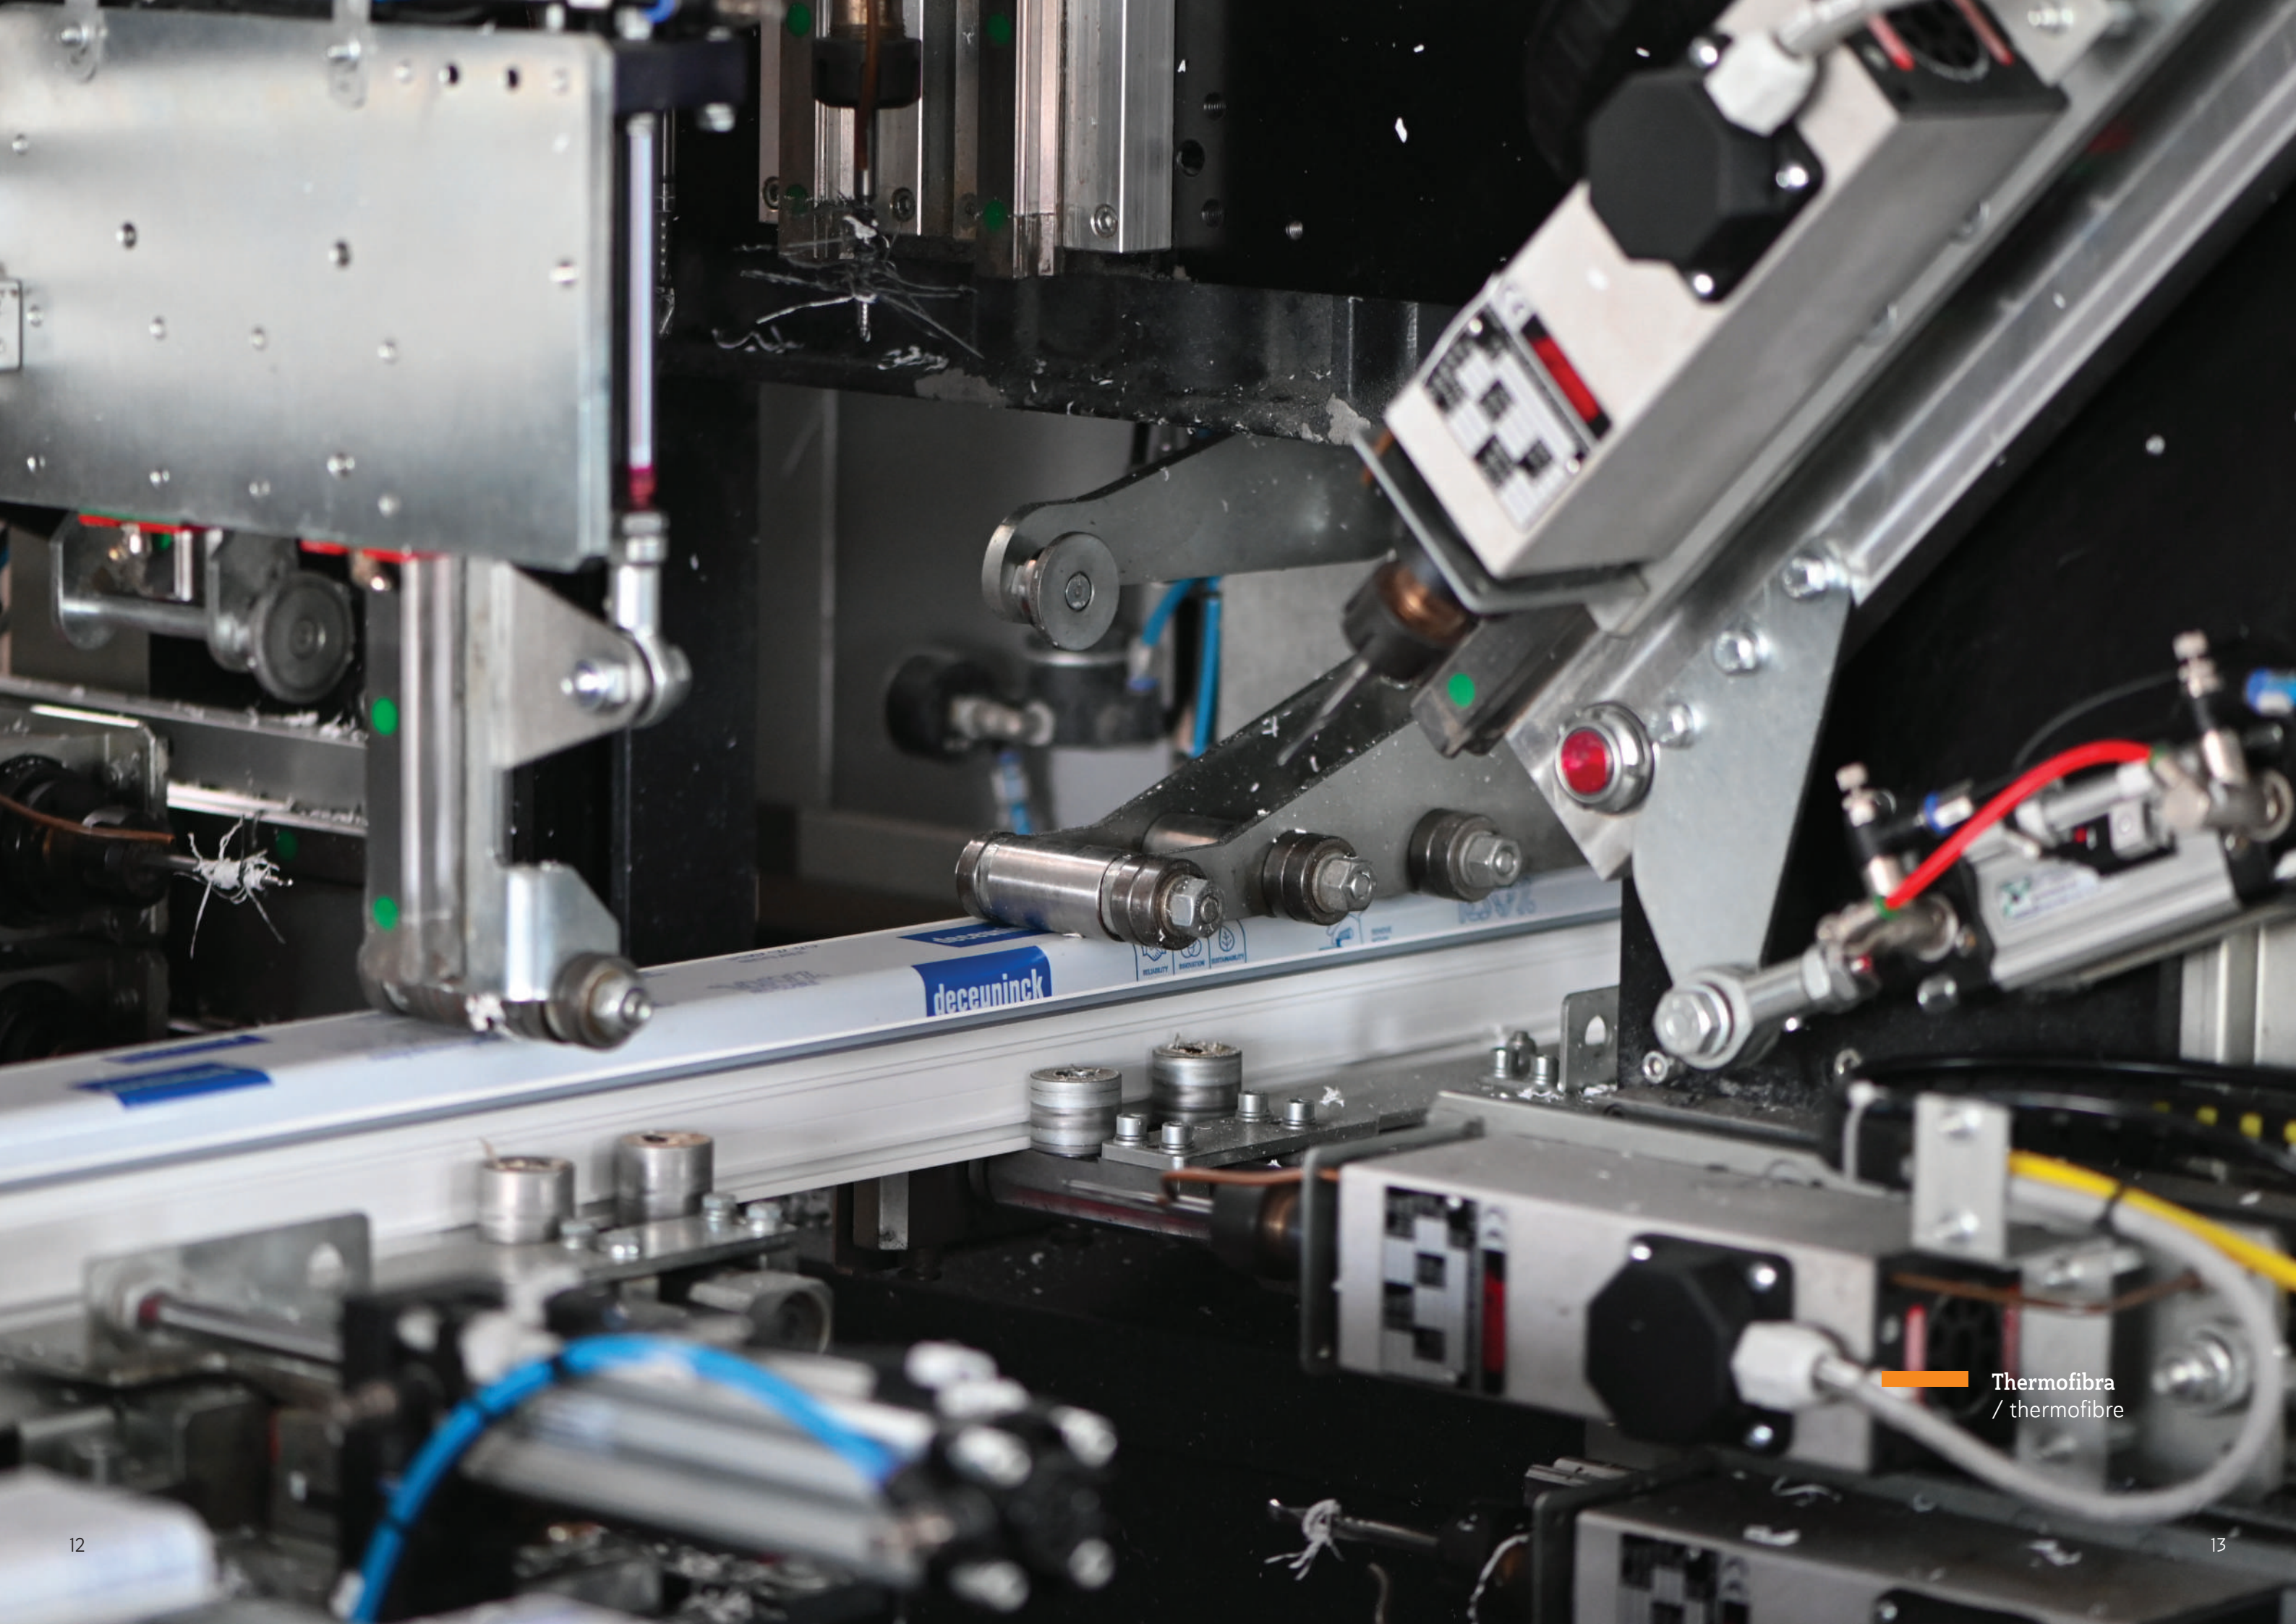

Thermofibra
/ thermofibre



Premium

thermofibra

Caratteristiche:

- / Sistema a battente e scorrevole traslante
- / Vetro camera basso emissivo con gas argon e canalina calda nera
- / Incollaggio strutturale del vetro
- / Anta a ribalta di serie con microventilazione
- / Fibra di vetro continua nell'anta
- / Rinforzo termico all'interno del telaio
- / Profilo certificato in clima Severo
- / Apertura seconda anta con asta a leva
- / Ferramenta con nottolini "autoregolanti"
- / Cerniere frizionate

Characteristics:

- / Swing and sliding sliding system
- / Low emissive glass chamber with argon gas and black hot channel
- / Structural bonding of glass
- / Folding door with micro ventilation
- / Continuous glass fibre in the door leaf
- / Thermal reinforcement inside the frame
- / Profile certified in climate Severo
- / Opening second door with lever rod
- / Hardware with "self-regulating" pawls
- / Hinges with clutch



Isolamento termico
Uw=1,2 W/mk




Isolamento acustico
fino a 46 DB





Open max

thermofibra

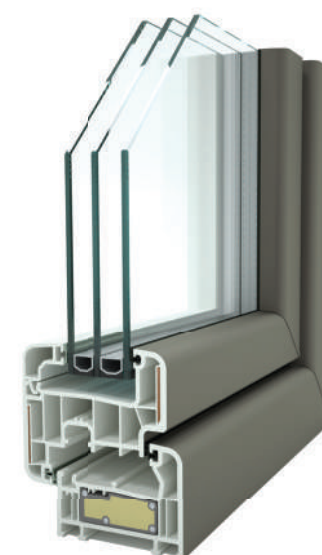

Caratteristiche:

- / Sistema scorrevole multi-anta
- / Rinforzo termico all'interno del telaio
- / Fibra di vetro continua nell'anta
- / Altezza massima 2200 mm
- / Peso massimo 90 kg per anta
- / Vetro basso emissivo con gas argon e canalina calda nera
- / Incollaggio strutturale del vetro
- / Profilo certificato in clima severo
- / Realizzabile con un numero massimo di 6 ante

Characteristics:

- / Multi-door sliding system
- / Thermal reinforcement inside the frame
- / Continuous glass fibre in the door leaf
- / Maximum height 2200 mm
- / Maximum weight 90 kg per door
- / Low emissive glass with argon gas and black hot channel
- / Structural bonding of glass
- / Certified profile in severe climate
- / Achievable with a maximum number of 6 doors



Isolamento termico
Uw=1,2 W/mk



Isolamento acustico
fino a 46 DB



Urban

thermofibra

Caratteristiche:

- / Sistema a battente e scorrevole traslante
- / Vetro camera basso emissivo con gas argon e canalina calda nera
- / Incollaggio strutturale del vetro
- / Anta a ribalta di serie con microventilazione
- / Fibra di vetro continua nell'anta
- / Rinforzo termico all'interno del telaio
- / Profilo certificato in clima Severo
- / Apertura seconda anta con asta a leva
- / Ferramenta con nottolini "autoregolanti"
- / Cerniere frizionate

Characteristic:

- / Swing and sliding sliding system
- / Low emissive glass chamber with argon gas and black hot channel
- / Structural bonding of glass
- / Folding door with micro ventilation
- / Continuous glass fibre in the door leaf
- / Thermal reinforcement inside the frame
- / Profile certified in climate Severo
- / Opening second door with lever rod
- / Hardware with "self-regulating" pawls
- / Hinges with clutch



Isolamento termico
Uw=1,2 W/mk



Isolamento acustico
fino a 46 DB





KS slide fibra

thermofibra

Caratteristiche:

- / Sistema scorrevole
- / Vetro camera basso emissivo con gas argon e canalina calda nera
- / Incollaggio strutturale del vetro
- / Fibra di vetro continua nell'anta
- / Rinforzo in ferro nel telaio (termico su richiesta)
- / Altezza telaio inferiore 54 mm, a richiesta 20 mm
- / Nodo centrale da 35mm
- / Profilo certificato in clima Severo



Isolamento termico
Uw=1,25 W/mk




Isolamento acustico
fino a 33 DB




Portata massima
150 kg

Characteristic:

- / Sliding system
- / Low emissive glass chamber with argon gas and black hot channel
- / Structural bonding of glass
- / Continuous glass fibre in the door leaf
- / Iron reinforcement in the frame (thermal on request)
- / Lower frame height 54 mm, on request 20 mm
- / 35mm central knot
- / Profile certified in climate Severo





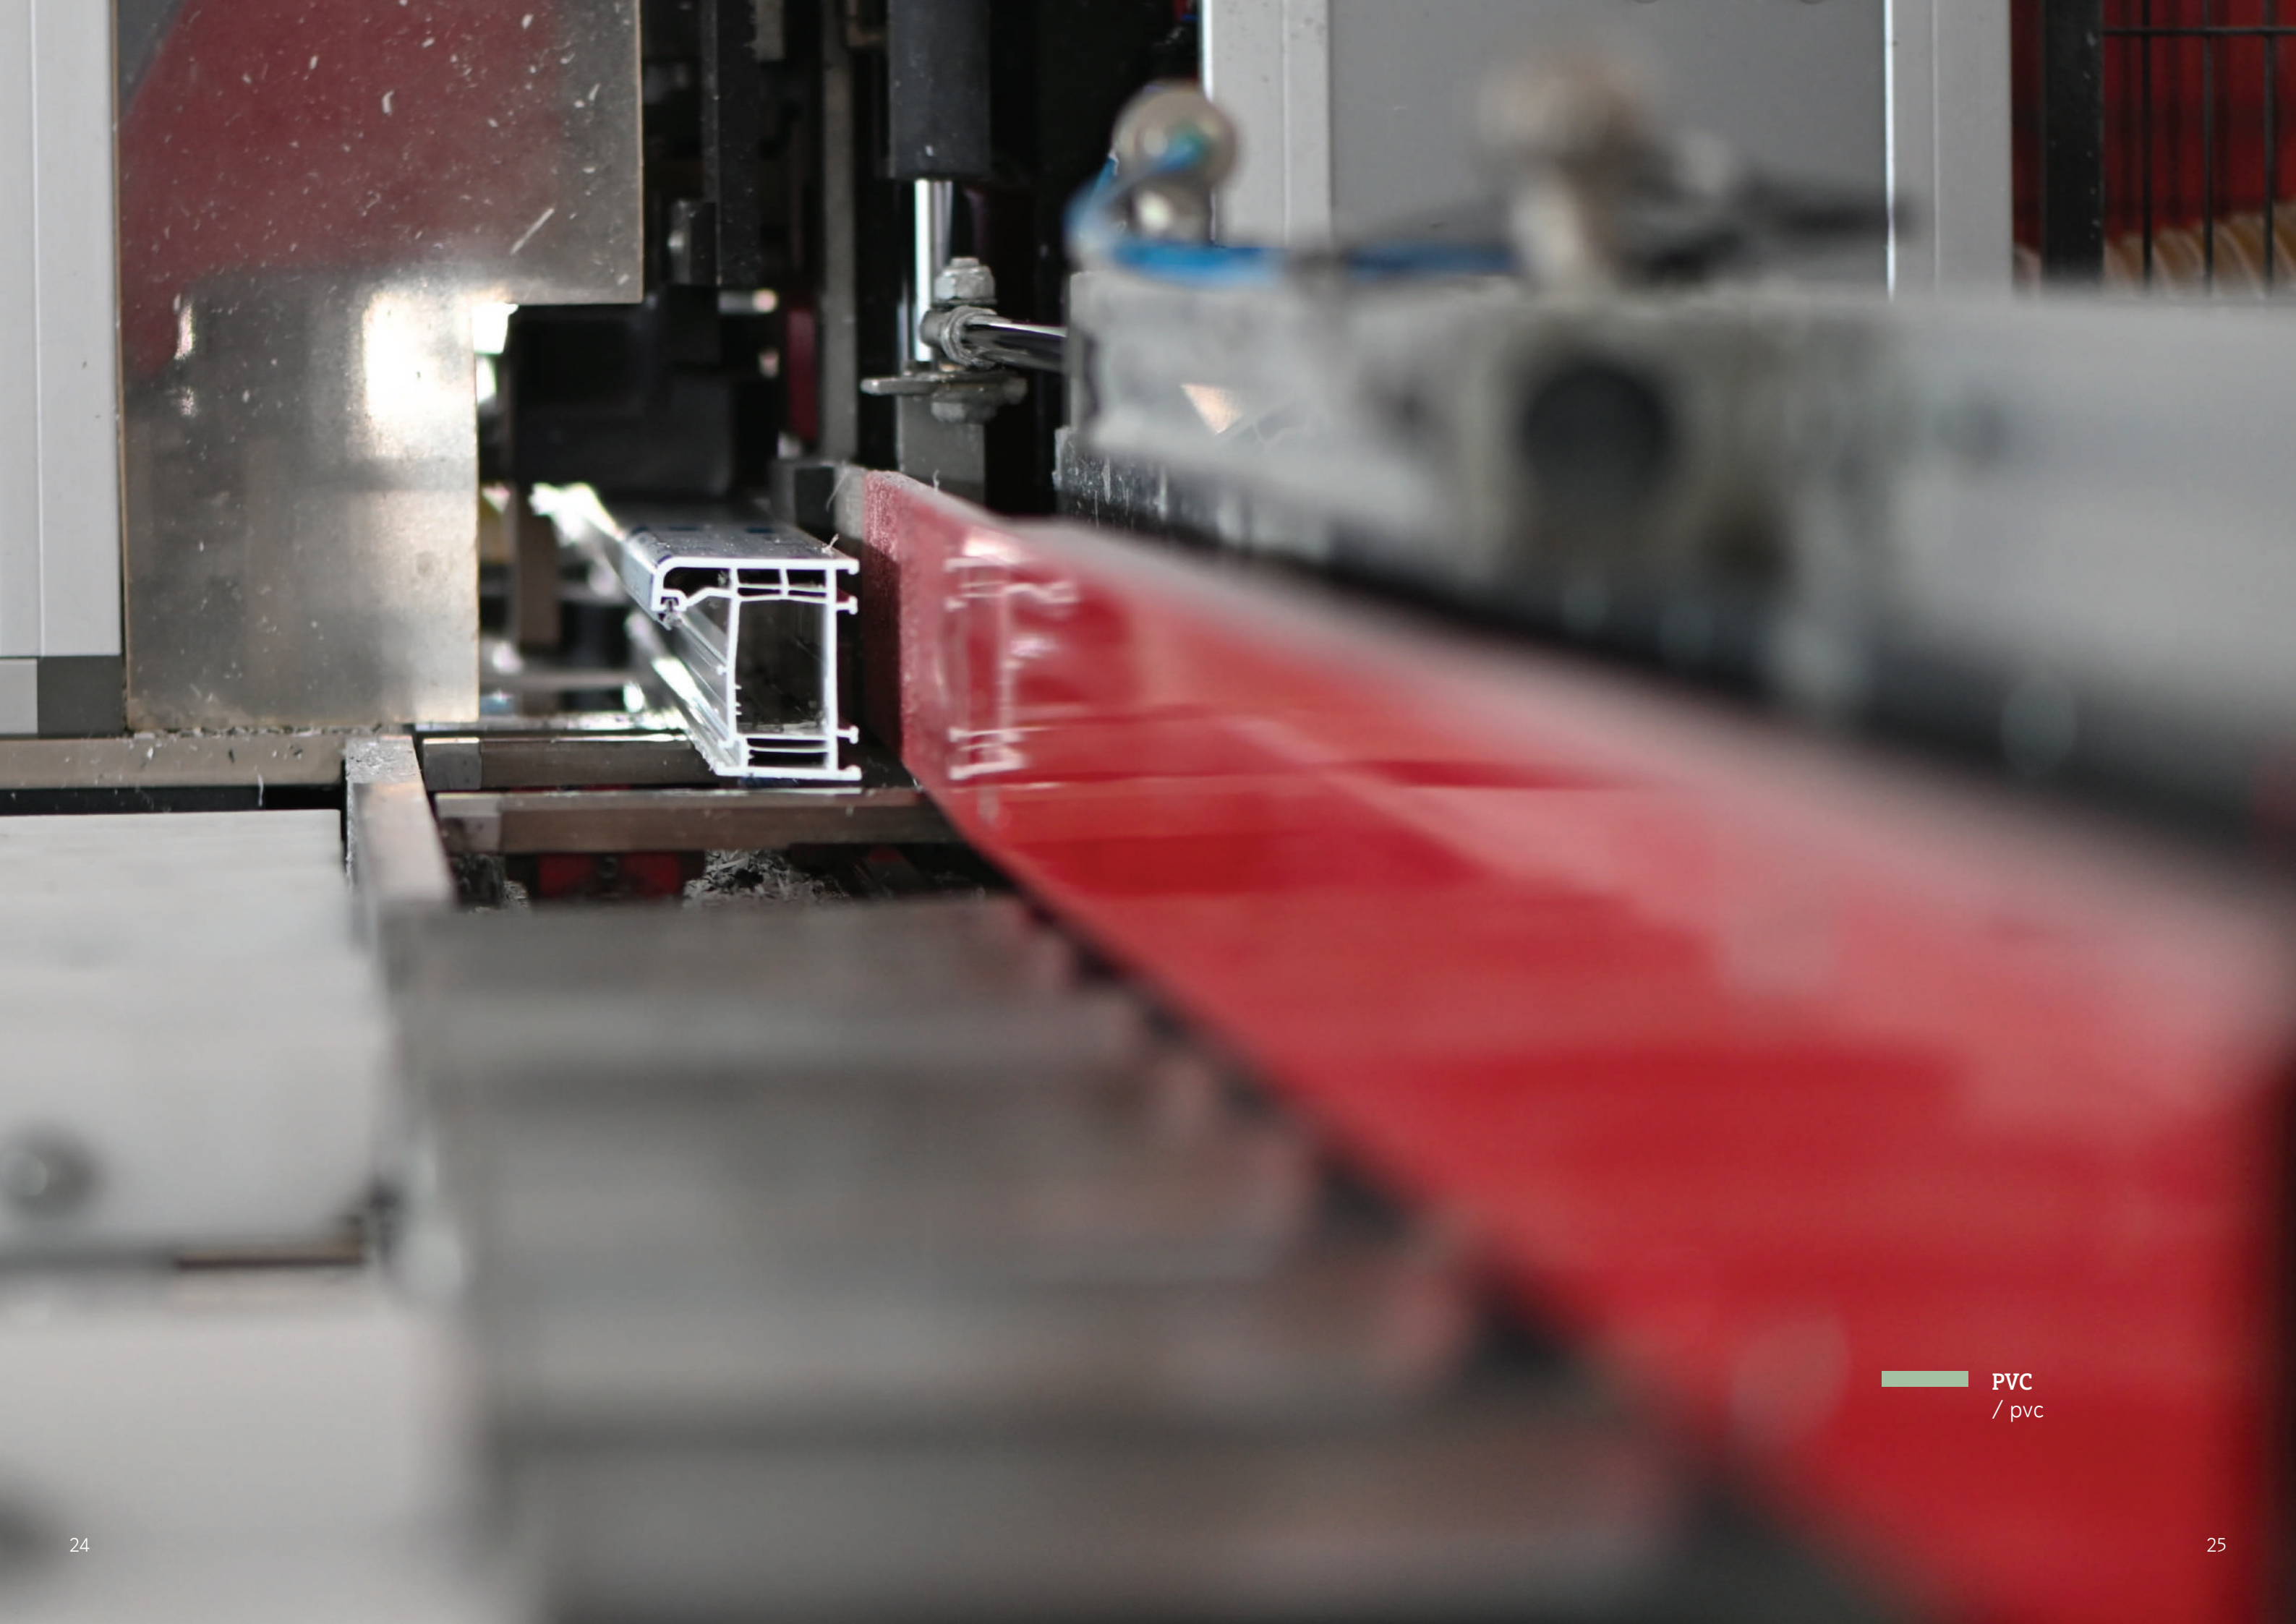

— PVC
/ pvc



Design

pvc

Caratteristiche:

- / Sistema a battente e scorrevole traslante
- / Vetro camera basso emissivo con gas argon e canalina calda nera
- / Incollaggio strutturale del vetro
- / Anta a ribalta con microventilazione
- / Rinforzo in acciaio all'interno dell'anta e del telaio
- / Profilo certificato in clima Severo
- / Apertura seconda anta con asta a leva
- / Ferramenta con nottolini "autoregolanti"
- / Cerniere frizionate
- / A richiesta rinforzo termico sull'anta

Characteristic:

- / Swing and sliding sliding system
- / Low emissive glass chamber with argon gas and black hot channel
- / Structural bonding of glass
- / Flap door with micro ventilation
- / Steel reinforcement inside the sash and frame
- / Profile certified in climate Severo
- / Opening second door with lever rod
- / Hardware with "self-regulating" pawls
- / Hinges with clutch
- / On request thermal reinforcement on the sash



Isolamento termico
Uw=1,28 W/mk




Isolamento acustico
fino a 46 DB





Elegant

pvc

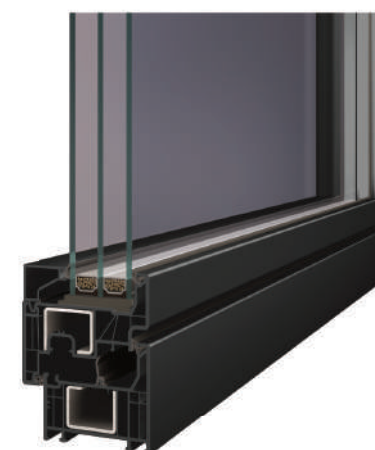

Caratteristiche:

- / Sistema a battente e scorrevole traslante
- / Vetro camera basso emissivo con gas argon e canalina calda nera
- / Incollaggio strutturale del vetro
- / Anta a ribalta con microventilazione
- / Rinforzo in acciaio all'interno del telaio
- / Rinforzo termico su telaio a richiesta
- / Profilo con tre guarnizioni
- / Profilo certificato in clima Severo
- / Apertura seconda anta con asta a leva
- / Ferramenta con nottolini "autoregolanti"
- / Cerniere frizionate



Isolamento termico
Uw=1,18 W/mk



Isolamento acustico
fino a 47 DB



Characteristics:

- / Swing and sliding sliding system
- / Low emissive glass chamber with argon gas and black hot channel
- / Structural bonding of glass
- / Flap door with micro ventilation
- / Steel reinforcement inside the frame
- / Thermal reinforcement on frame on request
- / Profile with three seals
- / Profile certified in climate Severo
- / Opening second door with lever rod
- / Hardware with "self-regulating" pawls
- / Hinges with clutch



Quadra

pvc

Caratteristiche:

- / Sistema a battente
- / Vetro camera basso emissivo con gas argon e canalina calda nera
- / Incollaggio strutturale del vetro
- / Anta a ribalta
- / Rinforzo in acciaio all'interno dell'anta e del telaio
- / Profilo certificato in clima Severo
- / Chiusura anta secondaria con fermo a scatto



Isolamento termico
Uw=1,33 W/mk



Isolamento acustico
fino a 36 DB

Characteristic:

- / Swing system
- / Low emissive glass chamber with argon gas and black hot channel
- / Structural bonding of glass
- / Drop down door
- / Steel reinforcement inside the sash and frame
- / Profile certified in climate Severo
- / Secondary door closure with snap lock





KHS slide

ALZANTE SCORREVOLE

pvc

Caratteristiche:

- / Sistema scorrevole
- / Vetro camera basso emissivo con gas argon e canalina calda nera
- / Incollaggio strutturale del vetro
- / Rinforzo in acciaio all'interno dell'anta e del telaio
- / Profilo certificato in clima Severo
- / Nodo centrale da 103 mm
- / Altezza telaio inferiore 20 mm

Characteristic:

- / Sliding system
- / Low emissive glass chamber with argon gas and black hot channel
- / Structural bonding of glass
- / Steel reinforcement inside the sash and frame
- / Profile certified in climate Severo
- / 103 mm central knot
- / Lower frame height 20 mm



Isolamento termico
Uw=1,25 W/mk



Isolamento acustico
fino a 46 DB



Portata massima
400 kg





KS slide

pvc

Caratteristiche:

- / Sistema scorrevole
- / Vetro camera basso emissivo con gas argon e canalina calda nera
- / Incollaggio strutturale del vetro
- / Rinforzo in acciaio all'interno dell'anta e del telaio
- / Altezza telaio inferiore 54 mm
- / Nodo centrale da 89 mm
- / Profilo certificato in clima Severo
- / Disponibile a due, tre, quattro o sei ante

Characteristic:

- / Sliding system
- / Low emissive glass chamber with argon gas and black hot channel
- / Structural bonding of glass
- / Steel reinforcement inside the sash and frame
- / Lower frame height 54 mm
- / 89 mm central knot
- / Profile certified in climate Severo
- / Available in two, three, four or six doors



Isolamento termico
Uw=1,51 W/mk




Isolamento acustico
fino a 39 DB



Portata massima
150 kg







Alluminio
/ aluminum



KB67

alluminio

Caratteristiche:

- / Sistema a battente e scorrevole traslante
- / Isolamento con barrette in poliammide da 30 mm
- / Spessore telaio 67 mm
- / Spessore anta 75 mm
- / Vetro camera basso emissivo con gas argon e canalina calda nera
- / Anta a ribalta di serie con microventilazione
- / Apertura seconda anta con asta a leva
- / Ferramenta con nottolini "autoregolanti"
- / Cerniere frizionate

Characteristic:

- / Swing and sliding sliding system
- / Insulation with polyamide bars 30 mm
- / Frame thickness 67 mm
- / Door thickness 75 mm
- / Low emissive glass chamber with argon gas and black hot channel
- / Folding door with micro ventilation
- / Opening second door with lever rod
- / Hardware with "self-regulating" pawls
- / Hinges with clutch



Isolamento termico
Uw=1,64 W/mk



Isolamento acustico
fino a 45 DB





KB67

alluminio



KB 67 Advanced

/ Guarnizioni su telaio e vetro

/ *Seals on frame and glass*

 Isolamento termico
Uw=1,51 W/mk



KB 67 Hi

/ Guarnizioni su telaio e vetro + barre isolanti interne ai profili

/ *Seals on frame and glass + insulating bars internal to the profiles*

 Isolamento termico
Uw=1,39 W/mk



KB67 ghost

alluminio

Caratteristiche:

- / Sistema a battente
- / Isolamento con barrette in poliammide da 30mm
- / Spessore telaio 67 mm
- / Spessore anta 67,1 mm
- / Ferramenta con nottolini "autoregolanti"
- / Anta a ribalta di serie con microventilazione
- / Apertura seconda anta con asta a leva
- / Cerniere frizionate
- / Vetro basso emissivo con gas argon e canalina calda nera
- / Incollaggio strutturale del vetro

Characteristic:


- / Swing system
- / Insulation with 30mm polyamide bars
- / Frame thickness 67 mm
- / Door thickness 67,1 mm
- / Hardware with "self-regulating" pawls
- / Folding door with micro ventilation
- / Opening second door with lever rod
- / Hinges with clutch
- / Low emissive glass with argon gas and black hot channel
- / Structural bonding of glass



Isolamento termico
Uw=1,48 W/mk



Isolamento acustico
fino a 45 DB





KS650 ghost

alluminio

Caratteristiche:

- / Sistema scorrevole
- / Vetro camera basso emissivo con gas argon e canalina calda nera
- / Isolamento con barrette in poliammide da 18 mm
- / Incollaggio strutturale del vetro
- / Altezza telaio inferiore 35 mm
- / Nodo centrale da 25 mm



Isolamento termico
Uw=1,51 W/mk





Isolamento acustico
fino a 46 DB



Portata massima
600 kg

Characteristic:

- / Sliding system
- / Low emissive glass chamber with argon gas and black hot channel
- / 18 mm polyamide rod insulation
- / Structural bonding of glass
- / Lower frame height 35 mm
- / 25 mm central knot

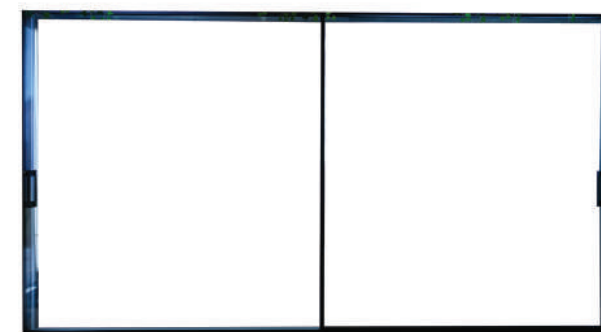



KS630 ghost

alluminio

Caratteristiche:

- / Sistema scorrevole
- / Isolamento con barrette in poliammide e PVC per il nodo centrale
- / Altezza telaio inferiore 32 mm
- / Vetro camera basso emissivo con gas argon e canalina calda nera
- / Nodo centrale da 44 mm

Characteristic:

- / Sliding system
- / Insulation with polyamide and PVC rods for the central node
- / Lower frame height 32 mm
- / Low emissive glass chamber with argon gas and black hot channel
- / 44 mm central knot



Isolamento termico
 $U_w=1,42 \text{ W/mk}$



Isolamento acustico
fino a 42 DB



Portata massima
250 kg





KHS700

ALZANTE SCORREVOLE
alluminio



Caratteristiche:

- / Sistema scorrevole alzante
- / Vetro camera basso emissivo con gas argon e canalina calda nera
- / Isolamento con barrette in poliammide, schiuma isolante in PE, PVC
- / Altezza telaio inferiore 30 mm
- / Nodo centrale da 47 mm

Characteristics:

- / Lift-up sliding system
- / Low emissive glass chamber with argon gas and black hot channel
- / Polyamide rod insulation, PE, PVC insulation foam
- / Lower frame height 30 mm
- / 47 mm central knot



Isolamento termico
Uw=1,54 W/mk



Portata massima
400 kg



KHS560

ALZANTE SCORREVOLE
alluminio

Caratteristiche:

- / Sistema scorrevole alzante o parallelo
- / Isolamento con barrette in poliammide da 24 mm
- / Altezza telaio inferiore 31 mm
- / Vetro camera basso emissivo con gas argon e canalina calda nera
- / Nodo centrale da 50 o 107 mm

 Isolamento termico
Uw=1,8 W/mk

 Isolamento acustico
fino a 46 DB

 Portata massima
fino a 300 kg
o 180 kg

Characteristic:

- / Lift or parallel sliding system
- / Insulation with polyamide bars 24 mm
- / Lower frame height 31 mm
- / Low emissive glass chamber with argon gas and black hot channel
- / 50 or 107 mm central knot





KS560

alluminio

Caratteristiche:

- / Sistema scorrevole alzante o parallelo
- / Isolamento con barrette in poliammide da 24 mm
- / Altezza telaio inferiore 31 mm
- / Vetro camera basso emissivo con gas argon e canalina calda nera
- / Nodo centrale da 50 o 107 mm


Characteristic:

- / Lift or parallel sliding system
- / Insulation with polyamide bars 24 mm
- / Lower frame height 31 mm
- / Low emissive glass chamber with argon gas and black hot channel
- / 50 or 107 mm central knot



 Isolamento termico
Uw=1,8 W/mk

 Isolamento acustico
fino a 46 DB

 Portata massima
fino a 300 kg
o 180 kg

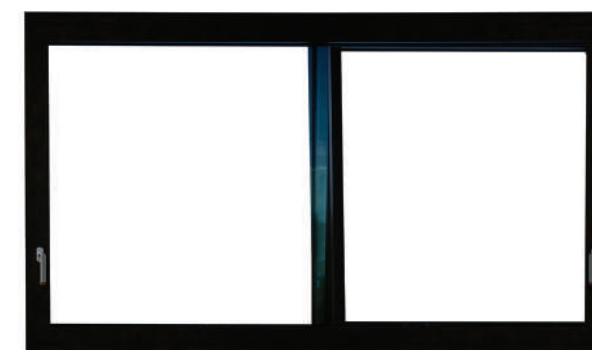



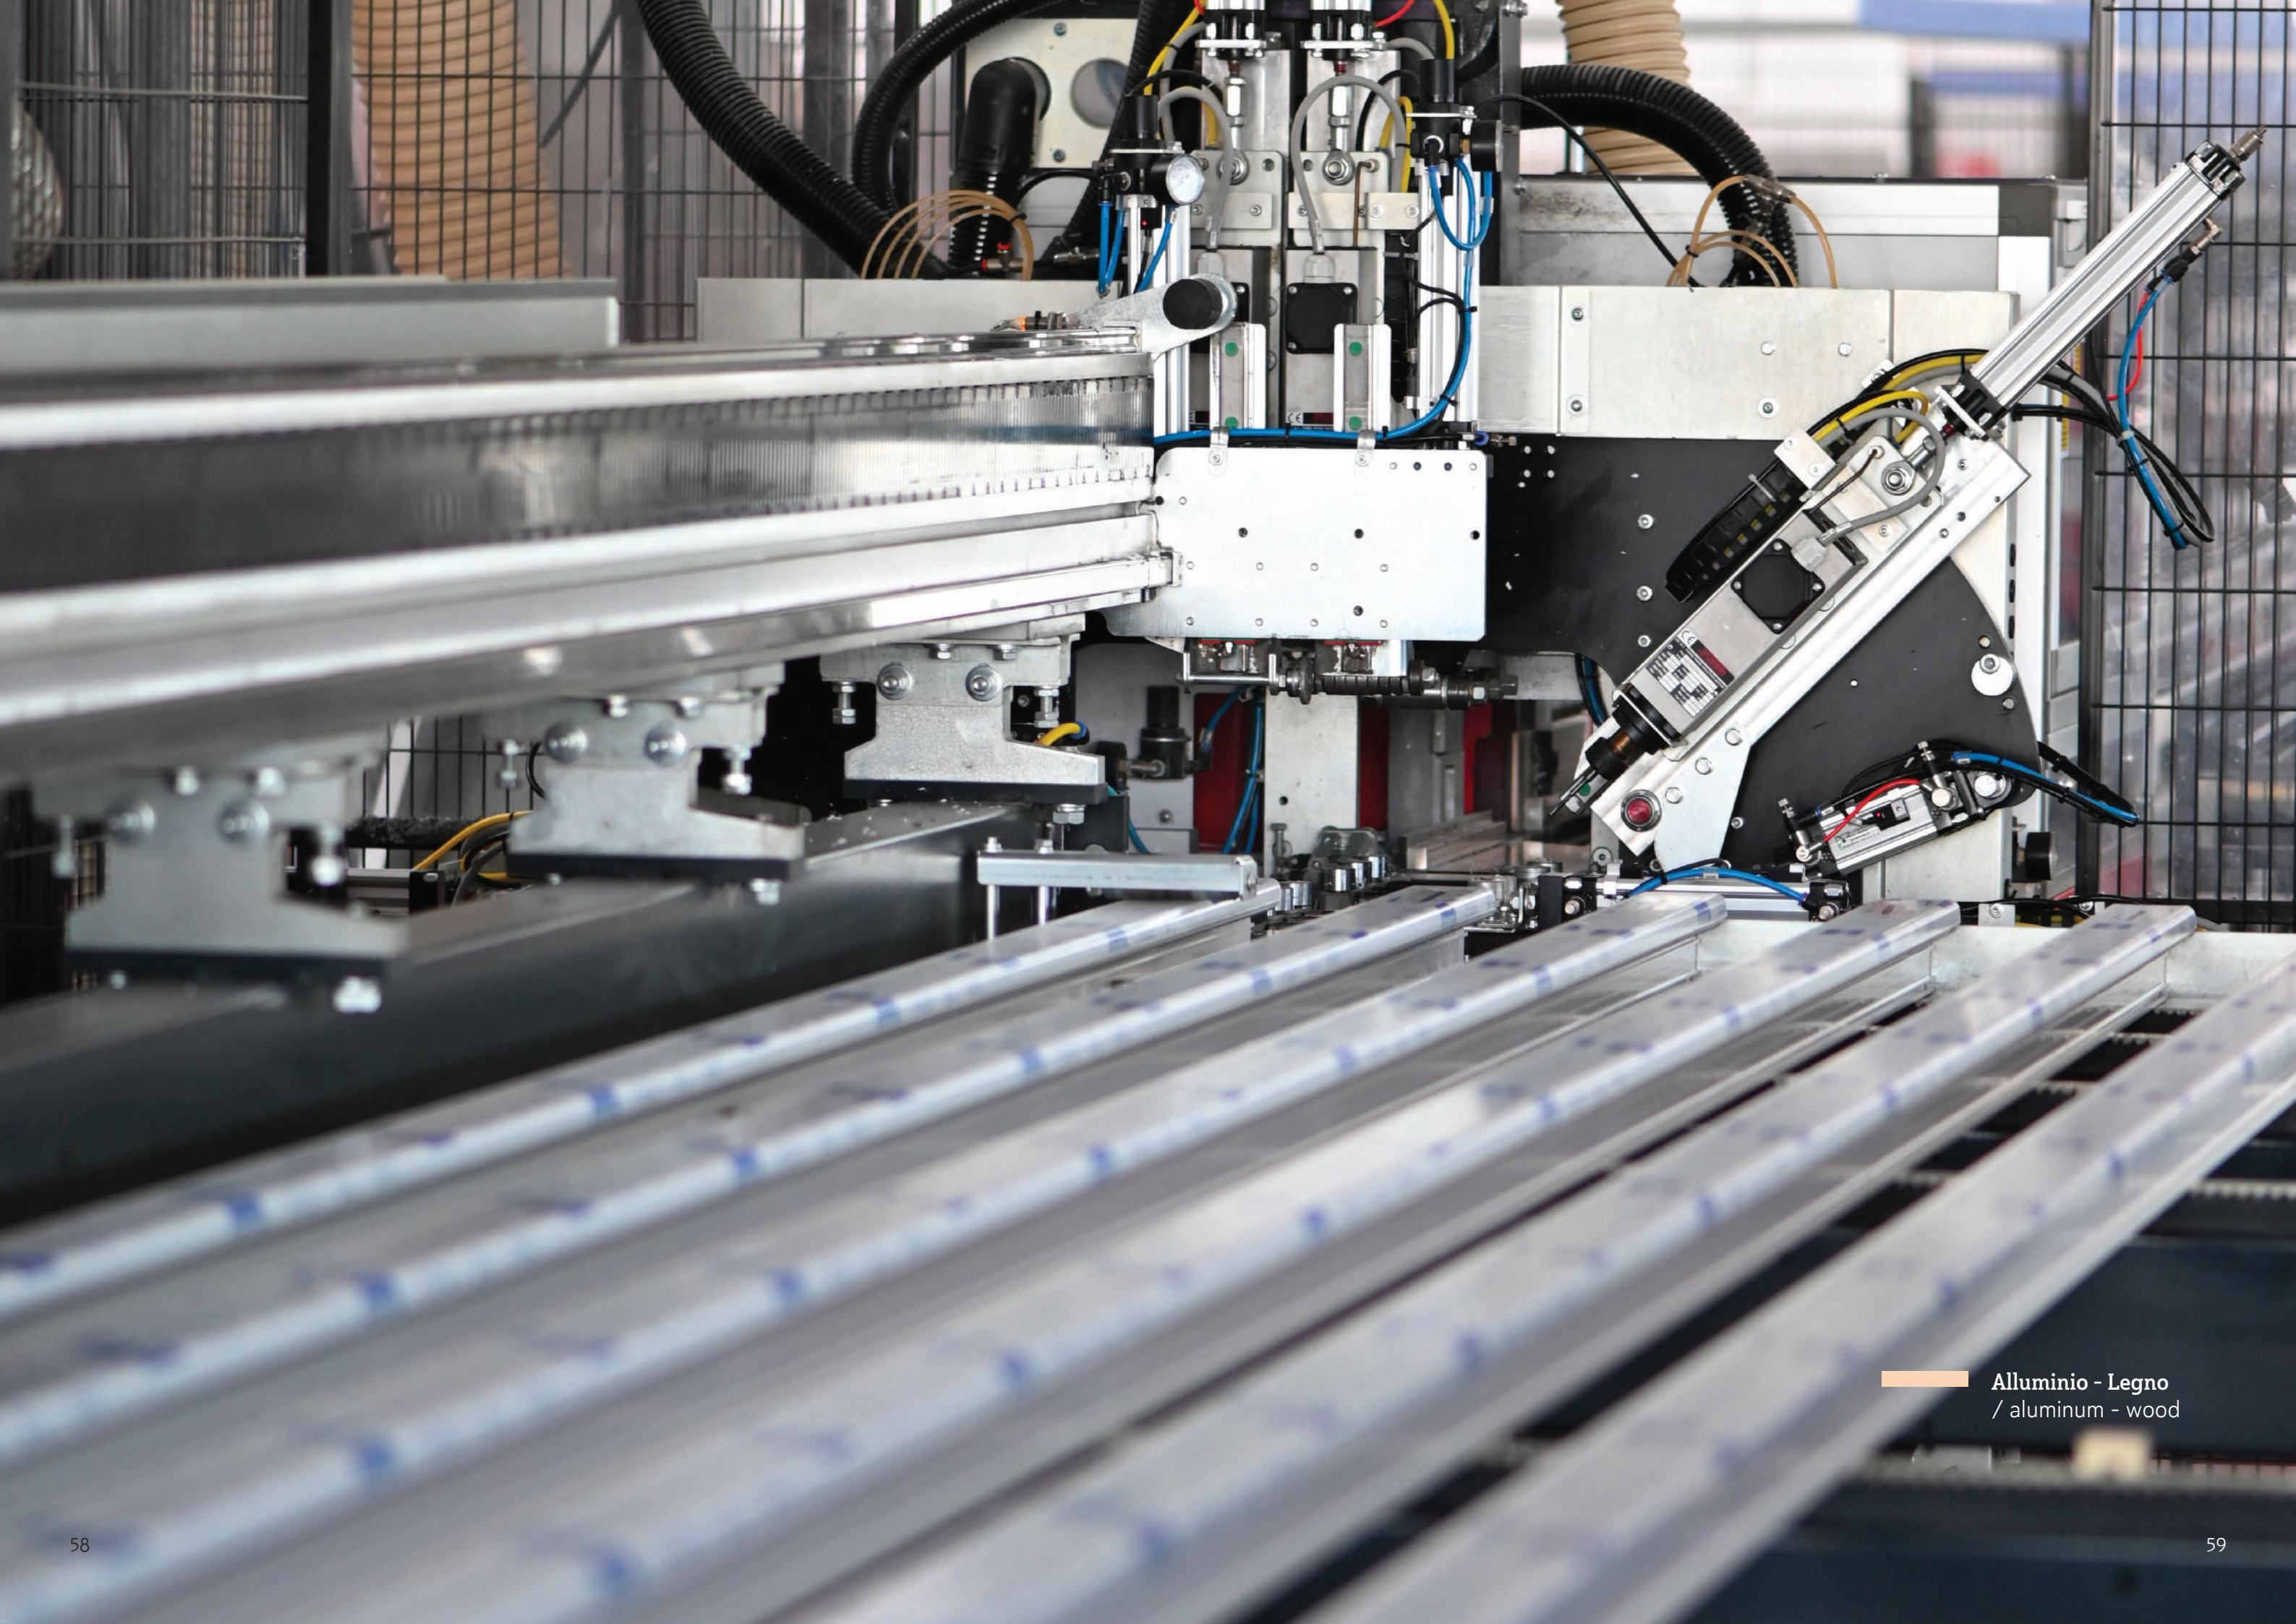

Alluminio - Legno
/ aluminum - wood



Sikal

alluminio - legno



Caratteristiche:

- / Sistema a battente complanare sul lato esterno e a sormonto sul lato interno
- / Isolamento con barrette in Abs Starex
- / Vetro camera basso emissivo con gas argon e canalina calda nera
- / Anta a ribalta con microventilazione
- / Apertura seconda anta con asta a leva
- / Ferramenta con nottolini "autoregolanti"
- / Cerniere frizionate
- / Incollaggio strutturale del vetro
- / Taglio a 90° (su richiesta)

Characteristic:

- / Flush hinged system on the outside and surmount on the inside
- / Insulation with Starex Abs bars
- / Low emissive glass chamber with argon gas and black hot channel
- / Flap door with micro ventilation
- / Opening second door with lever rod
- / Hardware with "self-regulating" pawls
- / Hinges with clutch
- / Structural bonding of glass
- / Cut to 90° (on request)



Isolamento termico
Uw=1,41 W/mk



Isolamento acustico
fino a 46 DB



Cassonetti e cielini

alluminio - legno



Cassonetto in legno

- / Semplicità di rimozione
- / Guarnizione multifunzionale
- / Ottima tenuta all'aria

Wooden box

- / Ease of removal
- / Multifunctional seal
- / Excellent air tightness

Cielino in legno

- / Semplicità di rimozione
- / Guarnizione multifunzionale
- / Ottima tenuta all'aria

Wooden celino

- / Ease of removal
- / Multifunctional seal
- / Excellent air tightness

pvc



Cassonetto in pvc

- / Semplicità di rimozione
- / Guarnizione multifunzionale
- / Ottima tenuta all'aria
- / Ferma pannello disponibile in due spessori:
9-10 mm o 24-25 mm

Pvc box

- / Ease of removal
- / Multifunctional seal
- / Excellent air tightness
- / Panel holder available in two thicknesses:
9-10 mm o 24-25 mm

Cielino in pvc

- / Semplicità di rimozione
- / Guarnizione multifunzionale
- / Ottima tenuta all'aria
- / Ferma pannello disponibile in due spessori:
9-10 mm o 24-25 mm

Pvc celino

- / Ease of removal
- / Multifunctional seal
- / Excellent air tightness
- / Panel holder available in two thicknesses:
9-10 mm o 24-25 mm

Oscuranti



Ambra

- / Telaio a Z con aletta da 50mm
- / Fascia intermedia per porta finestre
- / Paletto inferiore e superiore per bloccaggio ante
- / Maniglia e cerniere in alluminio pressofuso di colore nero
- / Minimo 3 cerniere di cui una di sicurezza antisfilo a 2 ali
- / Comandi per l'orientamento delle lamelle con leva di colore nero

Ambra

- / Z frame with 50mm fin
- / Intermediate band for window doors
- / Lower and upper bollard for door locking
- / Handle and hinges in die-cast aluminium black
- / Minimum 3 hinges including one security antislipper with 2 wings
- / Controls for blade orientation with lever of black colour



Rubino

- / Telaio a Z con aletta da 50mm
- / Fascia intermedia per porta finestre
- / Paletto inferiore e superiore per bloccaggio ante
- / Maniglia e cerniere in alluminio pressofuso di colore nero
- / Minimo 3 cerniere di cui una di sicurezza antisfilo a 2 ali
- / Comandi per l'orientamento delle lamelle con leva di colore nero

Rubino

- / Z frame with 50mm fin
- / Intermediate band for window doors
- / Lower and upper bollard for door locking
- / Handle and hinges in die-cast aluminium black
- / Minimum 3 hinges including one security antislipper with 2 wings
- / Controls for blade orientation with lever of black colour




Agata

- / Guarnizioni di colore nero
- / Maniglia in alluminio pressofuso di colore nero, a richiesta in tinta
- / Meccanismo con lamelle orientabili e leva di colore nero, a richiesta in tinta
- / Chiusura seconda anta con paletto inferiore e superiore per bloccaggio
- / Cerniere di sicurezza antisfilo a 2 ali di colore nero, a richiesta in tinta

Agata

- / Black seals
- / Black die-cast aluminum handle, matching the color on request
- / Mechanism with adjustable slats and black lever, matching the color on request
- / Second door closure with lower and upper locking bolt
- / 2-wing anti-slip safety hinges in black, matching the color on request

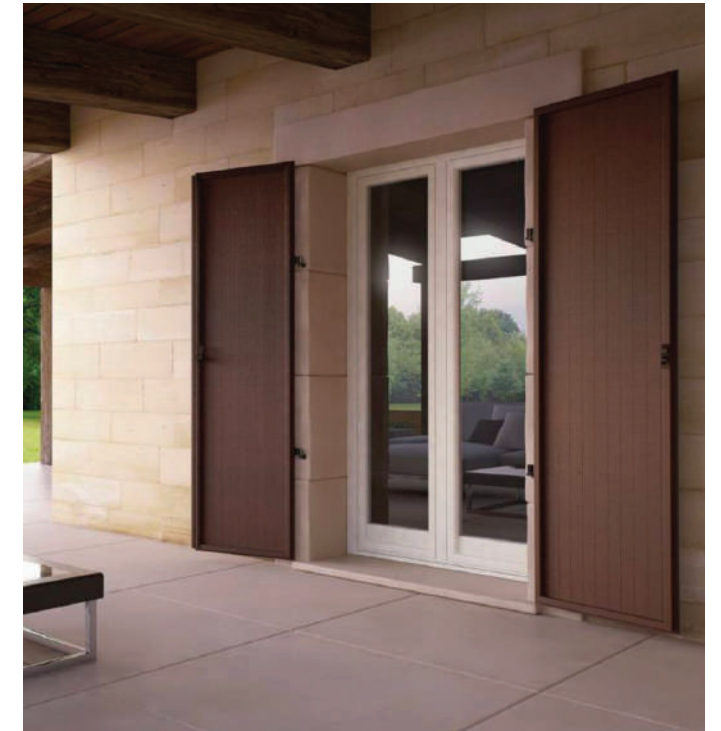

Scurone

- / In alluminio con doghe verticali
- / Anta perimetrale su quattro lati a 45°
- / Aletta con battuta su muro da 17mm
- / Guarnizione di battuta e tenuta di colore nero
- / Spagnoletta a leva sovrapposta in alluminio pressofuso di colore nero
- / Cardine a murare da M12x90mm
- / Bandella a scomparsa di colore nero o bandelle sovrapposte (su richiesta)
- / Fascia intermedia su porta finestra

Scurone

- / Aluminium with vertical slats
- / Perimeter door on four sides at 45°
- / Flap with 17mm wall stop
- / Black seal and stop seal
- / Overlapping lever pad in black die-cast aluminium
- / Hinge to wall from M12x90mm
- / Retractable black band or overlapping bands (on request)
- / Intermediate band on window door



**Siamo attenti da sempre
al rispetto dell'ambiente,
la scelta di un infisso
performante è sia un
impegno etico e normativo
che una concreta opportunità
di risparmio energetico.**

We have always been attentive to respect for the environment, the choice of a high-performance window is both an ethical and regulatory commitment and a concrete opportunity for energy savings.

Info

Irpinia Serramenti
Zona Industriale Valle Ufita
83040 Flumeri (AV)

tel. 0825 443599
info@kirafinestre.com
www.kirafinestre.com

Progetto grafico
Lucilla design studio

Fotografia
Marco Peluso

Copyright
Irpinia Serramenti
Le riproduzioni tutte o parziali dei testi, delle fotografie o illustrazioni non sono concesse nè autorizzate.

Garanzie

Gli infissi Kira Finestre offrono prestazioni considerevoli in termini di affidabilità e durata. La garanzia sul prodotto va oltre quella standard dei due anni prevista dalla legge.

10 anni.

- contro la formazione di condensa all'interno di vetrocamere isolanti;
- contro la corrosione della ferramenta e la sua funzionalità;
- sull'indelebilità del colore esposto agli agenti atmosferici di finestre in pvc bianco e avorio;
- sulla verniciatura dei profili in alluminio.

Per i colori pellicolati del pvc la garanzia è di 5 anni.

Leggenda



Isolamento
termico.



Isolamento
acustico.



Portata
massima.

Social

Segui Kira Finestra sui
canali social:



